

# Kit AMAX 3000

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ 32 ζώνες / 8 περιοχές / 128 κωδικοί χρήστη
- ▶ Ενσωματωμένο φωνητικό σύστημα κλήσης αριθμών τηλεφώνου
- ▶ Λειτουργία μακροεντολής
- ▶ Απευθείας σύνδεση USB
- ▶ Λειτουργία εφαρμογής φορητής συσκευής

Τα kit πίνακα AMAX περιλαμβάνουν έναν πίνακα και ένα σύστημα επικοινωνίας.

Ο πίνακας διατίθεται με τα ακόλουθα πακέτα γλωσσών:

Πακέτο γλωσσών 1: Αγγλικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ουγγρικά

Πακέτο γλωσσών 2: Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά

Πακέτο γλωσσών 3: Αγγλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Σουηδικά

Πακέτο γλωσσών 4: Ιταλικά, Ελληνικά

Διατίθενται τα παρακάτω συστήματα επικοινωνίας:

- Μονάδα επικοινωνίας Ethernet B426-M, φορητή
- Διασύνδεση βυσματούμενου συστήματος επικοινωνίας B450-M, φορητή με βυσματούμενη μονάδα κινητής τηλεφωνίας B442, GPRS
- Διασύνδεση βυσματούμενου συστήματος επικοινωνίας B450-M, φορητή με βυσματούμενη μονάδα κινητής τηλεφωνίας B443, HSPA+ (3G+)

## AMAX panel 3000

Αυτός ο υβριδικός πίνακας έχει σχεδιαστεί για οικίες και μικρού έως μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις.

Περιλαμβάνει 32 ζώνες και 8 περιοχές και διατίθεται με περίβλημα και μετασχηματιστή.

Ο ενσωματωμένος επιλογέας PSTN αναμεταδίδει έναν συναγερμό μέσω του κοινού τηλεφωνικού δικτύου σε ένα τηλέφωνο ή/και κέντρο επικοινωνίας, ενώ


ταυτόχρονα αποστέλλεται φωνητικό μήνυμα στον κάτοχο της σταθερής γραμμής ή του κινητού τηλεφώνου για να τον ενημερώσει σχετικά με την παρουσία εισβολέα.

Η εγκατάσταση του συστήματος είναι απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες προγραμματισμού: οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις καλύπτουν ήδη το 90% των διαθέσιμων λειτουργιών. Ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει είτε μέσω των πληκτρολογίων AMAX TEXT, LCD και LED ή μέσω του λογισμικού προγραμματισμού (A-Link Plus).

Το σύστημα εισβολών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με τα ασύρματα περιφερειακά RADION με λειτουργία στα 433 Mhz και με μόνιμα συνδεδεμένους ανιχνευτές της Bosch.

## Επισκόπηση συστήματος

### AMAX panel 3000

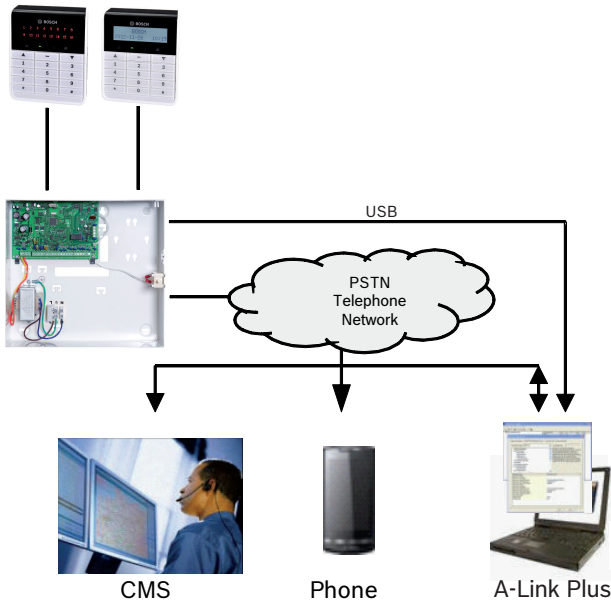

## Λειτουργίες

### AMAX panel 3000

#### Βασικές Λειτουργίες

- Οπλισμός STAY / AWAY κωδικού πληκτρολογίου
- Οπλισμός STAY / AWAY ενός κουμπιού
- Ενσωματωμένες επιλογές με φορμά μετάδοσης CID / SIA. Το φωνητικό σύστημα κλήσης αριθμών τηλεφώνων μεταδίδει έως 4 ηχογραφημένα μηνύματα σε σταθερά/κινητά τηλέφωνα σε περίπτωση συναγερμού. Τα μηνύματα μπορούν να ηχογραφηθούν με το A-Link Plus και να αποσταλούν στον πίνακα ελέγχου με το λογισμικό απομακρυσμένου προγραμματισμού A-Link Plus
- 16 εβδομαδιαία προγράμματα με την επιλογή προσθήκης εξαιρέσεων στο ημερολόγιο
- 3 μακροεντολές με δυνατότητα προγραμματισμού: πολλές μεμονωμένες λειτουργίες από το πληκτρολόγιο συνδυάζονται σε μία λειτουργία μακροεντολών του πελάτη και μπορούν να εκτελεστούν με το πάτημα ενός κουμπιού
- Απομακρυσμένες λειτουργίες συντήρησης (π.χ. διαδοχικός έλεγχος, παράκαμψη)
- Ο τεχνικός εγκατάστασης μπορεί να ενεργοποιήσει τη λειτουργία σέρβις για εύκολο προγραμματισμό χωρίς την πυροδότηση συναγερμών ή εξόδων
- Σε εγκατάσταση πολλαπλών περιοχών (άμεσος και πολλαπλός οπλισμός), εμφανίζεται η «κατάσταση περιοχής»
- Το όνομα της περιοχής εμφανίζεται στο κύριο πληκτρολόγιο ή στο πληκτρολόγιο του κειμένου περιοχής
- 4 ενσωματωμένες έξοδοι (δύο παρακολουθούμενες)
- Είναι δυνατή η διαμόρφωση έως τριών τύπων συμβάντων εξόδου για μία φυσική έξοδο

- Όλες οι ζώνες, εκτός από τη ζώνη 1, είναι κατάλληλες για χρήση με ανιχνευτές πυρκαγιάς τεσσάρων καλωδίων
- Όλες οι ζώνες είναι κατάλληλες για χρήση σε λειτουργία μελωδίας (κουδούνισμα πόρτας)
- Όλες οι ζώνες είναι κατάλληλες για χρήση με ανίχνευση παραβίασης αισθητήρα (DEOL)
- Η παράκαμψη ζωνών μπορεί να γίνει βάσει ονόματος
- Λειτουργία δοκιμής για εξόδους και ζώνες

#### Προαιρετικές Λειτουργίες

- Ασύρματες συσκευές RADION (433 MHz) της Bosch
- Είσοδοι ζωνών σε μονάδες επέκτασης (με DX2010)
- Έξοδοι ρελέ σε μονάδες επέκτασης (με DX3010)
- Συνδέστε σειρήνες εξωτερικού χώρου και κάμερες IP σε μια προαιρετική μονάδα 8 ρελέ (DX3010)
- Φορητή μνήμη
- Οπλισμός, παράκαμψη, απομόνωση, λειτουργία εξόδων και δημιουργία ερωτημάτων με την εφαρμογή RSC+ σε φορητές συσκευές (με τις μονάδες B426-M ή B450-M με τις μονάδες B442 ή B443)

#### Προαιρετική μετάδοση συναγερμών

- Επικοινωνία IP με πρωτόκολλα Bosch Conetix IP, SIA DC09 UDP και SIA DC 09 TCP μέσω μονάδων B426-M και B450-M με μονάδες B442 ή B443
- Επικοινωνία GPRS με πρωτόκολλα Bosch Conetix IP, GPRS SIA DC09 UDP και SIA DC 09 TCP μέσω μονάδων B450-M με B442 ή B443

#### Προαιρετικός προγραμματισμός από απόσταση μέσω A-Link Plus

- Επικοινωνία IP (B426-M και B450-M με μονάδες B442 ή B443)
- Επικοινωνία GPRS (B450-M με μονάδες B442 ή B443)

#### Επικοινωνία με πακέτα λογισμικού της Bosch

Το σύστημα AMAX έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τα ακόλουθα πακέτα λογισμικού:

#### Λογισμικό απομακρυσμένου προγραμματισμού, A-Link Plus

Η πρόσβαση στο σύστημα AMAX και ο προγραμματισμός του επιτυγχάνονται μέσω του λογισμικού απομακρυσμένου προγραμματισμού, A-Link Plus.

Υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε όλες τις πληροφορίες του πίνακα ελέγχου και της κατάστασης, όπως και χειρισμού του πίνακα AMAX από απομακρυσμένη τοποθεσία.

Το λογισμικό απομακρυσμένου προγραμματισμού, A-Link Plus, μπορεί να συνδεθεί στον πίνακα AMAX μέσω USB, IP ή μόντεμ.

#### Πληροφορίες συμβατότητας

##### Βασικό

Μονάδα επικοινωνίας PSTN (ενσωματωμένη)	Φορμά: Contact ID, SIA DC 03
Μαγνητικές επαφές	Όλες οι μαγνητικές επαφές, συμπεριλαμβανομένων των χωνευτών, θερματικής σύνδεσης, τύπου μινιατούρας για πόρτα και επιφανειακής τοποθέτησης.

Ανιχνευτές εισβολών	Όλοι οι συμβατικοί ανιχνευτές εισβολής, συμπεριλαμβανομένων των Blue Line, ανιχνευτών δόνησης, PIR, TriTech, φωτοηλεκτρικών και μικροκυμάτων TriTech PIR.
Ανιχνευτές καπνού τεσσάρων καλωδίων	Συμβατικοί ανιχνευτές καπνού και θερμότητας 12 V και φωτοηλεκτρικοί ανιχνευτές καπνού.
<b>Προαιρετικό</b>	
Ζώνη	Μονάδα εισόδου ζώνης DX2010
Ρελέ	Μονάδα εξόδου DX3010
Μονάδα επικοινωνίας IP	B426-M και B450-M με μονάδες B442 ή B443
Μονάδα επικοινωνίας GPRS/GSM	B450-M με μονάδες B442 ή B443
Ασύρματες συσκευές	Όλες οι συσκευές RADION

Διατίθεται η σχετική βιβλιογραφία. Ανατρέξτε στο κατάλληλο δελτίο δεδομένων, διαφημιστικό φυλλάδιο και τα εγχειρίδια εγκατάστασης για περισσότερες πληροφορίες.

Η διαθεσιμότητα ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή πώλησης.

#### Λειτουργία εφαρμογής φορητής συσκευής RSC+

Η εφαρμογή RSC+ παρέχει απομακρυσμένη πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου μέσω μιας κινητής συσκευής.

Υπάρχει δυνατότητα για τις εξής λειτουργίες:

- Όπλιση
- Εξαναγκασμένη όπλιση
- Αφόπλιση
- Παράκαμψη/κατάργηση παράκαμψης
- Απομόνωση/Κατάργηση απομόνωσης
- Έξοδοι λειτουργίας
- Ερώτημα κατάστασης
- Ερώτημα συμβάντος/ιστορικού

#### Συμβατότητα RSC+

Η εφαρμογή RSC+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το λειτουργικό σύστημα Android v5.0 και μεταγενέστερο.

Η εφαρμογή RSC+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το λειτουργικό σύστημα iOS v9.0 και μεταγενέστερο.

#### Άμεσες ειδοποιήσεις RSC+

Από προεπιλογή, αποστέλλονται ειδοποιήσεις push για συναγερμούς. Επιπλέον, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις push για συμβάντα συστήματος και συμβάντα βλάβης/προβλήματος.

### Regulatory information

Περιοχή	Συμμόρφωση με κανονισμούς/σημάνσεις ποιότητας	
Γερμανία	VdS	H116003 [AMAX 2100/3000, RFRC-OPT, RFUN, RFDW-RM, RFDW-SM, RFPR-12, RFDL-11, RFKF-TB, RFKB-FB]
Ευρώπη	CE	AMAX panel 2100, AMAX panel 3000
	EN5013 1	EN-ST-000166 ICP-AMAX2-P2-EN, ICP-AMAX2-P3-EN, ICP-AMAX2-P4-EN, ICP-AMAX3-P2-EN, ICP-AMAX3-P3-EN, ICP-AMAX3-P4-EN
Σουηδία	SBSC	14-524 [ICP-AMAX3-P3-EN]

### Τεχνικές προδιαγραφές

#### AMAX panel 3000

#### Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τύπος τροφοδοτικού	EN = A
<b>Μετασχηματιστής</b>	
Είσοδος μετασχηματιστή σε VAC	230
Έξοδος μετασχηματιστή σε VAC	18
Είσοδος μετασχηματιστή AC σε VA	20
Ασφάλεια μετασχηματιστή σε mA	500
<b>Είσοδος AC</b>	
Ελάχιστη τάση λειτουργίας σε VDC	195
Μέγιστη τάση λειτουργίας σε VDC	253
Συχνότητα τάσης γραμμής σε Hz	50
<b>Είσοδος DC</b>	
Μέγιστο ρεύμα εξόδου DC για όλα τα στοιχεία σε mA	1100
Μέγιστο ρεύμα εξόδου DC για όλα τα στοιχεία: εξαρτάται από την μπαταρία	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μπαταρία 7Ah με 12 ώρες αναμονής (επαναφόρτιση μπαταρίας στο 80% σε 72 ώρες) = 550mA</li> <li>• Μπαταρία 7Ah με 36 ώρες + 15 λεπτά ρεύμα συναγερμού 500mA (επαναφόρτιση μπαταρίας στο 80% σε 72 ώρες) = 150mA</li> </ul>
<b>Βοηθητική έξοδος 1 / 2</b>	
Τάση βοηθητικής εξόδου 1 / 2	+12V / GND
Ονομαστική τάση βοηθητικής εξόδου 1 / 2 κάτω από είσοδο γραμμής AC σε VDC	13.8 (+3% / -5%)
Βοηθητική έξοδος 1 / 2 μέγ. Vpp σε mV	675

Εύρος ονομαστικής τάσης ρεύματος βοηθητικής εξόδου 1 / 2 κάτω από είσοδο γραμμής AC σε VDC	12.82 - 13.9
Ρεύμα βοηθητικής εξόδου 1 / 2 σε mA στους 25 °C	500
<b>Έξοδοι</b>	
Μέγιστο ρεύμα εποπευόμενης εξόδου PO -1 / PO -2 σε mA	500
Μέγιστο ρεύμα PO -3 σε mA	100
<b>Διαύλος επιλογής</b>	
Ονομαστική τάση εξόδου διαύλου επιλογής κάτω από είσοδο γραμμής AC σε VDC	13.8 (+3% / -5%)
Εύρος τάσης εξόδου διαύλου επιλογής κάτω από είσοδο γραμμής AC σε VDC	13.11 - 14.2
Μέγιστο ρεύμα διαύλου επιλογής 1 σε mA στους 25 °C	500
Μέγιστο ρεύμα ηρεμίας πίνακα PCB σε mA	100
<b>Μπαταρία</b>	
Τύπος μπαταρίας	12 V / 7 Ah Bosch D 126
Κατάσταση χαμηλής στάθμης μπαταρίας σε VDC	κάτω από 11,0
Κατάσταση ελάχιστης στάθμης μπαταρίας σε VDC	10.8
<b>Ζώνες συχνοτήτων λειτουργίας</b>	<b>Επίπεδο ισχύος για ραδιοεξοπλισμό</b>
GSM900	Κλάση 4 (2 W) - GPRS Κλάση 33
GSM1800	Κλάση 1 (1 W) - GPRS Κλάση 33
UMTS2100	Κλάση 3 (0,25 W)
<b>Μηχανικά χαρακτηριστικά</b>	
Διαστάσεις σε εκατοστά (Υ x Π x Β)	26,0 x 28,0 x 8,35
Βάρος σε g	1950
<b>Χαρακτηριστικά πίνακα</b>	
Αριθμός ζωνών	32
Αριθμός ενσωματωμένων ζωνών	8
Αριθμός χρηστών	128
Αριθμός συμβάντων	256 συμβάντα ιστορικού, με σήμανση ώρας και ημερομηνίας 256 συμβάντα ιστορικού EN, με σήμανση ώρας και ημερομηνίας

Παραλλαγές κωδικού PIN	1000000	256 συμβάντα ιστορικού συστήματος επικοινωνίας, με σήμανση ώρας και ημερομηνίας
<b>Αριθμός συσκευών</b>		
Αριθμός πληκτρολογίων	8	
Αριθμός μονάδων DX 2010	3	
Αριθμός μονάδων DX 3010	2	
Αριθμός μονάδων GPRS: B450-M με B442 ή B443	1	
Αριθμός μονάδων IP: B426-M	2 (1 αν η 1 από τις παραπάνω μονάδες GPRS είναι συνδεδεμένη)	
Αριθμός δεκτών RF	1	
Αριθμός επαναληπτών RADION RF	8	
Αριθμός αισθητήρων RF	32	
Αριθμός ασύρματων χειριστηρίων DSRF RF	24	
Αριθμός ασύρματων χειριστηρίων RADION RF	128	
<b>Ζώνες</b>		
Ζώνη 1	Μονό ή διπλό τέλος γραμμής (EOL 2,2 ΚΩ) NC, NO	
Ζώνη 2 - 16 COM	7 μονά ή διπλά τέλη γραμμής (EOL 2,2 ΚΩ) NC, NO	
Παραβίαση	Είσοδος προστασίας από παραβίαση του περιβλήματος (δεν μειώνει τη δυναμικότητα ζωνών)	
<b>Διαύλος επιλογής</b>		
Διαστάσεις σε χιλ.	4 καλώδια, Ø 0,6 - 1,2	
Μέγιστο μήκος καλωδίου σε μ.	200 (πίνακας έως τελευταίο πληκτρολόγιο)	
Μέγιστο μήκος διαύλου σε μ.	700 (μέγιστος αριθμός 14 συσκευών, μέγιστος αριθμός 8 πληκτρολογίων)	
<b>Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά</b>		
Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας σε °C	-10	
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας σε °C	55	
Ελάχιστη σχετική υγρασία σε %	10	

Μέγιστη σχετική υγρασία σε %	95
Κλάση προστασίας	IP 30, IK 06

### Πληροφορίες για παραγγελίες

#### **AMAX3-P1E Κιτ συναγερμού, en/pl/tr/hu, Ethernet**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000 και μία μονάδα επικοινωνίας Ethernet B426-M, φορητή  
Πακέτο γλωσσών 1: Αγγλικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ουγγρικά  
Χωρίς πιστοποίηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P1E**

#### **AMAX3-P1G Πίνακας συναγερμού, en/pl/tr/hu, GPRS**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000, μία διασύνδεση βυσματούμενου συστήματος επικοινωνίας B450-M, φορητή, και μία βυσματούμενη μονάδα κινητής τηλεφωνίας B442, GPRS  
Πακέτο γλωσσών 1: Αγγλικά, Πολωνικά, Τουρκικά, Ουγγρικά  
Χωρίς πιστοποίηση σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P1G**

#### **AMAX3-P2ENE Κιτ συναγερμού, fr/de/nl/pt, Ethernet**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000 και μία μονάδα επικοινωνίας Ethernet B426-M, φορητή  
Πακέτο γλωσσών 2: Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P2ENE**

#### **AMAX3-P2ENG Κιτ συναγερμού, fr/de/nl/pt, GPRS**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000, μία διασύνδεση βυσματούμενου συστήματος επικοινωνίας B450-M, φορητή, και μία βυσματούμενη μονάδα κινητής τηλεφωνίας B442, GPRS  
Πακέτο γλωσσών 2: Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P2ENG**

#### **AMAX3-P2ENH Κιτ συναγερμού, fr/de/nl/pt, HSPA+**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000, μία διασύνδεση βυσματούμενου συστήματος επικοινωνίας B450-M, φορητή, και μία βυσματούμενη μονάδα κινητής τηλεφωνίας B443, HSPA+ (3G+)  
Πακέτο γλωσσών 2: Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P2ENH**

#### **AMAX3-P2BEE Κιτ συναγερμού, fr/de/nl/pt, Ethernet**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000 BE και μία μονάδα επικοινωνίας Ethernet B426-M, φορητή  
Πακέτο γλωσσών 2: Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά  
Με πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα INCERT  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P2BEE**

#### **AMAX3-P2BEG Κιτ συναγερμού, fr/de/nl/pt, GPRS**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000 BE, μία διασύνδεση βυσματούμενου συστήματος επικοινωνίας B450-M, φορητή, και μία βυσματούμενη μονάδα κινητής τηλεφωνίας B442, GPRS  
Πακέτο γλωσσών 2: Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά, Πορτογαλικά  
Με πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα INCERT  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P2BEG**

#### **AMAX3-P3ENE Κιτ συναγερμού, en/es/pl/sv, Ethernet**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000 και μία μονάδα επικοινωνίας Ethernet B426-M, φορητή  
Πακέτο γλωσσών 3: Αγγλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Σουηδικά  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P3ENE**

#### **AMAX3-P3ENG Κιτ συναγερμού, en/es/pl/sv, GPRS**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000, μία διασύνδεση βυσματούμενου συστήματος επικοινωνίας B450-M, φορητή, και μία βυσματούμενη μονάδα κινητής τηλεφωνίας B442, GPRS  
Πακέτο γλωσσών 3: Αγγλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Σουηδικά  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P3ENG**

#### **AMAX3-P3ENH Κιτ συναγερμού, en/es/pl/sv, HSPA+**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000, μία διασύνδεση βυσματούμενου συστήματος επικοινωνίας B450-M, φορητή, και μία βυσματούμενη μονάδα κινητής τηλεφωνίας B443, HSPA+ (3G+)  
Πακέτο γλωσσών 3: Αγγλικά, Ισπανικά, Πολωνικά, Σουηδικά  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P3ENH**

#### **AMAX3-P4ENE Κιτ συναγερμού, it/el, Ethernet**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000 και μία μονάδα επικοινωνίας Ethernet B426-M, φορητή  
Πακέτο γλωσσών 4: Ιταλικά, Ελληνικά  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P4ENE**

#### **AMAX3-P4ENG Κιτ συναγερμού, it/el, GPRS**

Το κιτ περιλαμβάνει έναν πίνακα AMAX panel 3000, μία διασύνδεση βυσματούμενου συστήματος επικοινωνίας B450-M, φορητή, και μία βυσματούμενη μονάδα κινητής τηλεφωνίας B442, GPRS  
Πακέτο γλωσσών 4: Ιταλικά, Ελληνικά  
Αριθμός παραγγελίας **AMAX3-P4ENG**



**Αξεσουάρ**

**IUI-AMAX-LCD8 Πληκτρολόγιο LCD, 8 ζωνών**  
 AMAX πληκτρολόγιο 2000 D8, πληκτρολόγιο εικονιδίου LCD 8 ζωνών  
 Αριθμός παραγγελίας **IUI-AMAX-LCD8**

**IUI-AMAX3-LED8 Πληκτρολόγιο LED, 8 ζωνών**  
 Το πληκτρολόγιο AMAX 3000 L8 είναι ένα πληκτρολόγιο LED 8 ζωνών  
 Πιστοποίηση: EN 50131-3 Κατηγορίας 2  
 Αριθμός παραγγελίας **IUI-AMAX3-LED8**

**IUI-AMAX3-LED16 Πληκτρολόγιο LED, 16 ζωνών**  
 Το πληκτρολόγιο AMAX 3000 L16 είναι ένα πληκτρολόγιο LED 16 ζωνών  
 Πιστοποίηση: EN 50131-3 Κατηγορίας 2  
 Αριθμός παραγγελίας **IUI-AMAX3-LED16**

**IUI-AMAX4-TEXT Πληκτρολόγιο κειμένου**  
 AMAX keypad 4000 T, πληκτρολόγιο κειμένου LCD, δύο γραμμές με την καθεμία από 18 χαρακτήρες  
 Αριθμός παραγγελίας **IUI-AMAX4-TEXT**

**DX2010 Διαστολέας εισόδου, 8 ζωνών**  
 Μονάδα επέκτασης ζωνών με 8 εισόδους ζώνης DEOL  
 Αριθμός παραγγελίας **DX2010**

**DX3010 Διαστολέας εξόδων, 8 ρελέ**  
 Το πακέτο περιλαμβάνει μόνο τον πίνακα DX3010  
 Αριθμός παραγγελίας **DX3010**

**AE20EN Περιβλήμα για μονάδα με επ. πρ. παρ. EN**  
 Πλαστικό περίβλημα AE20EN για DX2010/DX3010  
 Αριθμός παραγγελίας **AE20EN**

**ICP-EZPK Φορητή μνήμη**  
 Πρόκειται για ένα μπλε παρελκόμενο που μεταφέρει διαμορφώσεις σε πίνακες Easy Series και AMAX  
 Αριθμός παραγγελίας **ICP-EZPK**

**ICP-EZRU2 Πλήκτρο ενημέρωσης της μνήμης ROM**  
 Πράσινο κλειδί για αναβάθμιση του firmware του πίνακα  
 Αριθμός παραγγελίας **ICP-EZRU-0106**

**RFRC-OPT Ασύρματη διασύνδεση διαύλου επιλογής**  
 Ασύρματος δέκτης για τη σύνδεση ασύρματων περιφερειακών συσκευών RADION, όπως επαναλήπτες, καθώς και ανιχνευτές και πομπούς, σε υποστηριζόμενους πίνακες ελέγχου της Bosch. Για χρήση στην Ευρώπη.  
 Αριθμός παραγγελίας **RFRC-OPT**

**ICP-AMAX-LS Σετ κλειδαριάς και κλειδιού περιβλήματος**  
 Αριθμός παραγγελίας **ICP-AMAX-LS**

**Παρουσίαση από:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Tel.: +49 (0)89 6290 0  
 Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)