


Kits AMAX 3000

www.boschsecurity.com



BOSCH

Innovación para tu vida

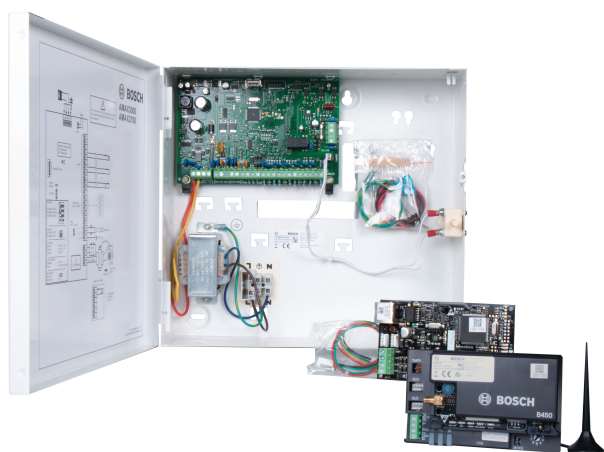

- ▶ 32 zonas / 8 áreas / 128 códigos de usuario
- ▶ Comunicador de voz incorporado
- ▶ Macro funcionalidad
- ▶ Conexión directa USB
- ▶ Funcionalidad de la aplicación móvil

Los kits de panel AMAX incluyen un panel y un comunicador.

El panel está disponible con los paquetes de idiomas siguientes:

Paquete de idiomas 1: inglés, polaco, turco, húngaro

Paquete de idiomas 2: francés, alemán, holandés, portugués

Paquete de idiomas 3: inglés, español, polaco, sueco

Paquete de idiomas 4: italiano, griego

Los comunicadores siguientes están disponibles:

- Módulo de comunicación Ethernet B426-M, móvil
- Interfaz del comunicador conectable B450-M, móvil con módulo móvil conectable B442, GPRS
- Interfaz del comunicador conectable B450-M, móvil con teléfono móvil conectable B443, HSPA+ (3G+)

AMAX panel 3000

Este panel híbrido está diseñado para su uso en el ámbito doméstico y en empresas pequeñas y de tamaño medio. Ofrece 32 zonas y 8 áreas e incluye una caja y un transformador.


Un comunicador RTC cableado transmite una alarma a través de la red telefónica común a un teléfono y/o un centro de comunicación mientras que se envía el mismo mensaje de voz a la línea fija o el teléfono móvil del propietario para informarle sobre la presencia de un intruso.

La puesta en marcha del sistema es sencilla y solo necesita una programación mínima: la configuración predeterminada ya incluye el 90 % de las funciones disponibles. La programación se puede realizar con teclados AMAX de texto, LCD o LED, o a través del software de programación (A-Link Plus).

El sistema de intrusión se puede usar tanto con los periféricos inalámbricos RADION a 433 MHz como con los detectores cableados de Bosch.

Descripción del sistema

AMAX panel 3000

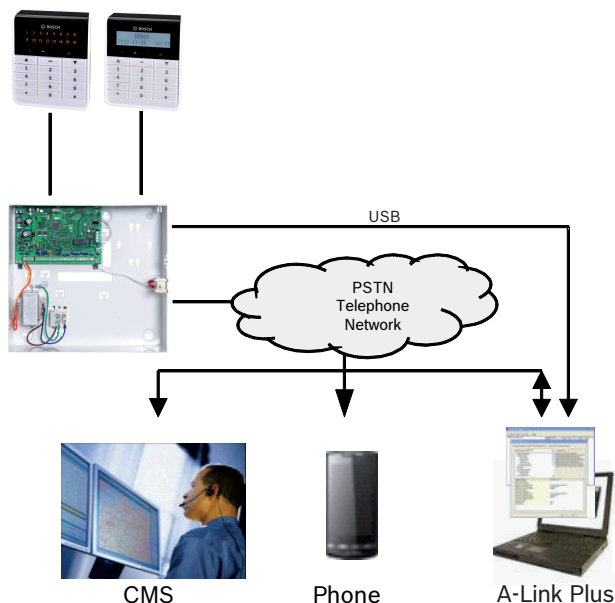

Funciones

AMAX panel 3000

Funciones básicas

- Armado mediante código del teclado AWAY/STAY (Total/Interior).
- Armado AWAY/STAY (Total/Interior) con un solo botón.
- Comunicador integrado en la placa con formato de transmisión CID/SIA. El comunicador de voz transmite hasta 4 mensajes grabados a líneas de teléfono fijas/móviles en caso de alarma. Se pueden grabar mensajes con A-Link Plus y se pueden enviar al panel de control con el software de programación remota A-Link Plus.
- 16 horarios semanales con la opción de agregar excepciones en el calendario.
- 3 macros programables: diversas funciones únicas del teclado se combinan en una función de macro del cliente y se pueden ejecutar pulsando un botón.
- Operaciones de mantenimiento remotas (ej. prueba de paseo, anulación).
- El instalador puede activar el modo de servicio para programar cómodamente sin que se activen alarmas ni salidas.
- Con la configuración multiárea (armado directo y múltiple), se muestra el "estado del área".
- El nombre del área se muestra en el teclado de texto maestro o de área.
- 4 salidas integradas en la placa (dos monitorizadas).
- Es posible configuración hasta tres tipos de eventos de salida para una salida física.
- Todas las zonas excepto la zona 1 se pueden usar para detectores de incendios de cuatro hilos.
- Todas las zonas se pueden utilizar en el modo chime (timbre).

- Todas las zonas se pueden utilizar para detectar el sabotaje de un sensor (DEOL)
- Las zonas se pueden anular por nombre.
- Modo de prueba para salidas y zonas

Funciones opcionales

- Dispositivos inalámbricos (433 MHz) RADION de Bosch
- Entradas de zona en los módulos de ampliación (con DX2010)
- Salidas de relé en los módulos de ampliación (con DX3010)
- Conecte las sirenas exteriores y cámaras IP a un módulo de ocho relés opcional (DX3010)
- Llave de programación
- Armado, anulación, aislamiento, salidas de funcionamiento y consulta con la aplicación RSC+ en dispositivos móviles (con B426-M o B450-M con los módulos B442 o B443).

Transmisión de alarma opcional

- Comunicación IP con los protocolos de Bosch Conetix IP, SIA DC09 UDP y SIA DC09 TCP mediante B426-M y B450-M con los módulos B442 o B443.
- Comunicación GPRS con los protocolos de Bosch Conetix IP, SIA DC09 UDP y SIA DC09 TCP mediante B450-M con módulos B442 o B443.

Programación remota opcional mediante A-Link Plus

- Comunicación IP (B426-M y B450-M con módulos B442 o B443)
- Comunicación GPRS (B450-M con módulos B442 o B443)

Comunicación con paquetes de software de Bosch

El sistema AMAX se puede comunicar con los paquetes de software siguientes:

Software de programación remota A-Link Plus

Es posible acceder al sistema AMAX y programarlo mediante el software de programación remota A-Link Plus. Toda la información de estado y del panel de control está accesible y es posible utilizar el panel AMAX desde una ubicación remota.

A-Link Plus puede conectarse al panel AMAX mediante USB, IP o módem.

Información de compatibilidad

Básico

Comunicador PSTN (integrado)	Formatos: Contact ID, SIA DC 03
Contactos magnéticos	Todos los contactos magnéticos, incluidos contactos para empotrar, con terminales de conexión, contacto miniatura de puerta basculante y de montaje superficial.

Detectores de intrusión	Todos los detectores de intrusión tradicionales, incluidos Blue Line, sísmicos, PIR, TriTech, fotoeléctricos y TriTech PIR microondas.
Detectores de humo de cuatro hilos	Detectores fotoeléctricos, de humo y de calor de 12 V convencionales.

Opcional

Zona	Módulo de entrada de zona DX2010
Relés	Módulo de salida DX3010
Comunicador IP	B426-M y B450-M con módulos B442 o B443
Comunicador GPRS/GSM	B450-M con módulos B442 o B443
Dispositivos inalámbricos	Todos los dispositivos RADION

Documentación variada disponible. Consulte la hoja de datos, el folleto y los manuales de instalación pertinentes para obtener información adicional. La disponibilidad varía según las regiones de ventas.

Funcionalidad de la aplicación móvil RSC+

La aplicación RSC+ proporciona acceso remoto al panel de control con un dispositivo móvil. Existen las siguientes funciones:

- Armado
- Armado forzado
- Desarmado
- Anulación/desanulación
- Aislar/Desaislar
- Salidas de funcionamiento
- Consulta de estado
- Consulta de evento/historial

Compatibilidad con RSC+

La aplicación RSC+ se puede utilizar con la versión 5.0 de Android y superiores.

La aplicación RSC+ se puede utilizar con la versión 9.0 de iOS y superiores.

Notificaciones automáticas de RSC+

Por defecto, se envían notificaciones automáticas para las alarmas. Además, las notificaciones automáticas para eventos del sistema y eventos de fallo/problema se pueden activar.

Regulatory information

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
Alemania	VdS	H116003 [AMAX 2100/3000, RFRC-OPT, RFUN, RFDW-RM, RFDW-SM, RFPR-12, RFDL-11, RFKF-TB, RFKB-FB]
Europa	CE	AMAX panel 2100, AMAX panel 3000

Región	Marcas de calidad/cumplimiento normativo	
	EN5013 1	EN-ST-000166 ICP-AMAX2-P2-EN, ICP-AMAX2-P3-EN, ICP-AMAX2-P4-EN, ICP-AMAX3-P2-EN, ICP-AMAX3-P3-EN, ICP-AMAX3-P4-EN
Suecia	SBSC	14-524 [ICP-AMAX3-P3-EN]

Especificaciones técnicas**AMAX panel 3000****Especificaciones eléctricas**

Tipo de fuente de alimentación	EN = A
--------------------------------	--------

Transformador

Entrada del transformador (V CA)	230
Salida del transformador (V CA)	18
Alimentación de CA del transformador (VA)	20
Fusible del transformador (mA)	500

Entrada de CA

Tensión mínima de funcionamiento en VCC	195
Tensión máxima de funcionamiento en VCC	253
Frecuencia de voltaje de línea (Hz)	50

Salida de CC

Corriente máxima de salida de CC para todos los componentes (mA)	1100
Corriente máxima de salida de CC para todos los componentes: dependencia de la batería	• Batería de 7 Ah con espera de 12 h (recarga de batería al 80% en 72 h) = 550 mA • Batería de 7 Ah con espera de 36 h + 15 min de corriente de alarma de 500 mA (recarga de batería al 80% en 72 h) = 150 mA

Salida auxiliar 1/2

Tensión de salida auxiliar 1/2	+12 V/GND
Tensión de salida nominal auxiliar 1/2 bajo entrada de línea de CA (V CC)	13.8 (+3% / -5%)
Vpp máx. de salida auxiliar 1/2 (mV)	675

Rango de tensión de salida auxiliar 1/2 bajo entrada de línea de CA (V CC)	12.82 - 13.9
Corriente de salida auxiliar 1/2 a 25 °C (mA)	500

Salidas

Corriente de salida supervisada máxima PO -1/PO -2 (mA)	500
Corriente máxima PO -3 (mA)	100

Option bus

Tensión de salida nominal de option bus bajo entrada de línea de CA (en V CC)	13.8 (+3% / -5%)
Rango de tensión de salida nominal de option bus bajo entrada de línea de CA (V CC)	13.11 - 14.2
Corriente máxima de option bus 1 a 25 °C (mA)	500
Corriente estática máxima en placa del circuito impreso del panel (mA)	100

Batería

Tipo de batería	12 V/7 Ah Bosch D 126
Condición de batería baja (V CC)	por debajo de 11,0
Condición de batería mínima (V CC)	10.8

Bandas de frecuencia de funcionamiento	Nivel de potencia para equipos de radio
GSM900	Clase 4 (2 W) - GPRS clase 33
GSM1800	Clase 1 (1 W) - GPRS clase 33
UMTS2100	Clase 3 (0,25 W)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones en cm (Al. x An. x Pr.)	26,0 x 28,0 x 8,35
Peso en gr	1950

Características del panel

Número de zonas	32
Número de zonas en placa	8
Número de usuarios	128
Número de eventos	Memoria de eventos con capacidad para 256 registros identificados con fecha y hora

Memoria de eventos EN con capacidad para 256 registros identificados con fecha y hora Memoria de eventos del comunicador con capacidad para 256 registros identificados con fecha y hora	
Variaciones de códigos PIN	1000000

Número de dispositivos

Número de teclados	8
Número de módulos DX 2010	3
Número de módulos DX 3010	2
Número de módulos GPRS: B450-M con B442 o B443	1
Número de módulos IP: B426-M	2 (1 si 1 de los módulos GPRS de arriba está conectado)
Número de receptores de radiofrecuencia	1
Número de repetidores de radiofrecuencia RADION	8
Número de sensores de radiofrecuencia	32
Número de llaveros de radiofrecuencia DSRF	24
Número de llaveros de radiofrecuencia RADION	128

Zonas

Zona 1	Fin de línea simple o doble (RFL 2,2 KΩ) NC, NA
Zona 2 - 16 COM	7 Fin de línea simple o doble (RFL 2,2 KΩ) NC, NA
Tamper (Sabotaje)	Entrada antisabotaje de la caja (no disminuye la capacidad de puntos)

Option bus

Dimensiones en mm	4 hilos, Ø 0,6 – 1,2
Longitud de cable máxima (m)	200 (panel a último teclado)
Longitud de bus máxima (m)	700 (máximo 14 dispositivos, máximo 8 teclados)

Especificaciones medioambientales

Temperatura mínima de funcionamiento en °C	-10
Temperatura máxima de funcionamiento en °C	55
Humedad relativa mínima en %	10
Humedad relativa máxima en %	95
Clase de protección	IP 30 - IK 06

Información para pedidos**AMAX3-P1E Kit intrusión, en/pl/tr/hu, Ethernet**

El kit incluye un AMAX panel 3000 y un módulo de comunicación Ethernet B426-M, móvil
 Paquete de idiomas 1: inglés, polaco, turco, húngaro
 No está certificado según las normas europeas
 Número de pedido **AMAX3-P1E**

AMAX3-P1G Panel de control, en/pl/tr/hu, GPRS

El kit incluye un AMAX panel 3000, una interfaz del comunicador conectable B450-M, móvil, y un módulo móvil conectable B442, GPRS
 Paquete de idiomas 1: inglés, polaco, turco, húngaro
 No está certificado según las normas europeas
 Número de pedido **AMAX3-P1G**

AMAX3-P2ENE Kit intrusión, fr/de/nl/pt, Ethernet

El kit incluye un AMAX panel 3000 y un módulo de comunicación Ethernet B426-M, móvil
 Paquete de idiomas 2: francés, alemán, holandés, portugués
 Número de pedido **AMAX3-P2ENE**

AMAX3-P2ENG Kit intrusión, fr/de/nl/pt, GPRS

El kit incluye un AMAX panel 3000, una interfaz del comunicador conectable B450-M, móvil, y un módulo móvil conectable B442, GPRS
 Paquete de idiomas 2: francés, alemán, holandés, portugués
 Número de pedido **AMAX3-P2ENG**

AMAX3-P2ENH Kit intrusión, fr/de/nl/pt, HSPA+

El kit incluye un AMAX panel 3000, una interfaz del comunicador conectable B450-M, móvil, y un módulo móvil conectable B443, HSPA+ (3G+)
 Paquete de idiomas 2: francés, alemán, holandés, portugués
 Número de pedido **AMAX3-P2ENH**

AMAX3-P2BEE Kit intrusión, fr/de/nl/pt, Ethernet

El kit incluye un AMAX panel 3000 BE y un módulo de comunicación Ethernet B426-M, móvil
 Paquete de idiomas 2: francés, alemán, holandés, portugués
 Certificado según las normas INCERT
 Número de pedido **AMAX3-P2BEE**

AMAX3-P2BEG Kit intrusión, fr/de/nl/pt, GPRS

El kit incluye un AMAX panel 3000 BE, una interfaz del comunicador conectable B450-M, móvil, y un módulo móvil conectable B442, GPRS
 Paquete de idiomas 2: francés, alemán, holandés, portugués
 Certificado según las normas INCERT
 Número de pedido **AMAX3-P2BEG**

AMAX3-P3ENE Kit intrusión, en/es/pl/sv, Ethernet

El kit incluye un AMAX panel 3000 y un módulo de comunicación Ethernet B426-M, móvil
 Paquete de idiomas 3: inglés, español, polaco, sueco
 Número de pedido **AMAX3-P3ENE**

AMAX3-P3ENG Kit intrusión, en/es/pl/sv, GPRS

El kit incluye un AMAX panel 3000, una interfaz del comunicador conectable B450-M, móvil, y un módulo móvil conectable B442, GPRS
 Paquete de idiomas 3: inglés, español, polaco, sueco
 Número de pedido **AMAX3-P3ENG**

AMAX3-P3ENH Kit intrusión, en/es/pl/sv, HSPA+

El kit incluye un AMAX panel 3000, una interfaz del comunicador conectable B450-M, móvil, y un módulo móvil conectable B443, HSPA+ (3G+)
 Paquete de idiomas 3: inglés, español, polaco, sueco
 Número de pedido **AMAX3-P3ENH**

AMAX3-P4ENE Kit intrusión, it/el, Ethernet

El kit incluye un AMAX panel 3000 y un módulo de comunicación Ethernet B426-M, móvil
 Paquete de idiomas 4: italiano, griego
 Número de pedido **AMAX3-P4ENE**

AMAX3-P4ENG Kit intrusión, it/el, GPRS

El kit incluye un AMAX panel 3000, una interfaz del comunicador conectable B450-M, móvil, y un módulo móvil conectable B442, GPRS
 Paquete de idiomas 4: italiano, griego
 Número de pedido **AMAX3-P4ENG**

Accesorios**IUI-AMAX-LCD8 Teclado LCD, 8 zonas**

Teclado AMAX 2000 D8, teclado LCD con iconos de 8 zonas.

Número de pedido **IUI-AMAX-LCD8**

IUI-AMAX3-LED8 Teclado LED, 8 zonas

El teclado AMAX 3000 L8 es un teclado LED de 8 zonas

Certificación: EN 50131-3 grado 2

Número de pedido **IUI-AMAX3-LED8**

IUI-AMAX3-LED16 Teclado LED, 16 zonas

El teclado AMAX 3000 L16 es un teclado LED de 16 zonas

Certificación: EN 50131-3 grado 2

Número de pedido **IUI-AMAX3-LED16**

IUI-AMAX4-TEXT Teclado de texto

Teclado AMAX 4000 T, teclado de texto LCD, dos líneas de 18 caracteres cada una.

Número de pedido **IUI-AMAX4-TEXT**

DX2010 Módulo expensor entradas, 8 zonas

Módulo de ampliación de zona con 8 entradas de zona DEOL.

Número de pedido **DX2010**

DX3010 Módulo expensor salidas, 8 relés

El paquete sólo incluye la placa DX3010

Número de pedido **DX3010**

AE20EN Caja módulo con embelleced. antisab., EN

AE20EN Caja de plástico para DX2010/DX3010

Número de pedido **AE20EN**

ICP-EZPK Llave de programación

Llave azul para transmitir configuración a y desde paneles Easy Series y AMAX

Número de pedido **ICP-EZPK**

Llave de actualización ROM ICP-EZRU2

Llave verde para actualizar el firmware del panel

Número de pedido **ICP-EZRU-0106**

RFRC-OPT Receptor Option bus inalámbrica

Una estación de recepción central inalámbrica que conecta equipos periféricos inalámbricos RADION, como el repetidor, los detectores y transmisores, a los paneles de control de Bosch compatibles. Para el uso en Europa.

Número de pedido **RFRC-OPT**

ICP-AMAX-LS Juego de cerradura y llave para caja

Número de pedido **ICP-AMAX-LS**

Representado por:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com