




922689 Φράγμα ασφαλείας εξ. γείωσ. 24V 2 καναλ.

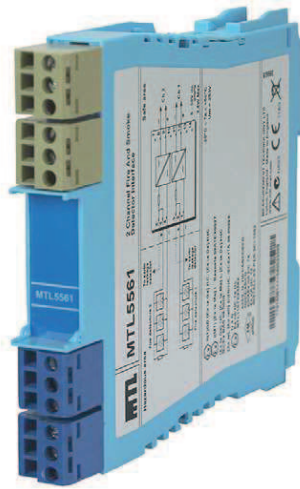

- ▶ Γαλβανική απομόνωση της περιοχής εισόδου από την περιοχή ασφαλείας
- ▶ Εγγενώς ασφαλές ηλεκτρικό κύκλωμα κατάλληλο για ζώνες Ex 0, 1, 2, 20, 21 και 22
- ▶ 2 κανάλια
- ▶ Έτοιμο για σύνδεση για τοποθέτηση σε ράγα στήριξης TS35
- ▶ Για θέσεις τοποθέτησης που είναι ασφαλείς και όχι δυνητικοί τομείς έκρηξης

Εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	922689 Φράγμα ασφαλείας Ex μονωμ. Κανάλι 24V 2

Τεχνικές προδιαγραφές

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Μέγιστο βοηθητικό ρεύμα εξόδου (mA)	93 mA
Μέγ. εξωτερικό συνδεδεμένο IIC φορτίου	0,083 μ F; 4,2 mH
Περιγραφή ασφαλείας για κάθε κανάλι	$U_o = 28$ V $I_o = 93$ mA $P_o = 0,65$ W $U_m = 253$ V rms ή dc

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (H x Π x Β) (mm)	122 mm x 105 mm x 16 mm
Βάρος (g)	150 g

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Σχετική υγρασία σε λειτουργία, μη συμπυκνωμένη (%)	90%
--	-----

Θερμοκρασία λειτουργίας (°C)	-20 °C – 60 °C
Κατηγορία προστασίας IP	IP20

Πληροφορίες για παραγγελίες

922689 Φράγμα ασφαλείας εξ. γείωσ. 24V 2 καναλ.
 Φράγμα ασφαλείας για τον ανιχνευτή φλόγας FMX5000
 IR Ex
 Αριθμός παραγγελίας **922689**