


922689 Sigurnos. barijera Ex izol. 24V 2 kanala

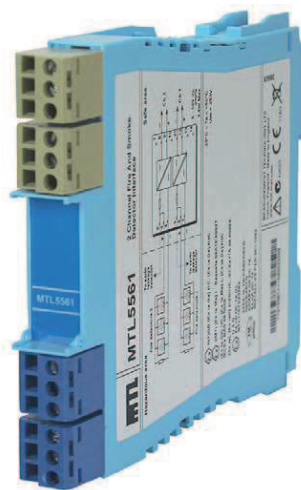

- ▶ Galvanska izolacija ulaznog područja od sigurnosnog područja
- ▶ Intrinzično siguran strujni krug prikladan za Ex zone 0, 1, 2, 20, 21 i 22
- ▶ 2 kanala
- ▶ Spremno za spajanje radi montaže na montažnu šinu TS35
- ▶ Za mjesta montaže koja su sigurna i nisu potencijalno eksplozivna područja

Uključeni dijelovi

Količina	Komponenta
1	922689 Sigurnos. barijera Ex izol. 24 V 2 kanala

Tehničke specifikacije

Električni

Maksimalna pomoćna izlazna struja (mA)	93 mA
Maks. vanjsko priključeno opterećenje IIC	0,083 μ F; 4,2 mH
Sigurnosni opis za svaki kanal	$U_o = 28$ V $I_o = 93$ mA $P_o = 0,65$ W $U_m = 253$ V efektivne vrijednosti ili istosmjerne struje

Mehanički

Dimenzije (V x Š x D) (mm)	122 mm x 105 mm x 16 mm
Masa (g)	150 g

Ekološki

Radna relativna vlaga niskog napona (%)	90%
---	-----

Radna temperatura (°C)	-20 °C – 60 °C
Ocjena IP	IP20

Informacije o naručivanju

922689 Sigurnos. barijera Ex izol. 24V 2 kanala
 Sigurnosna barijera za detektor plamena FMX5000 IR
 Ex
 Broj narudžbe **922689**