

AMAX 3000 Sets

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ 32 Meldegruppen/8 Bereiche/128 Benutzercodes
- ▶ Integriertes Sprachwählgerät
- ▶ Makrofunktionalität
- ▶ USB-Direktverbindung
- ▶ Funktionalität der Mobilgeräte-App

Die AMAX Zentralen-Sätze enthalten eine Zentrale und ein Übertragungsgerät.

Die Zentrale ist mit den folgenden Sprachpaketen erhältlich:

Sprachpaket 1: Englisch, Polnisch, Türkisch, Ungarisch

Sprachpaket 2: Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch

Sprachpaket 3: Englisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch

Sprachpaket 4: Italienisch, Griechisch

Die folgenden Übertragungsgeräte sind erhältlich:

- B426-M Ethernet-Übertragungsmodul, mobil
- Steckbare B450-M Mobilfunkübertragungsgerät-Schnittstelle mit B442 Plug-in-Mobilfunkmodul, GPRS
- Steckbare B450-M Mobilfunkübertragungsgerät-Schnittstelle mit B443 Plug-in-Mobilfunkmodul, HSPA + (3G+)

AMAX panel 3000

Dieses Hybridsystem ist für den Einsatz in Privathaushalten und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen vorgesehen. Es bietet 32 Meldegruppen und 8 Bereiche und ist mit einem Gehäuse und einem Transformator ausgestattet.

Ein integriertes PSTN-Wählgerät überträgt einen Alarm über das Telefonnetz an ein Telefon und/oder eine Leitstelle. Gleichzeitig wird eine Sprachnachricht an


das Festnetz- oder Mobiltelefon des Eigentümers gesendet, mit der er über die Anwesenheit eines Eindringlings informiert wird.

Die Inbetriebnahme des Systems ist einfach und erfordert nur eine minimale Parametrierung: 90 % der verfügbaren Funktionen sind bereits als Standardwerte eingestellt. Die Parametrierung erfolgt entweder über die AMAX TEXT, LCD- und LED-Bedienteile oder über die Parametriersoftware (A-Link Plus).

Das Einbruchmeldesystem kann sowohl mit RADION Funk-Peripheriegeräten, die mit 433 MHz arbeiten, als auch mit festverdrahteten Meldern von Bosch verwendet werden.

Systemübersicht

AMAX panel 3000

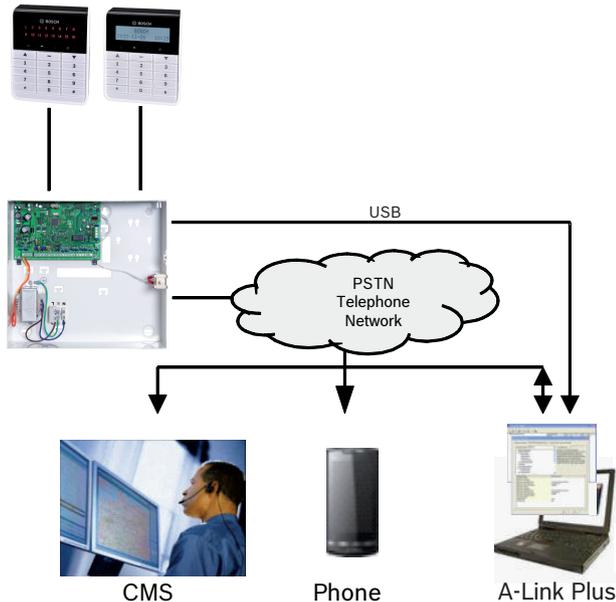

Funktionen

AMAX panel 3000

Grundfunktionen

- Scharfschaltung INTERN/EXTERN mit Code
- Scharfschaltung INTERN/EXTERN mit einer Taste
- Integriertes Wählgerät mit CID-/SIA-Übertragungsformat. Im Alarmfall überträgt das Sprachwählgerät bis zu 4 aufgezeichnete Meldungen an Telefone bzw. Mobiltelefone. Meldungen können über A-Link Plus aufgezeichnet und mit der Fernparametrier-Software A-Link Plus an die Zentrale gesendet werden
- 16 Wochenpläne und Parametrierung von Ausnahmen im Kalender
- Drei parametrierbare Makros: Mehrere Einzelfunktionen des Bedienteils werden einer Makrofunktion des Kunden zugeordnet und können durch Drücken einer einzigen Taste ausgeführt werden
- Fernwartungsvorgänge (z. B. Funktionstest, Sperren)
- Errichter können den Service-Mode für eine benutzerfreundliche Parametrierung aktivieren, ohne Alarme oder Ausgaben auszulösen
- In Konfigurationen mit mehreren Bereichen (direktes und mehrfaches Scharfschalten) wird „Bereichsstatus“ angezeigt.
- Der Bereichsname wird auf dem Haupt- oder Text-Bedienteil angezeigt
- 4 integrierte Ausgänge (zwei überwacht)
- Bis zu drei Ausgangsereignisse können pro physischem Ausgang konfiguriert werden
- Alle Meldegruppen außer Meldegruppe 1 können mit Vierdraht-Brandmeldern verwendet werden
- Jede Meldegruppe kann für den Zutrittssignalmodus (Türklingel) verwendet werden

- Jede Meldegruppe kann zum Detektieren von Meldersabotage (DEOL) verwendet werden
- Meldegruppen können namentlich gesperrt werden
- Prüfmodus für Ausgänge und Meldegruppen

Optionale Funktionen

- RADION Funkperipherie (433 MHz) von Bosch
- Meldelinieingänge an Erweiterungsmodulen (mit DX2010)
- Relaisausgänge an Erweiterungsmodulen (mit DX3010)
- Anschluss von akustischen Signalgebern für Außenbereiche und IP-Kameras an ein optionales Achtfachrelais-Modul (DX3010)
- Parametrierstick
- Scharfschalten, Übergehen, Sperren, Ansteuern von Ausgängen und Abfragen einen mit der RSC+-App auf Mobilgeräten (mit der B426-M oder der B450-M mit B442- oder B443-Modul)

Optionale Alarmübertragung

- IP-Kommunikation mit Bosch Conetix IP-, SIA DC09 UDP- und SIA DC 09 TCP-Protokollen über B426-M und B450-M mit B442- oder B443-Modul
- GPRS-Kommunikation mit Bosch Conetix IP-, SIA DC09 UDP- und SIA DC 09 TCP-Protokollen über B450-M mit B442- oder B443-Modul

Optionale Fernparametrierung über A-Link Plus

- IP-Kommunikation (B426-M und B450-M mit B442- oder B443-Modul)
- GPRS Kommunikation (B450-M mit B442- oder B443-Modul)

Kommunikation mit Bosch Softwarepaketen

Das AMAX System kann mit folgenden Softwarepaketen kommunizieren:

Fernparametrier-Software A-Link Plus

Der Zugriff auf das AMAX System erfolgt über die Fernparametrier-Software A-Link Plus. Über A-Link Plus wird das AMAX System auch programmiert. Es kann auf sämtliche Daten der Zentrale und Statusinformationen zugegriffen werden, und der Betrieb der AMAX Zentrale kann von einem entfernten Standort aus erfolgen.

A-Link Plus kann eine Verbindung zur AMAX Zentrale über USB, IP oder ein Modem herstellen.

Kompatibilität

Grundfunktionen

PSTN-Übertragungsgerät (integriert)	Formate: Kontakt-ID, SIA DC 03
Magnetkontakte	Alle Magnetkontakte, einschließlich Aufputz- und Unterputz-Montage, Klemmenanschluss, Rolltor-Miniaturkontakt

Einbruchmelder	Alle konventionellen Einbruchmelder, einschließlich Blue Line, Körperschallmelder, Passiv-Infrarotmelder, TriTech, optische Melder und TriTech PIR-/Mikrowellen-Melder
Vierleiter-Rauchmelder	Herkömmliche optische 12-V-Rauch-/Wärme-Brandmelder

Optional

Meldegruppe	DX2010 Meldelinieingangs-Modul
Relais	DX3010 Ausgangsmodul
IP-Übertragungsgerät	B426-M und B450-M mit B442- oder B443-Modul
GPRS/GSM-Übertragungsgerät	B450-M mit B442- oder B443-Modul
Funkperipherie	Alle RADION Geräte

Spezielle Dokumentation ist verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in den entsprechenden Datenblättern, Broschüren und Installationshandbüchern. Die Verfügbarkeit ist vom Vertriebsgebiet abhängig.

Funktionalität der RSC+-Mobilgeräte-App

Die RSC+-App ermöglicht mit einem Mobilgerät Fernzugriff auf die Zentrale. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- Scharfschalten
- Zwangsscharfschalten
- Unscharfschalten
- Übergehen/Aufheben der Übergehung
- Sperren/Aufheben der Sperrung
- Ansteuern von Ausgängen
- Statusabfrage
- Ereignis-/Protokollabfrage

RSC+-Kompatibilität

Die RSC+-App kann unter Android Version 5.0 oder höher verwendet werden.

Die RSC+-App kann unter iOS Version 9.0 oder höher verwendet werden.

RSC+ Push-Benachrichtigungen

Standardmäßig werden Push-Benachrichtigungen für Alarmer gesendet. Darüber hinaus kann das Versenden von Push-Benachrichtigungen bei Systemereignissen und Fehler-/Störungereignissen eingeschaltet werden.

Regulatory information

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Deutschland	VdS	H116003 [AMAX 2100/3000, RFRC-OPT, RFUN, RFDW-RM, RFDW-SM, RFPR-12, RFDL-11, RFKF-TB, RFKB-FB]
Europa	CE	AMAX panel 2100, AMAX panel 3000

Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
	EN5013 1	EN-ST-000166 ICP-AMAX2-P2-EN, ICP-AMAX2-P3-EN, ICP-AMAX2-P4-EN, ICP-AMAX3-P2-EN, ICP-AMAX3-P3-EN, ICP-AMAX3-P4-EN
Schweden	SBSC	14-524 [ICP-AMAX3-P3-EN]

Technische Daten**AMAX panel 3000****Elektrische Daten**

Netzteiltyp	EN = A
-------------	--------

Transformator

Eingangsspannung des Transformators in V AC	230
Ausgangsspannung des Transformators in V AC	18
Netzspannung des Transformators in VA	20
Sicherung des Transformators in mA	500

Netzstromeingang

Minimale Betriebsspannung in VDC	195
Maximale Betriebsspannung in VDC	253
Netzspannungsfrequenz in Hz	50

Gleichstromausgang

Maximaler DC-Ausgangsstrom für alle Komponenten in mA	1100
Maximaler DC-Ausgangsstrom für alle Komponenten: Abhängigkeit von der Batterie	<ul style="list-style-type: none"> • Batterie 7 Ah, Standby 12 h (Akkuladung 80 % in 72 h) = 550 mA • Batterie 7 Ah, Standby 36 h + 15 Min., Alarmstromaufnahme 500 mA (Akkuladung 80 % in 72 h) = 150 mA

AUX-Ausgang 1/2

Spannung von AUX-Ausgang 1/2	+12 V/Masse
Nennausgangsspannung von AUX-Ausgang 1/2 bei Netzstromeingang in V DC	13.8 (+3% / -5%)
Max. Vss von AUX-Ausgang 1/2 in mV	675
Ausgangsspannungsbereich von AUX-Ausgang 1/2 bei Netzstromeingang in V DC	12.82 - 13.9

Ausgangsstrom von AUX-Ausgang 1/2 in mA bei 25 °C	500
Ausgänge	
Maximaler überwachter Ausgangsstrom von PO -1/PO -2 in mA	500
Maximalstrom von PO -3 in mA	100
Optionsbus	
Nennausgangsspannung des Optionsbusses bei Netzstromeingang in V DC	13.8 (+3% / -5%)
Ausgangsspannungsbereich des Optionsbusses bei Netzstromeingang in V DC	13.11 - 14.2
Maximalstrom von Optionsbus 1 in mA bei 25 °C	500
Maximaler Ruhestrom der Leiterplatte in mA	100
Batterie	
Batterietyp	12 V/7 Ah Bosch D 126
Schwache Batteriekapazität in V DC	unter 11,0
Minimale Batteriekapazität in V DC	10.8
Frequenzbereiche im Betrieb	Leistungsstufe für Funkanlagen
GSM900	Klasse 4 (2 W) – GPRS Klasse 33
GSM1800	Klasse 1 (1 W) – GPRS Klasse 33
UMTS2100	Klasse 3 (0,25 W)
Mechanische Daten	
Abmessungen in cm (H x B x T)	26,0 x 28,0 x 8,35
Gewicht in g	1950
Eigenschaften des Systems	
Anzahl der Meldergruppen	32
Anzahl integrierter Meldegruppen	8
Anzahl der Benutzer	128
Anzahl der Ereignisse	256 Ereignisse mit Zeit- und Datumsstempel 256 EN-Ereignisse mit Zeit- und Datumsstempel 256 Wählerättereignisse mit Zeit- und Datumsstempel
PIN-Code-Variationen	1000000

Anzahl der Geräte	
Anzahl der Bedienteile	8
Anzahl der DX2010-Module	3
Anzahl der DX3010-Module	2
Anzahl der GPRS-Module: B450-M mit B442 oder B443	1
Anzahl der IP-Module: B426-M	2 (1, wenn eins der obigen GPRS-Module angeschlossen ist)
Anzahl der HF-Empfänger	1
Anzahl der RADION HF-Repeater	8
Anzahl der Funkmelder	32
Anzahl der DSRF-HF-Funk-Handsender	24
Anzahl der RADION HF-Funk-Handsender	128
Meldegruppen	
Meldegruppe 1	Unterstützung von einzelnen oder dualen Leitungsabschlüssen (EOL 2,2 kΩ) Öffner, Schließer
Meldegruppe 2 – 16 COM	7 einzelne oder duale Leitungsabschlüsse (EOL 2,2 kΩ) Öffner, Schließer
Sabotagesicherung	Gehäusesabotageeingang (ohne Minderung der Melderleistung)
Optionsbus	
Abmessungen in mm	4-adrig, Ø 0,6–1,2
Maximale Kabellänge in m	200 (Zentrale bis zum letzten Bedienteil)
Bus-Maximallänge in m	700 (max. 14 Geräte, max. 8 Bedienteile)
Umgebungsbedingungen	
Minimale Betriebstemperatur in °C	-10
Maximale Betriebstemperatur in °C	55
Minimale relative Luftfeuchtigkeit in %	10
Maximale relative Luftfeuchtigkeit in %	95
Schutzklasse	IP 30, IK 06

Bestellinformationen**AMAX3-P1E Einbruchmeldez., EN/PL/TR/HU, Ethernet**

Das Set enthält ein AMAX panel 3000 und ein B426-M Ethernet-Übertragungsmodul, mobil
 Sprachpaket 1: Englisch, Polnisch, Türkisch, Ungarisch
 Nicht nach europäischen Normen zertifiziert
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P1E | F.01U.348.951

AMAX3-P1G Einbruchmeldezentrale, EN/PL/TR/HU, GPRS

Das Set enthält eine AMAX panel 3000, eine steckbare B450-M Mobilfunkübertragungsgerät-Schnittstelle und ein B442 Plug-in-Mobilfunkmodul, GPRS
 Sprachpaket 1: Englisch, Polnisch, Türkisch, Ungarisch
 Nicht nach europäischen Normen zertifiziert
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P1G | F.01U.348.952

AMAX3-P2ENE Einbruchmeldez., FR/DE/NL/PT, Ethernet

Das Set enthält ein AMAX panel 3000 und ein B426-M Ethernet-Übertragungsmodul, mobil
 Sprachpaket 2: Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P2ENE | F.01U.348.955

AMAX3-P2ENG Einbruchmeldez., FR/DE/NL/PT, GPRS

Das Set enthält eine AMAX panel 3000, eine steckbare B450-M Mobilfunkübertragungsgerät-Schnittstelle und ein B442 Plug-in-Mobilfunkmodul, GPRS
 Sprachpaket 2: Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P2ENG | F.01U.348.956

AMAX3-P2ENH Einbruchmeldez., FR/DE/NL/PT, HSPA +

Das Set enthält eine AMAX panel 3000, eine steckbare B450-M Mobilfunkübertragungsgerät-Schnittstelle und ein B443 Plug-in-Mobilfunkmodul, HSPA+ (3G+)
 Sprachpaket 2: Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P2ENH | F.01U.348.957

AMAX3-P2BEE Einbruchmeldez., FR/DE/NL/PT, Ethernet

Das Set enthält ein AMAX panel 3000 BE und ein B426-M Ethernet-Übertragungsmodul, mobil
 Sprachpaket 2: Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch
 Zertifiziert nach INCERT-Norm
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P2BEE | F.01U.348.953

AMAX3-P2BEG Einbruchmeldez., FR/DE/NL/PT, GPRS

Das Set enthält eine AMAX panel 3000 BE, eine steckbare B450-M Mobilfunkübertragungsgerät-Schnittstelle und ein B442 Plug-in-Mobilfunkmodul, GPRS
 Sprachpaket 2: Französisch, Deutsch, Niederländisch, Portugiesisch
 Zertifiziert nach INCERT-Norm
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P2BEG | F.01U.348.954

AMAX3-P3ENE Einbruchmeldez., EN/ES/PL/SV, Ethernet

Das Set enthält ein AMAX panel 3000 und ein B426-M Ethernet-Übertragungsmodul, mobil
 Sprachpaket 3: Englisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P3ENE | F.01U.348.958

AMAX3-P3ENG Einbruchmeldez., EN/ES/PL/SV, GPRS

Das Set enthält eine AMAX panel 3000, eine steckbare B450-M Mobilfunkübertragungsgerät-Schnittstelle und ein B442 Plug-in-Mobilfunkmodul, GPRS
 Sprachpaket 3: Englisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P3ENG | F.01U.348.959

AMAX3-P3ENH Einbruchmeldez., EN/ES/PL/SV, HSPA +

Das Set enthält eine AMAX panel 3000, eine steckbare B450-M Mobilfunkübertragungsgerät-Schnittstelle und ein B443 Plug-in-Mobilfunkmodul, HSPA+ (3G+)
 Sprachpaket 3: Englisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P3ENH | F.01U.348.916

AMAX3-P4ENE Einbruchmeldezentrale, IT/EL, Ethernet

Das Set enthält ein AMAX panel 3000 und ein B426-M Ethernet-Übertragungsmodul, mobil
 Sprachpaket 4: Italienisch, Griechisch
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P4ENE | F.01U.359.557

AMAX3-P4ENG Einbruchmeldezentrale, IT/EL, GPRS

Das Set enthält eine AMAX panel 3000, eine steckbare B450-M Mobilfunkübertragungsgerät-Schnittstelle und ein B442 Plug-in-Mobilfunkmodul, GPRS
 Sprachpaket 4: Italienisch, Griechisch
 Bestellnummer App.Schl. Vepos
AMAX3-P4ENG | F.01U.359.560

Zubehör**IUI-AMAX-LCD8 LCD-Bedienteil, 8 Meldegruppen**

AMAX keypad 2000 D8, LCD-Bedienteil für 8

Meldegruppen

Bestellnummer App.Schl. Vepos

IUI-AMAX-LCD8 | F.01U.216.752**IUI-AMAX3-LED8 LED-Bedienteil, 8 Meldegruppen**

Beim AMAX keypad 3000 L8 handelt es sich um ein LED-Bedienteil für 8 Meldegruppen.

Zertifizierung: EN 50131-3 Klasse 2

Bestellnummer App.Schl. Vepos

IUI-AMAX3-LED8 | F.01U.269.157**4235 7927****IUI-AMAX3-LED16 LED-Bedienteil, 16 Meldegruppen**

Beim AMAX keypad 3000 L16 handelt es sich um ein LED-Bedienteil für 16 Meldegruppen.

Zertifizierung: EN 50131-3 Klasse 2

Bestellnummer App.Schl. Vepos

IUI-AMAX3-LED16 | F.01U.266.843**4235 7933****IUI-AMAX4-TEXT Text-Bedienteil**

AMAX keypad 4000 T, LCD-Text-Bedienteil, 2 Zeilen mit je 18 Zeichen

Bestellnummer App.Schl. Vepos

IUI-AMAX4-TEXT | F.01U.266.838**4235 7998****DX2010 Kopplerplatine, 8 Meldergruppen**

Meldegruppenkoppler mit 8 DEOL-

Meldelinieneingängen

Bestellnummer App.Schl. Vepos

DX2010 | 4.998.800.180**4011 6980****DX3010 Kopplerplatine (8 Relais)**

Lieferumfang: DX3010 Kopplerplatine

Bestellnummer App.Schl. Vepos

DX3010 | 4.998.800.183**4235 7963****AE20EN Gehäuse für Modul mit Sabotageeinf., EN**

AE20EN-Kunststoff-Gehäuse für DX2010/DX3010

Bestellnummer

App.Schl. Vepos

AE20EN | F.01U.277.876**ICP-EZPK Parametrierstick**

Blauer Schlüssel für die Übertragung von Konfigurationen an und von Easy Series und AMAX

Zentralen

Bestellnummer

App.Schl. Vepos

ICP-EZPK | F.01U.003.534**4011 7234****ICP-EZRU-0106 ROM-AKTUALISIERUNGSSCHLÜSSEL – EZ V1**

Grüner Schlüssel für die Aktualisierung der Zentralen-Firmware

Bestellnummer

App.Schl. Vepos

ICP-EZRU-0106 | F.01U.024.984**RFRC-OPT Drahtlos-Optionsbus-Schnittstelle**

Ein Funkempfänger, der RADION Funk-Peripheriegeräte wie den Repeater sowie Melder und Sender mit unterstützten Bosch Zentralen verbindet.

Für den Einsatz in Europa.

Bestellnummer

App.Schl. Vepos

RFRC-OPT | F.01U.253.605**4235 9885****ICP-AMAX-LS Gehäuse Schloss- u. Schlüsselsatz**

Bestellnummer

App.Schl. Vepos

ICP-AMAX-LS | F.01U.252.619**Vertreten von:**

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com