


ICP-AMAX4-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr/hu

www.boschsecurity.com



BOSCH
Életre tervezve

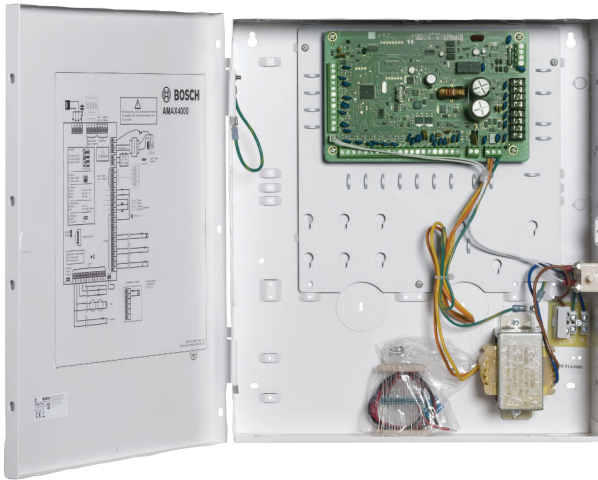


- ▶ 64 zóna / 16 terület / 250 felhasználói kód
- ▶ Beépített hangtárcsázó modul
- ▶ Makrofunkciók
- ▶ Közvetlen USB-kapcsolat

Ez a hibrid központ lakóépületek, valamint kis- és közepes vállalkozások védelmére szolgál. 64 zónás és 16 területes, dobozzal és transzformátorral szállítjuk. A rendszer tartalmaz egy beépített PSTN tárcsázót, amely a riasztást a telefonhálózaton keresztül egy telefonra és/vagy egy kommunikációs központba továbbítja, ezzel egy időben pedig a behatolásra figyelmeztető hangüzenetet küld a tulajdonos vezetékes vagy mobiltelefonjára.

A rendszer üzembe helyezése egyszerű, csak minimális programozásra van szükség: az alapértelmezett beállításokkal a rendelkezésre álló funkciók 90%-a használható. A programozás az AMAX TEXT, LCD és LED kezelőegységen vagy a programozó szoftveren (A-Link Plus) keresztül végezhető el.

A behatolásjelző rendszer a 433 MHz-en üzemelő RADION vezeték nélküli perifériákkal, valamint a Bosch vezetékes érzékelőivel egyaránt használható.

A rendszer áttekintése

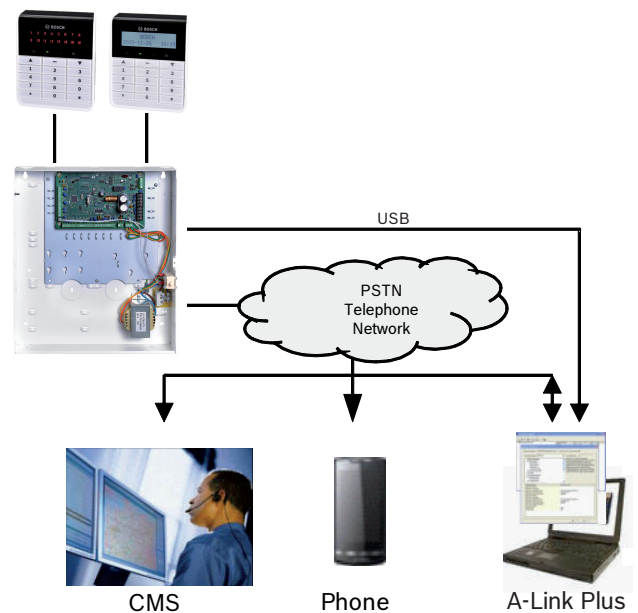

Funkciók

Alapjellemzők

- Kódbillentyűzet STAY / AWAY élesítés
- Egygombos STAY / AWAY élesítés
- Beépített tárcsázó CID/SIA átviteli formátummal. A hangtárcsázó modul riasztás esetén akár 4 rögzített üzenet vezetékes/mobiltelefonra történő továbbítására is képes. Az üzenetek az A-Link Plus szoftverrel rögzíthetők, és az A-Link Plus távprogramozó szoftver segítségével küldhetők el a központra
- 16 db heti ütemezés beállítása a naptárba, kivételek hozzáadásának lehetőségével
- 3 programozható makró: a kezelőegységről elérhető több funkció egyetlen felhasználói makrófunkcióvá egyesíthető, és egy gomb megnyomásával végrehajtható
- Távoli karbantartási műveletek (pl.: sétateszt, kiiktatás)
- A telepítő a szerviz mód engedélyezésével a programozást kényelmesen, riasztások és kimenetek aktiválása nélkül végezheti
- Többterületes beállítás esetén (közvetlen és többszörös élesítés) megjelenik a „terület állapota”
- A terület nevének kijelzése a fő vagy a területi szöveges kezelőegységen
- 4 beépített kimenet (kettő felügyelt)
- Egy fizikai kimenethez akár három kimeneti eseménytípus is meghatározható
- Az 1. zóna kivételével minden zóna használható négyvezetékes tűzérzékelővel
- Bármely zóna használható ajtócsengő módban (Door Bell)
- Bármely zóna használható az érzékelőn történő szabotázs felderítésére (DEOL)
- A zónák név szerint kiiktathatók
- Kimenetek és zónák teszt üzemmódja

Opcionális funkciók

- RADION vezetékek nélküli eszközök (433 MHz) a Boschtól
- Zónabemenetek a bővítmódulokon (a DX2010 esetén)
- Relékimenetek a bővítmódulokon (a DX3010 esetén)
- Kültéri szirénák és IP-kamerák csatlakoztatása egy opcionális 8 relés modulhoz (DX3010)
- Programozókulcs
- Kimenetek élesítése, kiiktatása, izolálása, működtetése és lekérdezése a RSC+ mobilalkalmazással (a B426-M vagy a B450-M és B442 vagy B443 modul használatával)

Opcionális riasztástovábbítás

- IP-kommunikáció a Bosch Conettix IP, SIA DC09 (UDP), illetve a SIA DC 09 TCP protokolljával, a B426-M, B450-M és B442 vagy B443 modul használatával
- GPRS-kommunikáció a Bosch Conettix IP, SIA DC09 UDP, illetve a SIA DC 09 TCP protokolljával, a B450-M és B442 vagy B443 modul használatával

Opcionális távprogramozás az A-Link Plus szoftverrel

- IP-kommunikáció (B426-M és B450-M és B442 vagy B443 modul)

- GPRS-kommunikáció (B450-M és B442 vagy B443 modul)

Kommunikáció Bosch szoftvercsomagokkal

Az AMAX rendszer a következő szoftvercsomagokkal képes kommunikálni:

A-Link Plus távprogramozó szoftver

Az AMAX rendszer az A-Link Plus távoli programozószoftveren keresztül érhető el és programozható. Az összes kezelőpanel- és állapotinformáció elérhető, és az AMAX panel távolról is kezelhető.

Az A-Link Plus USB-, IP- vagy modemes kapcsolaton keresztül képes csatlakozni az AMAX panelhez.

Kompatibilitási információk

Alapok

PSTN-kommunikátor (integrált)	Formátumok: Kapcsolattartó-azonosító, SIA DC 03
Nyitászérzékelők	Valamennyi kicsi, sülyesztve és felületre szerelhető nyitászérzékelő.
Behatolásérzékelők	Minden hagyományos mozgásérzékelő, beleértve a következőket: Blue Line, szeizmikus, PIR, TriTech, infra és a mikrohullámmal kombinált TriTech PIR-érzékelő.
Négyeres füstérzékelők	Hagyományos 12 V-os, füst-, hő- és optikai füstérzékelők.

Opcionális

Zóna	DX2010 zónabemeneti modul
Relék	DX3010 kimeneti modul
IP-kommunikátor	B426-M, illetve B450-M és B442 vagy B443 modul
GPRS/GSM kommunikátor	B450-M és B442 vagy B443 modul
Vezeték nélküli eszközök	Összes RADION eszköz

Megfelelő dokumentáció hozzáférhető. A további információkat lásd a megfelelő adatlapon, brosúrában vagy telepítési kézikönyvben. Az elérhetőség értékesítési területenként változik.

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések	
Németország	VdS	H113018 [AMAX panel 4000 EN, IUI-AMAX4-TEXT, IUI-AMAX3-LED8, IUI-AMAX3-LED16]
Európa	CE	EMC, LVD, RoHS [AMAX panel 4000 EN, AMAX panel 3000 BE]

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/ minőségi jelzések	
	CE	AMAX panel 4000, AMAX Panel 3000-BE
Svédország	SBSC	13-387 [AMAX panel 4000 EN]

Alkatrészek

Mennyiség	Alkatrész
1	AMAX panel 4000, integrált PSTN-kommunikátorral
1	Burkolat
1	Transzformátor
1	Szabotázs kapcsoló
1	Csatlakozóblokk tápellátáshoz
1	Hardver tartozékcsomag: lezáró-ellenállások
1	Használati útmutató

Műszaki adatok

Elektromos jellemzők

Tápegység típusa	EN = A
------------------	--------

Transzformátor

Transzformátor bemeneti feszültsége [VAC]	230
Transzformátor kimeneti feszültsége [VAC]	18
Transzformátor AC teljesítménye [VA]	50
Transzformátorbiztosíték [mA]	1000

AC bemenet

Minimális üzemi feszültség [V DC]	195
Maximális üzemi feszültség: [V DC]	253
Hálózati feszültség frekvenciája [Hz]	50

DC kimenet

DC kimenet maximális áramerőssége az összes komponenshez [mA]	2000
DC kimenet maximális áramerőssége az összes komponenshez: akkumulátortól függ	7 Ah-s akkumulátor, 12 óra készenlét (akkumulátor-újrátöltés 80%-ig 72 órán belül) = 550 mA

- 7 Ah-s akkumulátor, 36 óra készenlét + 15 perc riasztás 500 mA (akkumulátor-újrátöltés 80%-ig 72 órán belül) = 150 mA
- 18 Ah-s akkumulátor, 12 h készenlét (akkumulátor-újrátöltés 80%-ig 72 órán belül) = 1500 mA
- 18 Ah-s akkumulátor, 36 óra készenlét (akkumulátor-újrátöltés 80%-ig 24 órán belül) = 480 mA
- 18 Ah-s akkumulátor, 36 óra készenlét + 15 perc riasztás 1000 mA (akkumulátor-újrátöltés 80%-ig 24 órán belül) = 400 mA

Aux 1 / 2 kimenet

Aux 1 / 2 kimenet feszültsége	+12V / GND
Aux 1 / 2 névleges kimeneti feszültség AC megtáplálás mellett [VDC]	13.8 (+3% / -5%)
Aux 1 / 2 kimeneti max. Vpp [mV]	675
Aux 1 / 2 kimeneti feszültségtartomány AC megtáplálás mellett [VDC]	13.11 - 14.2
Aux 1 / 2 kimeneti áramerősség [mA] 25 °C-on	900

Kimenetek

PO -1 / PO -2 maximális felügyelt kimeneti áramerősség [mA]	500
PO +3 / PO +4 maximális áramerősség (+12 V) [mA]	750
Watchdog PO -5 maximális áramerősség [mA]	100

Opciós busz

Opciós busz névleges kimeneti feszültsége AC megtáplálás mellett [VDC]	13.8 (+3% / -5%)
Opciós busz névleges kimeneti feszültségtartománya AC megtáplálás mellett [VDC]	13.11 - 14.2
Opciós busz 1 maximális áramerősség [mA] 25 °C-on	900
Opciós busz 2 maximális áramerősség [mA] 25 °C-on	900

A nyomtatott áramkör maximális nyugalmi áramerőssége [mA]	100
Akkumulátor	
Akkumulátor típusa	12 V / 7Ah / 12 V / 18 Ah Bosch IPS-BAT12V-18AH
Alacsony akkumulátor-töltöttségi állapot [VDC]	11,0 alatt
Minimum akkumulátortöltési állapot [VDC]	10.8
Működési frekvenciasávok	
A rádióberendezés teljesítményszintje	
GSM900	4. osztály (2 W) – 33. GPRS-osztály
GSM1800	1. osztály (1 W) – 33. GPRS-osztály
UMTS2100	3. osztály (0,25 W)
Mechanikai jellemzők	
Méret (szél. x mag. x mélys.) [cm]	37,5 x 32,2 x 8,8
Tömeg [g]	4700
A központ jellemzői	
Zónák száma	64
Beépített zónák száma	16
Felhasználók száma	250
Események száma	256 esemény tárolása az esemény időpontjával és dátumával együtt 256 EN esemény tárolása az esemény időpontjával és dátumával együtt 256 kommunikátoresemény tárolása az esemény időpontjával és dátumával együtt
PIN-kód variációk	1000000
Eszközök száma	
Kezelőegységek száma	16
DX 2010 modulok száma	6
DX 3010 modulok száma	2
GPRS modulok száma: B450-M és B442 vagy B443	1
IP-modulok száma: B426-M	2 (1, ha a fenti GPRS modulok közül csak 1 van csatlakoztatva)
RF-vevők száma	1
RADION RF-ismétlők száma	8

RF-érzékelők száma	64
DSRF RF-távadók száma	24
RADION RF-távadók száma	128

Zónák

1. zóna	2 vezetékes tűzérzékelő zóna, szimpla vagy dupla lezáró-ellenállás (EOL, 2,2 kΩ) NC, NO
2. zóna – 16 COM	15 szimpla vagy dupla lezáró-ellenállás (EOL, 2,2 kΩ) NC, NO
Szabotázs védelem	Ház szabotázs védelmi bemenete (a bemenetek számát nem csökkenti)

Opciók busz

Méret mm-ben	4 vezetékes, Ø 0,6–1,2
Maximális kábelhossz [m]	200 (a központtól az utolsó kezelőegységig)
Maximális buszhossz [m]	700 (maximum 14 eszköz, maximum 8 kezelőegység)

Környezeti jellemzők

Minimális üzemi hőmérséklet [°C]	-10
Maximális üzemi hőmérséklet [°C]	55
Minimális relatív páratartalom [%]	10
Maximális relatív páratartalom [%]	95
Védettség	IP 30, IK 06

Rendelési információk**ICP-AMAX4-P1 Behatolásjelző központ, en/pl/tr/hu**

1. nyelvi csomag: angol, lengyel, török, magyar
Nem tanúsított az európai szabványoknak megfelelően
Rendelési szám **ICP-AMAX4-P1**

Tartozékok**IUI-AMAX-LCD8 LCD kezelőegység, 8 zónás**

AMAX keypad 2000 D8 – 8 zónás, ikonos LCD-kezelőegység

Rendelési szám **IUI-AMAX-LCD8**

IUI-AMAX3-LED8 LED kezelőegység, 8 zónás

Az AMAX keypad 3000 L8 egy 8 zónás LED-kezelőegység.

Tanúsítvány: EN 50131-3, 2. fokozat

Rendelési szám **IUI-AMAX3-LED8**

IUI-AMAX3-LED16 LED kezelőegység, 16 zónás

Az AMAX keypad 3000 L16 egy 16 zónás LED-kezelőegység.

Tanúsítvány: EN 50131-3, 2. fokozat

Rendelési szám **IUI-AMAX3-LED16**

IUI-AMAX4-TEXT Szöveges kezelőegység

AMAX keypad 4000 T – kétsoros, soronként 18 karakteres szöveges LCD kezelőegység

Rendelési szám **IUI-AMAX4-TEXT**

DX2010 Bemeneti bővítő, 8 zónás

Zónabővítő modul 8 DEOL zónabemenettel

Rendelési szám **DX2010**

DX3010 Kimeneti bővítő, 8 relés

A csomag csak a DX3010 panelt tartalmazza

Rendelési szám **DX3010**

AE20EN Burkolat modulhoz, szab.véd. burkolat, EN

AE20EN műanyag doboz DX2010/DX3010-hoz

Rendelési szám **AE20EN**

B426-M Ethernet kommunikációs modul, mobil

Az AMAX és a Solution-család központok távoli programozásának és mobilalkalmazásainak Ethernet kommunikációját támogatja

Rendelési szám **B426-M**

B450-M Dugaszos csatl. komm. interfész, mobil

Az AMAX és a Solution családba tartozó központok támogatják a mobil kommunikációt távoli programozáshoz és mobilalkalmazások futtatásához

Rendelési szám **B450-M**

B442 Csatlakoztatható mobilmodul, GPRS

Többfunkciós mobilkommunikátor GPRS-mobilhálózaton keresztüli IP-alapú kommunikációhoz

Rendelési szám **B442**

B443 Dugaszos csatl. mobiltel., HSPA+ (3G+)

Többfunkciós 3G/4G mobilkommunikátor, amely GPRS, EDGE, UMTS és HSPA+ típusú

mobilhálózatokon keresztüli IP-kommunikációt biztosít

Rendelési szám **B443**

ICP-EZPK Programozókulcs

Kék kulcs a konfigurációk Easy Series, illetve AMAX központba, illetve a központból történő továbbításához

Rendelési szám **ICP-EZPK**

ICP-EZRU2 ROM frissítőkulcs

Zöld színű kulcs a központ firmware-frissítéséhez

Rendelési szám **ICP-EZRU-0106**

RFRC-OPT Vezeték nélküli opciós buszinterfész

A vezeték nélküli vevőegység a RADION vezeték nélküli eszközöket (pl. jelismétlő), érzékelőket és távadókat a támogatott Bosch központokhoz kapcsolja. Európai használatra.

Rendelési szám **RFRC-OPT**

Bemutatta:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com