

ARD-FPBEPxx-OC - Kart okuyucu BioEntry Plus / Amerika Kıtası

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- TCP/IP iletişimi için Ethernet arayüzü
- İsteğe bağlı bağımsız kullanıcı yönetimi
- Çok renkli LED
- Farklı kimlik doğrulama modları (parmak izi ve/veya kart)
- Proximity kartları

Bu kapı çerçevelerine kuruluma yönelik ince tasarımlı bir parmak izi okuyucudur. Basit bir bağımsız kapı kontrolünden karmaşık, ağ üzerinden çalışan giriş kontrol sistemlerine kadar tüm giriş kontrol uygulamaları serisiyle uyumludur.

Onaylar

- Avrupa: CE
- Amerika kıtası: FCC

Fonksiyonlar

Kimlik doğrulama parmak izleri ve kartlar okunarak ya da ikisinin birleşimiyle gerçekleştirilebilir.

Giriş kontrol işlevleri:

- 128 giriş grubu
- 128 zaman programı
- 32 okuyucuyu destekleyen anti-passback kapı bölgesi
- Dış müdahale ve baskı parmak seçeneği

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Ürün uyumluluğu:

Ürün aşağıdaki giriş kontrol cihazlarıyla uyumludur:

- AEC 2.1
- AMC2-4 W


- D9210C

Gerekli yazılım:

- BioStar Express Setup yardımcı programı
- Belirtilen kontrol cihazlarıyla uyumluluk için okuyucu yazılımı 1.51_120323

Güvenli konfigürasyon örneği:

Giriş kontrol cihazı (ör. AMC2 4W) ile birlikte aşağıda gösterildiği gibi güvenli bir kapı kontrolü oluşturulabilir.

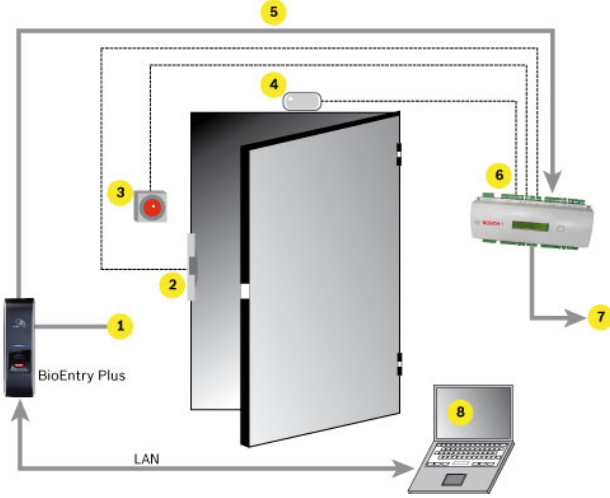

1 = Güç kaynağı; 2 = Kapı kilidi; 3 = Çıkış düğmesi;
 4 = Kapı sensörü; 5 = Wiegand güvenli iletişimi;
 6 = AMC2 4W; 7 = Giriş kontrol sistemi; 8 = LAN
 aracılığıyla Bio Uygulaması bulunan bilgisayar

ARD-FPBEPHP-OC - HID Prox kart okuyuculu

Parmak izi ve/veya kart (HID Prox) tanıma ile iç mekanda kurulum için IP tabanlı parmak izli giriş kontrolü.

Sipariş numarası **ARD-FPBEPHP-OC**

ARD-FPBEPMF-OC - MIFARE kart okuyuculu

Parmak izi ve/veya kart (MIFARE) tanıma ile iç mekanda kurulum için IP tabanlı parmak izli giriş kontrolü.

Sipariş numarası **ARD-FPBEPMF-OC**

ARD-FPBEPIC-OC - Kart okuyuculu BioEntry Plus / Amerika Kıtası için

Parmak izi ve/veya kart (iCLASS) tanıma ile iç mekanda kurulum için IP tabanlı parmak izli giriş kontrolü.

Sipariş numarası **ARD-FPBEPIC-OC**

Teknik Spesifikasyonlar

CPU (Merkezi İşlemci)	400 MHz DSP
Bellek	4 MB flash + 8 MB RAM
Parmak izi sensörü	500 dpi optik sensör
Tanılma hızı	1 saniyede 2.000 eşleşme
Parmak izi kapasitesi	10.000 şablon (5.000 kullanıcı)
Kayıt kapasitesi	50.000 olay
RF kart	Proximity (125 kHz EM)
Çalışma modları	Parmak izi RF kart RF kart + parmak izi
Ağ arayüzü	TCP/IP, RS485
Wiegand çıkış	64 bit'e kadar konfigüre edilebilir
TTL G/Ç	Çıkış anahtarı ve kapı sensörü için 2 giriş
Dahili röle	Kapı kilidi, EM kilit, kapı kilidi karşılığı, otomatik kapı
Ses ve arayüz	Çok renkli LED ve çok tonlu sesli alarm
Çalışma gerilimi	12 Vdc
Boyut (G x Y x D)	50 x 160 x 37 mm

Sipariş Bilgileri

ARD-FPBEPxx-OC – EM kart okuyuculu

Parmak izi ve/veya kart (EM Prox) tanıma ile iç mekanda kurulum için IP tabanlı parmak izli giriş kontrolü.

Sipariş numarası **ARD-FPBEPxx-OC**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Dereboyu Cad. G-45 Sok No:15 J-M
Ata Center K:1 34398
Maslak, Şişli - İstanbul
Phone: +90 212 367 18 50 58
Faks: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com