


B940W 超薄触摸键盘

www.boschsecurity.com

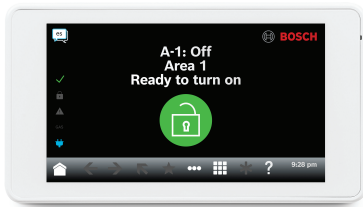

- ▶ 彩色图形触摸屏显示屏
- ▶ 超薄时尚设计，可融入任何装饰环境
- ▶ 简单图标和文本的组合，易于显示

此键盘是一种 SDI2 总线兼容设备。该键盘采用发光触摸屏和图形界面。键盘设计典雅，超薄，适合各种现代风格装修。每个键盘均具有用户可调整的选项，如音量和亮度。键盘可针对所有分区显示系统消息。

系统概述

- 对于商业用途，可在大楼的入口处和进出不受限制的区域安装键盘。可在酒店或商业大堂的外门附近安装键盘，使人们可以确定紧急情况类型和位置。
- 用于住宅时，可在家里的前后入口处安装键盘。可在厨房或卧室中安装附加键盘。
- 在具有多个独立安防区域的大楼中，可使用多个键盘。可对多个键盘进行编程，使其控制多个区域。
- 从键盘声音报警器发出的声音可提醒相关人员发生火情，并且有助于消防员找到键盘。



注意

如果在系统中安装了火灾探测设备，则键盘报警器将在火灾发生时发出警报声。

功能

显示屏

触摸屏显示屏使用图标、文字、数字和符号来显示防盗系统的状态，并用于与防盗系统进行交互。当发生多个事件时，可在键盘中按优先级顺序滚动浏览每个事件。

用户图标和按键

键盘的主屏幕使用一个大图标显示系统状态，一目了然。用户触摸此图标即可更改系统状态。触摸显示屏的功能导航栏上也提供图标。这些美观的图形图标便于用户访问菜单和其他选项。键盘屏幕具有数字键和一个功能[CMD]键。按下这些键时，会发出哔声。使用该键盘输入密码、激活命令以及输入字母数字字符。

声音

键盘具有一个可发出多种不同报警音的内置扬声器。不同类型的事件提示音各不相同，因此用户只需听声音即可辨别事件。当键盘发出声音时键盘背光亮起。用户可以使用密码设置为静音。

状态指示灯

键盘上的状态指示灯可让用户迅速看到并了解系统状态。

✓	此指示灯在系统准备布防时亮起。
🔒	此指示灯在系统已布防时亮起。
⚠	此指示灯在存在故障状况时亮起。
☠	此指示灯在存在危险气体（包括一氧化碳(NFPA 720)）时亮起。
⚡	此指示灯在系统已通电时亮起。

**注意**

如果另外安装了 CO 或燃气探测器且位于同一系统中，可使用燃气指示灯功能。

认证标准

区域	合规/质量标记	
澳大利亚	RCM	ACMA
欧洲	CE	RED, EMC, LVD, RoHS [B942 B942W]
美国	UL	UL 365 - Police Station Connected Burglar Alarm Units
	UL	UL 609 - Standard for Local Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 636 - Holdup Alarm Units and Systems
	UL	UL 985 - Household Fire Warning System Units (6th edition)
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	UL	UL 1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
	UL	UL 1610 - Central Station Burglar Alarm Units
	CSFM	California State Fire Marshal
	FCC	Part 15 Class B
	加拿大	ULC
ULC		CAN/ULC S304 - Standard for Signal Receiving Center and Premise Burglar Alarm
ULC		CAN/ULC S545 - Residential Fire Warning System Control Units
ULC		ULC-ORD C1023 - Household Burglar Alarm System Units
ULC		ULC-ORD C1076 - Proprietary Burglar Alarm Units and Systems
ULC		Underwriters Laboratories of Canada S1871-20121210
IC		ICES-003 - Information Technology Equipment (ITE)

安装/配置说明

电源兼容的报警主机通过四线连接向键盘提供所需的电源和数据。

安装和布线
安装在室内干燥位置。
包括用于嵌入式布线的薄型安装板和用于表面安装和布线的表面安装板。

Molex 连接

Molex 连接线通过报警主机的 SDI2 四线总线连接至报警主机提供电源和通信。该设备的 Molex 连接专为键盘打造，所有其他设备上均不支持此连接。

兼容的报警主机

B9512G/B9512G-E

B8512G/B8512G-E

B6512

B5512/B5512E 固件 v2.03 及更高版本

B4512/B4512E 固件 v2.03 及更高版本

B3512/B3512E 固件 v2.03 及更高版本

D9412GV4/D7412GV4 v2.03 及更高版本

随附部件

数量	组件
1	键盘
2	安装板（薄型和表面）
1	硬件包
1	快速安装指南

技术指标**特性**

尺寸	140 毫米 x 76 毫米 x 10 毫米（5.5 英寸 x 3.0 英寸 x 0.40 英寸）
重量	0.11 千克（3.88 盎司）
材料	硬塑料
显示屏窗口	触摸屏 多行消息
指示灯	状态指示灯 主图标 警告和指示音

环境注意事项

相对湿度	+32°C (+90°F) 时 5% 至 93%，无冷凝
温度（工作）	0°C 至 +50°C（+32°F 至 +122°F）

电源要求

电压	12 VDC（额定值）
待机	250 mA
报警	365 mA

布线

端子接线尺寸

18 AWG 至 22 AWG (1.02 毫米至 0.65 毫米)

SDI2 布线长度

最大距离 - 导线尺寸 (仅非屏蔽导线):
46 米 (150 英尺) - 0.65 毫米 (22 AWG)

119 米 (390 英尺) - 1.02 毫米 (18 AWG)

订购信息

B940W 超薄触摸键盘

带功能键的 SDI2 兼容触摸屏键盘。

可用语言: 英语、中文、荷兰语、法语、德语、希腊语、意大利语、匈牙利语、波兰语、葡萄牙语、西班牙语、瑞典语。

订单号 **B940W**

供应商:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: security@cn.bosch.com