

BIS - Security Engine (SEE) 4.9.1



Модуль Security Engine (SEE) разработан для управления несколькими панелями управления G-Series и мониторинга тревожных сигналов и событий с этих устройств, а также с систем безопасности, подключенных к связному приемнику/шлюзу Bosch Conettix D6100/D6600. Неограниченное количество подключений к панели управления может быть добавлено в группах по два. Каждый сервер подключений BIS поддерживает до 32 подключений к панели управления.


Обзор системы

Каждая панель управления хранит соответствующие данные и использует события, происходящие в зоне наблюдения, для принятия интеллектуальных решений.

Модуль Security Engine подключается к связному приемнику/шлюзу Conettix D6100 или D6600, используя последовательное или Ethernet-подключение.

- ▶ Обеспечивает ввод команд и управление устройствами с клиентов и серверов
- ▶ Поддержка администрирования систем предотвращения вторжения в панелях управления серии G (до GV3)
- ▶ Поддержка связного приемника/шлюза Bosch Conettix D6100/D6600
- ▶ Использование последовательного соединения или связи Ethernet
- ▶ Управление расписанием

Пользователи могут настроить и осуществлять мониторинг до 500 учетных записей. Систему можно расширить до 3200 учетных записей для каждого связного приемника/шлюза Conettix.

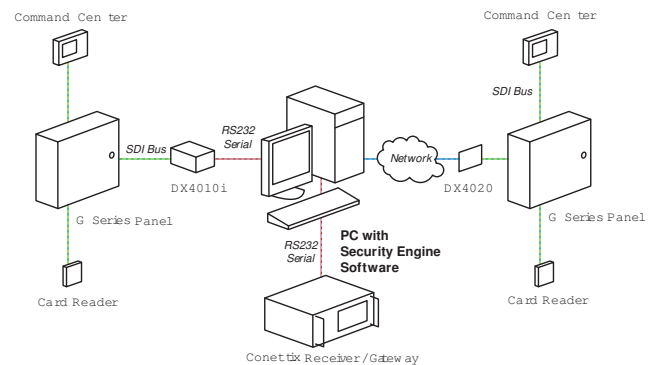

Функции

Панели управления G Series

Модуль Security Engine поддерживает следующие панели управления:

- D9412GV2 и GV3
- D7412GV2 и GV3
- D7212GV2 и GV3
- D9112¹
- D9412G
- D7412G
- D7212G
- D7212¹

¹ Панели управления D9112 и D7212 не поддерживают считыватели контроля доступа.

i **Замечание**

Версия 6.60 или выше

Количество:	D9412G и D9412GV2/ GV3	D7412G и D7412GV2/ GV3	D7212G и D7212GV2/ GV3
Точки:	246	75	40
Области:	8	8	4
Пользователи:	249	99	99
Настраиваемые функции:	16	4	4
Принтеры:	3	1	1
РАСПИСАНИЯ:	40	40	40
Реле:	131	67	27
Считыватели и двери:	8	2	—
Маркеры:	996	396	—

Управление тревожными сигналами и событиями

Поддержка пользовательского интерфейса и общих функций системы BIS предоставляет усовершенствованное управление событиями и тревожными сигналами, а при срабатывании сигнализации отображается следующая информация:

- Описание тревоги (состояние события)
- Дата тревоги
- Время тревоги
- Расположение тревоги
- Адрес панели/извещателя (если поддерживается устройством)
- Оператор, обрабатывающий тревожное событие
- Другие настраиваемые параметры

Информация о тревожных сигналах с устройств, фиксирующих события в реальном времени (например, открывание и закрывание дверей), и информация о тревожных внутренних системных событиях регистрируется во встроенной базе данных.

Дополнительные аксессуары SEE

Перечисленные ниже дополнительные возможности могут быть добавлены в модуль Security Engine.

Обновление для двух панелей OPC9000

Увеличение числа панелей управления G Series, подключенных к модулю BIS Security Engine, в количестве, кратном двум.

Обновление панели OPC6600 500

Увеличение числа управляемых учетных записей приемника/шлюза Conettix D6100/6600 в количестве, кратном 500. Максимальное количество учетных записей равно 3200.

Технические характеристики

См. спецификации для соответствующей версии базового пакета BIS.

Информация для заказа**BIS-FSEE-BPA49 Базовая лицензия**

Лицензия на BIS — Security Engine (SEE) в рамках BIS
Номер заказа **BIS-FSEE-BPA49 | F.01U.395.633**

BIS-XSEE-2PNL49 Лицензия на 2 панели (GV1/2/3)

Лицензия на 2 дополнительные панели типа GV1, GV2 или GV3 в рамках BIS SEE
Номер заказа **BIS-XSEE-2PNL49 | F.01U.395.634**

BIS-XSEE-500P49 Лицензия на 500 уч. записей (CONETTIX)

Лицензия на 500 дополнительных учетных записей (D6x00) в BIS SEE
Номер заказа **BIS-XSEE-500P49 | F.01U.395.635**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com