



BOSCH

B6512/B5512/B4512/B3512

A berendezést az NFPA 70 (National Electrical Code) és az NFPA 72 (National Fire Alarm Code), valamint a helyi, megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóság előírásai szerint kell telepíteni. Az adott alkalmazástól függően a telepítést a következő UL-szabvánnyal (-szabványokkal) összhangban kell elvégezni:
 UL681 Kereskedelmi egységek, bankok behatolásjelző rendszereinek telepítése, besorolása;
 UL1076 Vagyonvédelmi behatolásjelző egységek és rendszerek; UL1641 Lakóépületek behatolásjelző rendszereinek telepítése, besorolása. A helyes beszerelést, üzemeltetést, ellenőrzést, karbantartást, javítást és a riasztások kezelését leíró nyomtatott információs anyagot mellékelni kell a berendezéshez.
 Figyelem! Utasítás a tulajdonosnak (cikkszám: F01U287181): Kizárólag a bent lakó távolíthatja el.

A Bosch Security Systems, Inc. ajánlja a teljes rendszer ellenőrzését legalább heti gyakorisággal, valamint legalább 3 évente képzett szakemberrel is ellenőriztesse azt.

Minimális rendszerkövetelmények az osztályozás szempontjából az ANSI/SIA CP-01-2010 szabvány szerint B5512, B4512 vagy B3512 típusú, UL-listán szereplő és osztályozott központi egységek; B915/B915I, B920, B921C, B930, B942 vagy B942W típusú, UL-listán szereplő és osztályozott kezelőegységek UL-listás helyi sziréna

A következő alkalmazásokhoz használható: 1) Háztartási betörésjelző rendszer egységei. 2) Háztartási tűzjelző rendszer egységei. 3) Rendőrségre bekötött kereskedelmi betörésriasztó rendszerek, kereskedelmi biztonsági és széfriasztórendszer. Rendőrségre bekötött alkalmazásoknál előírt az UL-listán szereplő, helyi hangjelzővel ellátott D8108A fokozottan ütésálló burkolat használatát. 4) Helyi kereskedelmi betörésriasztó rendszer és kereskedelmi biztonsági és széfriasztórendszer. 5) Két jelvezetékű átviteli rendszerként használható felügyeleti állomás. 6) Vagyonvédelmi behatolásjelző. 7) Pánikriasztási egységek és rendszerek.

A berendezés az elvégzett típusvizsgálatok eredményei szerint megfelel az FCC-szabályzat 15. rész, B osztályú digitális eszközökre vonatkozó specifikációnak. Az üzemeltetés a következő két feltételhez van kötve: (1) az eszköz nem okozhat káros interferenciát, valamint (2) az eszköznek ki kell állnia az interferenciát, beleértve a nem kívánt működést okozó interferenciát is.

TÁPKÖVETELMÉNYEK

A tápegység legfeljebb 800 mA áramot biztosít a központ és az összes kiegészítő eszköz számára.
 Minden külső kapcsolat teljesítménykorlátozóval van ellátva, Class 2.
 Az akkumulátor készenléti idejére vonatkozó igények csökkenthetik a megengedett kimeneti teljesítményt.

A B430 típusszámú eszköz megfelel az FCC-szabályzat 68. részében foglaltaknak. FCC regisztrációs szám: ESVAL00BB430 Cseng. ekv.: 0.0B

A B430 típusszámú eszköz megfelel az IC-szabályzat CS-03 részében foglaltaknak (IC: 1249A-B430).

REN 0.0

Az ULC telepítésével kapcsolatos tudnivalókat lásd az ULC telepítési útmutatóban.

A hibás kábelezés kárt okozhat a készülékben.

Ne csatlakoztassa kapcsolóval felszerelt csatlakozóaljzathoz. Ne használjon más eszközökkel közös elosztót.


A B6512/B5512/B4512/B3512 CX4010, UL-szabvány szerinti Class 2 transzformátorral, 18V AC, 22VA, 60 Hz, ill. Kanadában az ICP-TR1822-CAN csatl. transzformátorral, 120V AC primer, 18V AC 22VA szekunder.

FIGYELEM!
 Ügyeljen a panel épségére. Az érintkezőkre ne kössön 24 V-ot.

Maximális töltőáram: 1 A, 12 V DC segéd tápegység esetén.
 AKKUMULÁTOR: 3-5 évente cserélendő, egy illetve két D126 vagy D1218 típusú 12 V-os savas akkumulátorra, a betörésjelző vagy a tűz- és betörésjelző rendszerekénél.

VIGYÁZAT!
 Több akkumulátoros rendszerhez D122 vagy D122L páros akkukábel szükséges. A nem megfelelő telepítés tüzvészelyt idézhet elő.

Az UL-listás tűzriasztási alkalmazásokhoz használjon D192G értesítő áramkör modult.

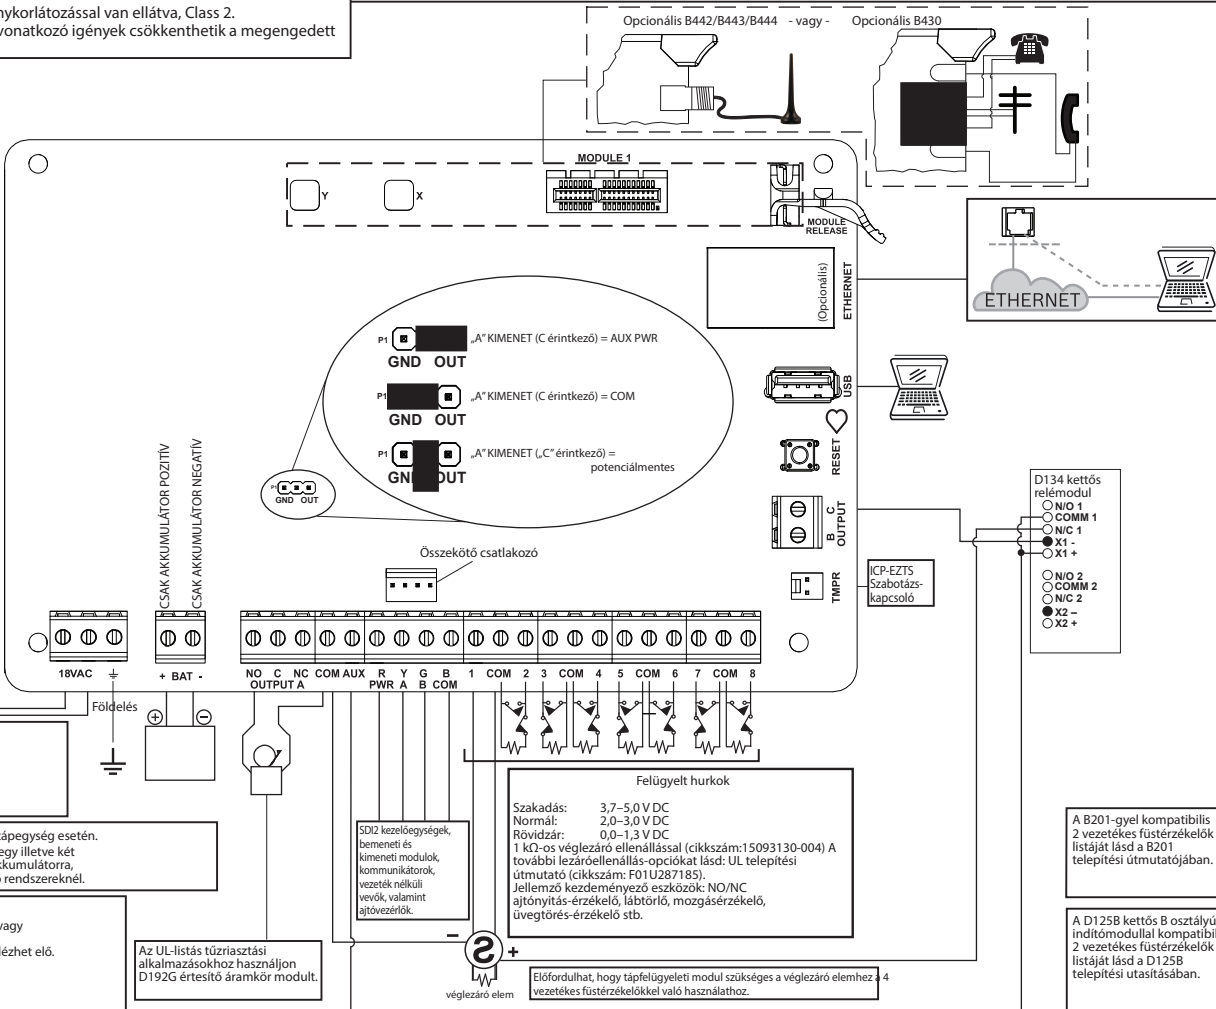

VIGYÁZAT!

EZ A KÉSZÜLÉK RIASZTÁS-ELLENŐRZŐ FUNKCIÓT TARTALMAZ, AMELY KÉSZLETTETI A MEGJELÖLT ÁRAMKÖRÖKBŐL ÉRKEZŐ RIASZTÓJELET. A TELJES KÉSZLETTETÉS (KÖZPONT + FÜSTÉRZÉKELŐK) NEM HALADHATJA MEG A 60 MÁSODPERCET. MÁS FÜSTÉRZÉKELŐ NEM CSATLAKOZTATHATÓ EZEKHEZ AZ ÁRAMKÖRÖKHÖZ, KIVÉVE, HA AZT A HELYLEG ILLETÉKES HATÓSÁG JÓVÁHAGYJA.

* Áramkör (zóna)	Központ késleltetés, mp	Füstérzékelő	
		Típus	Késleltetés, mp
Tartalmazza az érzékelőadatokat vagy a következő, illetve azzal egyenértékű kijelentést: „Alkalmazza a füstérzékelő beépítési bekötési rajzán vagy a beszerelt füstérzékelő(k)on feltüntetett késleltetési (bemelegedési/üzembe állási) időt.”			

Kiegészítő elektromos eszközök: 11,5-12,4 V DC, 10,2 V DC alatt a B6512/B5512/B4512/B3512 felfüggeszti a hurkbemenetek feldolgozását.
A telepítést a CSA C22.1, Canadian Electrical Code, Part 1, Safety Standard for Electrical Installations előírásai szerint kell elvégezni.
B6512_B5512_B4512_B3512_ULDD-05
Kommunikáció: Standard vonali biztonság: mobilhálózat vagy internet A4: mobilhálózat vagy internet P3: DACT