

# BIS - Automation Engine (AUE) 4.5

www.boschsecurity.com.br



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida



- ▶ Sistema de gerenciamento de segurança e alarmes altamente sofisticado para painéis de incêndio e intrusão
- ▶ Integração de sistemas de sonorização e de alarme por voz para maior eficiência na evacuação de prédios
- ▶ Monitoramento detalhado de outros sistemas vitais, como o HVAC, automação de edifícios e gerenciamento de energia em toda a empresa
- ▶ Fácil integração e configuração de subsistemas por meio da utilização consistente de padrões universais OPC
- ▶ Automação de respostas de emergência para alarmes de subsistemas por meio de regras definidas pelo usuário

Hoje em dia, os sistemas de proteção contra incêndios são frequentemente exigidos por lei, a detecção de invasão é crucial e o monitoramento dos sistemas vitais nos prédios e edifícios, como o sistema HVAC, é essencial à manutenção do bom funcionamento da empresa.

Esse software oferece algumas das principais funções de integração para prédios - conectar-se aos sistemas prediais vitais, monitorar, controlar e verificar se há problemas de funcionamento.

Aproveitando todos os recursos comuns do BIS, juntamente com suas próprias funções especiais, o Automation Engine permite aos integradores de sistemas adaptar um sistema de gerenciamento de alarmes e segurança às suas necessidades específicas.

## Visão geral do sistema


O Automation Engine (AUE) é um dos principais módulos da família BIS. Ele é executado como engine único ou em combinação com os outros engines.

Sua principal função é conectar, monitorar e controlar sistemas de segurança e proteção, geralmente painéis de incêndio e de intrusão. Entretanto, é possível também exibir imagens ao vivo em planos de ação ou documentos diversos. Para aplicações mais complexas de vídeo, recomendamos a utilização do Vídeo Engine ou Bosch VMS.

O Automation Engine utiliza todos os recursos gerais do BIS, como exibição de mapas de localização e planos de ação interativos. Os alarmes recebidos podem, então, ser exibidos juntamente com todas as informações necessárias e botões de ação personalizados.

Os comandos podem ser automatizados por regras definidas pelo usuário na máquina de estado do BIS (consulte BIS - Visão geral e pacote básico) ou acessados manualmente clicando-se com o botão direito do mouse nos ícones do detector dentro do mapa de localização.

Como o BIS e os outros engines, o Automation Engine é executado em um PC padrão com sistema operacional Windows. A plataforma pode ser um único computador, uma estrutura cliente-servidor com servidor central e estações de trabalho clientes ou um sistema federado com vários servidores BIS, cada um com seus clientes.

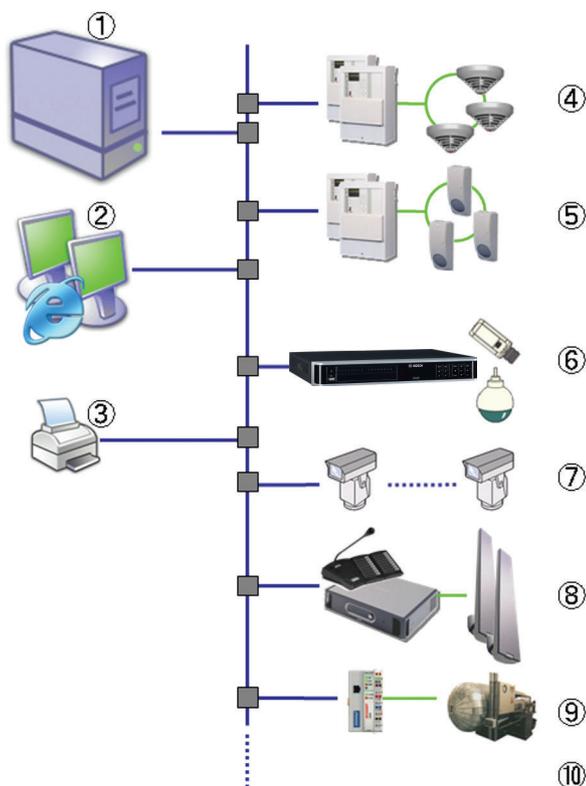

Pos.	Descrição
1	Servidor BIS com software Automation Engine. Também é possível utilizar múltiplos servidores.
2	Estações de trabalho para operadores de segurança
3	Impressora de alarmes
4	Painéis de incêndio
5	Painéis de intrusão
6	Gravador de vídeo digital
7	Câmeras IP
8	Evacuação pelo sistema de sonorização
9	Monitoramento de automação
10	Outros

Use o programa de configuração do BIS para definir a interação do BIS com os subsistemas. O Automation Engine contém uma configuração modelo que inclui opções típicas para que os painéis e comandos de

alarme da Bosch possam ser operados via BIS. As configurações específicas desses painéis podem ser facilmente importadas para a configuração do BIS.

#### Pacote básico do Automation Engine

O pacote básico do AUE contém a licença para 500 pontos detectores. Isso normalmente é o suficiente para sistemas de pequeno porte.

#### Funções

Além dos recursos comuns do BIS, o Automation Engine possui também as seguintes funções:

- Fornece a conexão, o monitoramento e o controle dos sistemas de segurança da Bosch ou de terceiros, painéis de incêndio e de intrusão, endereço público, entre outros, via interface OPC.
- Fornece a conexão, o monitoramento e o controle dos sistemas de HVAC, controle de iluminação e gerenciamento de energia da Bosch ou de terceiros, via interface OPC.

#### Notas de instalação/configuração

O Engine pode ser solicitado de duas maneiras:

- como parte integrante de uma configuração inicial do BIS, no caso de ser solicitado com a licença básica do BIS
- como aprimoramento de uma configuração do BIS já existente

#### Especificações técnicas

Consulte as especificações da versão respectiva do Pacote básico do BIS.

#### Informações sobre pedidos

##### BIS-FAUE-BPA45 Licença básica

Licença para o BIS Automation Engine (AUE) dentro do BIS

Número do pedido **BIS-FAUE-BPA45**

##### BIS-XAUE-100P45 Licença para 100 pontos de detector

Licença para 100 pontos detectores adicionais do BIS AUE

Número do pedido **BIS-XAUE-100P45**

##### BIS-XAUE-1KP45 Licença para 1.000 pontos de detector

Licença para 1000 pontos detectores adicionais do BIS AUE

Número do pedido **BIS-XAUE-1KP45**

**Representado por:**

**North America:**  
Bosch Security Systems, Inc.  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
Phone: +1 800 289 0096  
Fax: +1 585 223 9180  
onlinehelp@us.bosch.com  
www.boschsecurity.us

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Ltda  
Security Systems Division  
Via Anhanguera, Km 98  
CEP 13065-900  
Campinas, Sao Paulo, Brazil  
Phone: +55 19 2103 2860  
Fax: +55 19 2103 2862  
LatAm.boschsecurity@bosch.com  
la.boschsecurity.com