


LBB 4434/00 Κιτ ηλεκτρολογίου σταθμού κλήσης

www.boschsecurity.gr



BOSCH
Τεχνολογία για τη ζωή

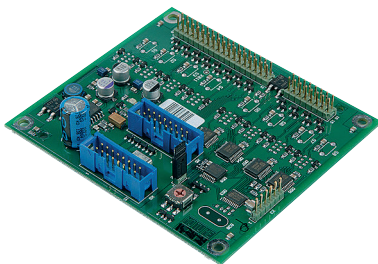

- ▶ Οχτώ προγραμματιζόμενες εισοδοί ελέγχου σε σύνδεση με 16 εξόδους
- ▶ Δύο σειριακές διασυνδέσεις σε σταθμούς κλήσης ή άλλα ηλεκτρολόγια
- ▶ Δυνατότητα σύνδεσης έως και 16 ηλεκτρολογίων σε ένα σταθμό κλήσης

Το κιτ ηλεκτρολογίου σταθμού κλήσης χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα κιτ σταθμού κλήσης ή ένα βασικό σταθμό κλήσης για την πραγματοποίηση μη αυτόματων ή προηχογραφημένων ανακοινώσεων σε οποιαδήποτε ανατεθειμένη ζώνη ή για την εκτέλεση προκαθορισμένων ενεργειών. Είναι λειτουργικά ισοδύναμο με το Ηλεκτρολόγιο σταθμού κλήσης LBB 4432/00. Μία από τις κύριες εφαρμογές είναι η ανάπτυξη των πινάκων πυροπροστασίας. Ωστόσο, εφόσον το ηλεκτρολόγιο σταθμού κλήσης διαθέτει οχτώ προγραμματιζόμενες συνδέσεις εισόδου, κάθε μία με δύο σχετικές συνδέσεις εξόδου, είναι κατάλληλο και για άλλες εφαρμογές ελέγχου.

Περιγραφή λειτουργ.

Οι εισοδοί πλήκτρων του κιτ μπορούν να προγραμματιστούν για ενέργειες, όπως οι εξής:

- Λειτουργίες ελέγχου: ανάκληση επιλογής, ενεργοποίηση κλήσης, επιλογή ακύρωσης, απενεργοποίηση μουσικής υποβάθρου (BGM), έλεγχος έντασης ήχου μουσικής υποβάθρου (BGM), επιβεβαίωση σφάλματος κ.λπ.
- Επιλογή πηγών: κανάλι μουσικής υποβάθρου (BGM), προηχογραφημένα μηνύματα, ηχητικά σήματα προσοχής και τόνοι συναγερμού
- Επιλογή προορισμών: ζώνες και ομάδες ζώνης

Κάθε είσοδος πλήκτρου της πλακέτας (PCB) διαθέτει δύο λειτουργικά σχετικές εξόδους που έχουν σχεδιαστεί για τη χρήση με μια λυχνία LED δύο χρωμάτων, αλλά η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς. Μόλις μια είσοδος ελέγχου χρησιμοποιηθεί για μια λειτουργία, οι δύο εξοδοί ελέγχου θα συνδεθούν με τη συγκεκριμένη ενέργεια. Οι μακροεντολές κλήσης μπορούν επίσης να ανατεθούν σε εισόδους.

Η πλακέτα (PCB) διαθέτει επίσης διασυνδέσεις για σειριακές συνδέσεις σε σταθμό κλήσης ή άλλα ηλεκτρολόγια. Το ηλεκτρολόγιο τροφοδοτείται από το σταθμό κλήσης στον οποίο είναι συνδεδεμένο. Οι εισοδοί πλήκτρων μπορούν να προγραμματιστούν για διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, όπως στιγμιαία ή εναλλαγή.

Διασυνδέσεις

- Οχτώ εισοδοί ελέγχου
- 16 εξοδοί ελέγχου
- Δύο συνδέσεις σειριακών δεδομένων και τροφοδοσίας

Εγκρίσεις χωρών

Ασφάλεια	σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60065 / EN 60065
Ατρωσία	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-2
Εκπομπές	σύμφωνα με το πρότυπο EN 55103-1 / FCC-47 μέρος 15B
Έκτακτη ανάγκη	σύμφωνα με το πρότυπο EN 60849
Θαλάσσια χρήση	σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60945

Περιοχή	Πιστοποίηση
Ευρώπη	CE
	GL

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Ποσότητα	Εξάρτημα
1	LBB 4434/00 Κιτ ηλεκτρολογίου σταθμού κλήσης
1	Επίπεδο καλώδιο
1	Σύνολο υποδοχών σύνδεσης

Τεχνικά στοιχεία

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Κατανάλωση ισχύος	1,2 W (DC) εξαιρ. των ενδεικτικών λυχνιών
Είσοδοι ελέγχου	8 x
Μέγ. ένταση ρεύματος	0,5 mA
Μέγ. τάση	3,3 V (με αντίσταση 10 kohm)
Έξοδοι ελέγχου	8 x 2 ανοιχτοί συλλέκτες
Μέγ. ένταση ρεύματος	100 mA
Μέγ. τάση	30 V

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Υ x Π x Β)	20 x 90 x 100 mm (0,8 x 3,5 x 3,9 in)
Βάρος	55 g (0,12 lb)
Τοποθέτηση	Πλακέτα (PCB) με 4 οπές στερέωσης

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C έως +55°C (+23°F έως +131°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20°C έως +70°C (-4°F έως +158°F)
Υγρασία	15% έως 90%
Ατμοσφαιρική πίεση	600 έως 1100 hPa

Πληροφορίες παραγγελίας

LBB 4434/00 Κιτ ηλεκτρολογίου σταθμού κλήσης

Πλακέτα για την επέκταση ενός προσαρμοσμένου σταθμού κλήσεων με 8 προγραμματιζόμενα κουμπιά και ενδείξεις κατάστασης. Δυνατότητα σύνδεσης έως και 16 κιτ ηλεκτρολογίων σε ένα σταθμό κλήσεων.

Αρ. παραγγελίας **LBB4434/00**

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:

Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr