


LBB 4434/00 Bedieningspaneelkit voor oproeppost

www.boschsecurity.nl

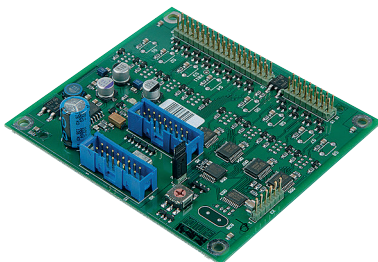

- ▶ Acht programmeerbare contactingangen gekoppeld aan 16 uitgangen
- ▶ Twee seriële interfaces naar oproepposten of andere bedieningspanelen
- ▶ Er kunnen max. 16 bedieningspanelen op een oproeppost worden aangesloten

De bedieningspaneelkit wordt gebruikt in combinatie met een oproeppostkit of basisoproeppost om handmatig of opgenomen mededelingen te doen in toegewezen zones, of om voorgeprogrammeerde acties uit te voeren. De kit heeft dezelfde functies als het LBB 4432/00 bedieningspaneel van de oproeppost. Een van de belangrijkste toepassingen is de ontwikkeling van brandweerpanelen. Doordat het bedieningspaneel van de oproeppost acht programmeerbare ingangsaansluitingen heeft, elk met twee bijbehorende uitgangsaansluitingen; is het echter ook voor andere besturingstoepassingen uitermate geschikt.

Basisfuncties

De belangrijkste ingangen van de kit kunnen worden geprogrammeerd voor handelingen zoals:

- Functies besturen: opnieuw opvragen selectie, oproep activeren, selectie ongedaan maken, achtergrondmuziek uit, volumeregeling achtergrondmuziek, bevestigen storing, etc.
- Bronnen selecteren: kanaal voor achtergrondmuziek, vooraf opgenomen berichten, waarschuwingstonen en alarmsignalen
- Bestemmingen selecteren: zones en zonegroepen

Elke hoofdingang van de printplaat heeft twee functioneel gerelateerde uitgangen die een tweekleurige LED aan kunnen sturen, maar ook voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Als de contactingang voor een functie wordt gebruikt, worden de twee contactuitgangen gekoppeld aan de specifieke actie. Oproepmacro's kunnen ook aan ingangen worden toegewezen.

De printplaat beschikt ook over interfaces voor seriële verbindingen met een oproeppost of andere bedieningspanelen. Het bedieningspaneel wordt van stroom voorzien door de oproeppost waarop het paneel is aangesloten. De hoofdingangen kunnen worden geprogrammeerd voor verschillende bedrijfsmodi zoals de functie tijdelijk of geschakeld.

Aansluitingen

- Acht contactingangen
- 16 contactuitgangen
- Twee seriële data- en voedingsaansluitingen

Certificaten en goedkeuringen

Veiligheid	conform IEC 60065 / EN 60065
Immunitet	conform EN 55103-2

Emissie	conform EN 55103-1 / FCC-47 deel 15B
Noodsituatie	conform EN 60849
Maritiem	conform IEC 60945

Regio	Certificiëring
Europa	CE
	GL

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	LBB 4434/00 Bedieningspaneelkit voor oproeppost
1	Platte kabel
1	Set connectoren

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Stroomverbruik	1,2 W (DC) excl. indicatielampjes
Contactingangen	8 x
Max. stroom	0,5 mA
Max. spanning	3,3 V (met 10 kohm pull-up)
Contactuitgangen	8 x 2 open collectoren
Max. stroom	100 mA
Max. spanning	30 V

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D)	20 x 90 x 100 mm
Gewicht	55 g
Montage	PCB met 4 montagegaten

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-5 °C tot +55 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C tot +70 °C
Vochtigheidsgraad	15% tot 90%
Luchtdruk	600 tot 1100 hPa

Bestelinformatie

LBB 4434/00 Bedieningspaneelkit voor oproeppost

Printplaat voor het uitbreiden van een aangepaste oproeppost met 8 programmeerbare knoppen en statusindicatoren, maximaal 16 bedieningspaneelkits kunnen worden aangesloten op een oproeppost.
Opdrachtnummer **LBB4434/00**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be