

Blue Line Gen2 PIR Bevægelsesdetektorer

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life




Certificering og godkendelser

Region	Overholdelse af lovmæssige forskrifter/kvalitetsmærker	
Europa	CE	EMC, LVD, RoHS [ISC-BPR2-W12, ISC-BPR2-WP12]
	EN50131-1	EN50131-2-2 [ISC-BPR2-W12]
	EN50131-1	EN50131-2-2 [ISC-BPR2-WP12]
Belgien	INCERT	B-509-0051
Sverige	SBSC	16-668 ISC-BPR2-WP12
	SBSC	16-669 ISC-BPR2-W12
USA	UL	[ISC-BPR2-W12, ISC-BPR2-WP12]
	UL	20190115; UL639 – Standard for Intrusion-Detection Units
Canada	ULC	[ISC-BPR2-W12, ISC-BPR2-WP12]
	ULC	CAN/ULC S306-03 - Canadian Standard for Intrusion Detection Units
Kina	CCC	2010031901000322 [ISC-BDL2-W12-CHI, ISC-BDL2-WPC12-CHI]

Region	Overholdelse af lovmæssige forskrifter/kvalitetsmærker	
Holland	NCP	[ISC-BPR2-W12, ISC-BPR2-WP12, ISC-BPQ2-W12, ISC-BDL2-W12G, ISC-BDL2-WP12G, ISC-BDL2-WP6G]
Bulgarien	GD FSPP	GODKJENNELSESBEVIS [ISC-BPR2-W12, ISC-BPQ2-W12, ISC-BPR2-WP12, ISC-BDL2-WP6, ISC-BDL2-W12, ISC-BDL2-WP12]

Bemærkninger om installation/konfiguration

Dækningsmønstre

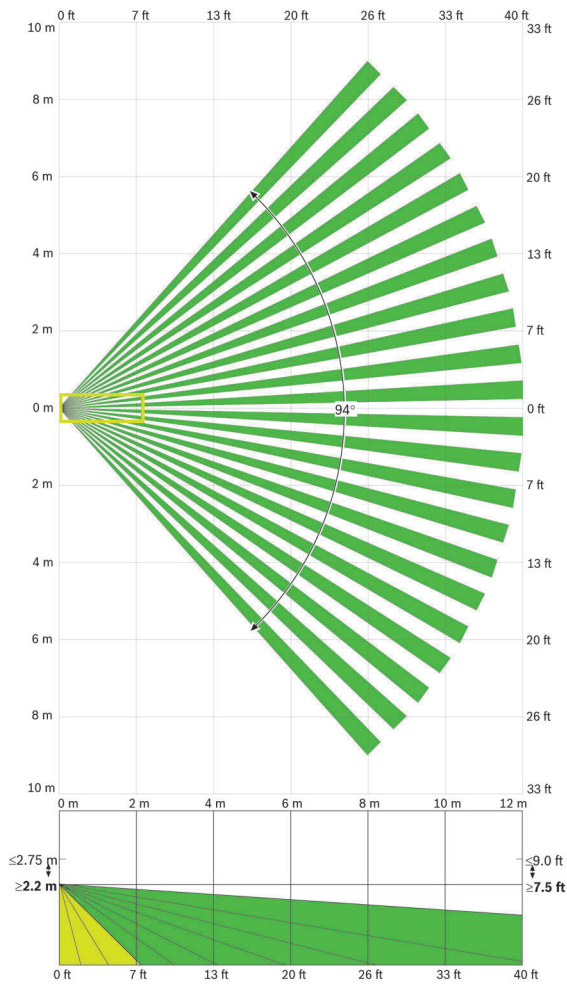

12 m x 12 m dækning

Montering

Den anbefalede monteringshøjde er 2,2 m til 2,75 m uden behov for justeringer.

Monter bevægelsesdetektorniveauet både vandret og lodret.

Monteringsmuligheder:

- På en flad væg (overflade, delvist forsænket) med B335-3 Lavprofilbeslag med kugleled som ekstraudstyr eller B328 Svirvelmonteringsbeslag som ekstraudstyr.
- I et hjørne (hvor to vinkelrette vægge støder sammen).
- I loftet med B338 Universelt loftsmonteringsbeslag som ekstraudstyr.

Bestillingsoplysninger

ISC-BPR2-W12 Blue Line Gen2 PIR Bevægelsesdetektor

Bestillingsnummer **ISC-BPR2-W12**

ISC-BPR2-WP12 Blue Line Gen2 Pet Friendly PIR Bevægelsesdetektor

Bestillingsnummer **ISC-BPR2-WP12**

Tilbehør

B335-3 Vægbeslag, drejelig, lavprofil

Lavprofil universalbeslag med kugleled til vægmontering. Kan drejes fra +10° til -20° i det lodrette plan og ±25° i det vandrette.

Bestillingsnummer **B335-3**

B338 Monteringsbeslag, loft, universal

Lavprofil universalbeslag med kugleled til loftsmontering. Kan drejes fra +7° til -16° i det lodrette plan og ±45° i det vandrette.

Bestillingsnummer **B338**

Repræsenteres af:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com