


室内用被动红外入侵探测器
 (蓝色系列G2被动红外入侵探测器)
 ISC-BPR2-W12-CHI

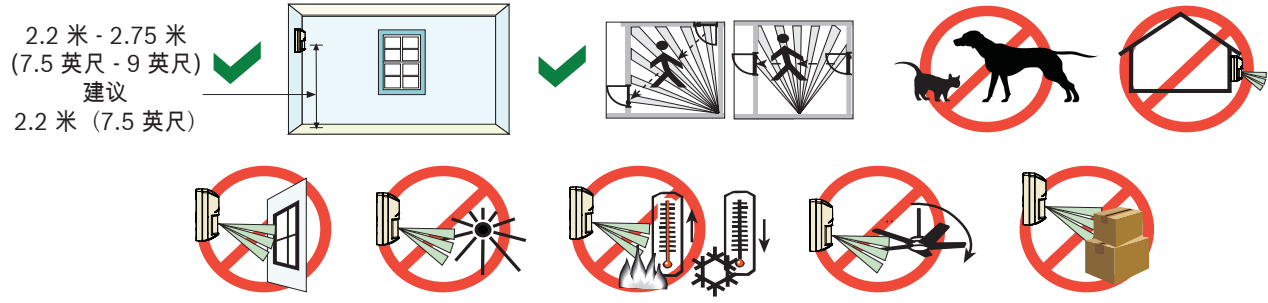


SELV
 所有布线只连接到一个安全超低压电路 (SELV)。

在没有得到博世安保系统公司明确批准而变更或修改产品，用户的授权操作设备可以无效。


0 - 95% 相对湿度
 (0 - 85% 安装)

-30°C to +55°C
 (-20°F to +130°F)


附加支架
 B328, B338, B335

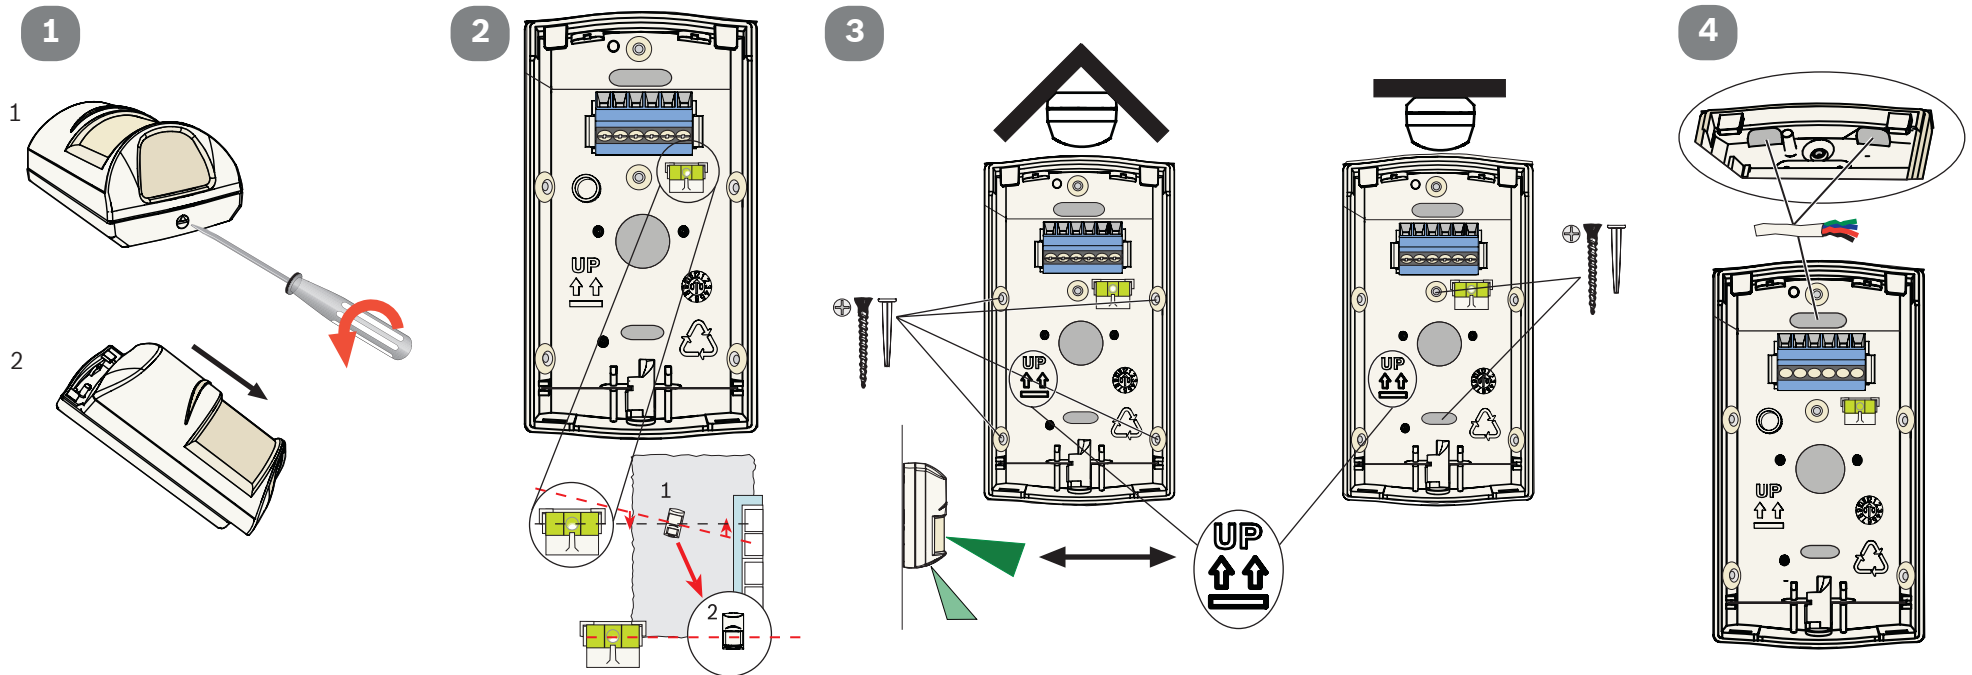


5

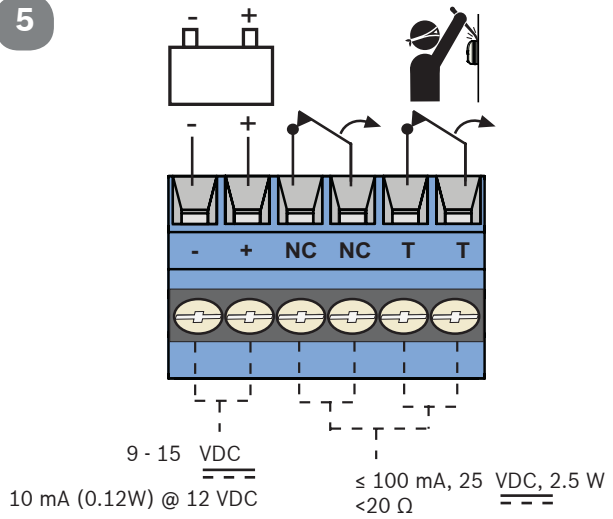


6

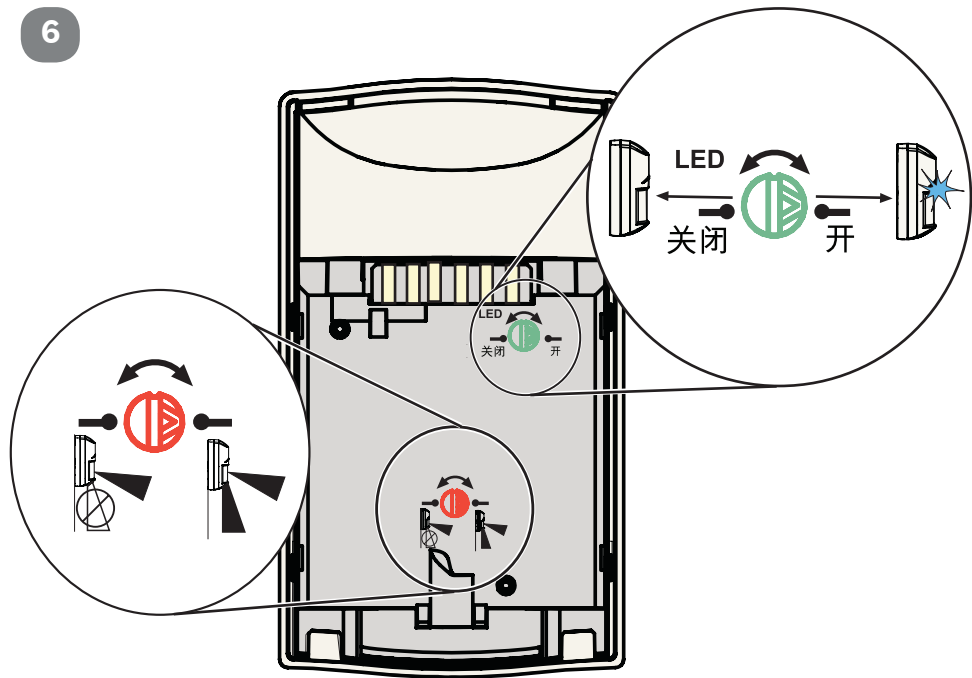



7



8



9

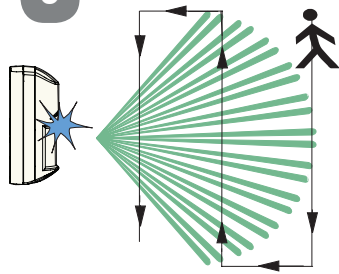

? → www.boschsecurity.com.cn

博世安保系统有限公司产品生产日期
使用位于产品标签上的序列号以及浏览博世安保系统有限公司的网站
<http://www.boschsecurity.com/datecodes/>

