

Segurança

Perigo!

Eletricidade
Podem ocorrer ferimentos devido à eletricidade se o sistema não for utilizado corretamente ou se o sistema for aberto ou modificado. Nunca abra nem modifique o sistema. Se pretender modificar o sistema, entre em contacto com o instalador.



Atenção!

Componentes sensíveis
É possível a ocorrência de danos nos componentes sensíveis se o sistema não for manuseado corretamente ou se o sistema for aberto ou modificado.

- O sistema deve ser sempre manuseado com cuidado.
- Nunca abra nem modifique o sistema.
- Se pretender modificar o sistema, entre em contacto com o instalador.

Equipamento elétrico e eletrónico antigo




Este produto e/ou a bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Elimine este equipamento de acordo com as leis e os regulamentos locais de modo a possibilitar a respetiva reutilização e/ou reciclagem. Isto ajudará a preservar recursos e a proteger a saúde humana e o ambiente.

Breve informação

Este documento fornece uma breve descrição das operações mais importantes do sistema MAP 5000. Para obter informações e instruções detalhadas sobre o funcionamento, consulte o Manual do utilizador do teclado tátil MAP 5000.

Descrição geral do sistema

No lado esquerdo da caixa do teclado de comando MAP estão localizados três diodos emissores de luz (LEDs):

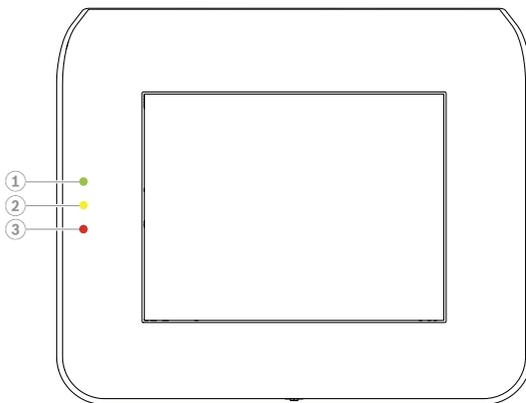

Legenda	Componente	Description (Descrição)
1	LED verde	Indica que o teclado de comando está no estado normal.
2	LED amarelo	Indica que existe uma condição de problema, que os dispositivos estão cobertos ou que os dispositivos do sistema estão inibidos ou desativados.
3	LED vermelho	O comportamento predefinido indica que existe uma condição de alarme no sistema de segurança.

Funcionamento

Iniciar sessão

Como iniciar sessão

1. Toque no ecrã para ver o ecrã de início de sessão.
2. Introduza o código secreto no respetivo campo. O código secreto do utilizador é uma combinação da ID de utilizador de 3 dígitos e de uma palavra chave de 6 dígitos (por exemplo, 005 123456).
 - ⇒ Se o código secreto estiver correto, é apresentado o **Menu principal**.

Código secreto inválido

Se o código secreto não estiver correto, é apresentada uma mensagem de erro.

- ▶ Para limpar o campo do código secreto, prima



Por predefinição, o teclado de comando fica bloqueado durante dois minutos quando um código secreto incorreto é introduzido dez vezes. Estes valores podem ser configurados pelo instalador via RPS para MAP.

Silenciar alarmes

Como silenciar o alarme acústico do teclado de comando local

- ▶ Toque no ecrã do teclado de comando local.
- ⇒ É apresentado o ecrã de início de sessão e o alarme acústico no teclado de comando local é silenciado.

Como silenciar todos os alarmes acústicos de dispositivos remotos

1. Inicie sessão para que sejam apresentados todos os alarmes acústicos. Consulte *Como iniciar sessão*.
 - ⇒ O primeiro e o último alarme são apresentados imediatamente.
2. Para silenciar os alarmes de todos os teclados de comando e dispositivos acústicos remotos, prima



- ⇒ Os alarmes de todos os teclados de comando e dispositivos acústicos remotos são silenciados.

Ligar áreas

Como abrir o menu Ligar

- ▶ Para abrir o menu **Armar**, prima e .
- ⇒ É apresentado o menu **Ligar** com três opções de menu.

Como ligar

- ▶ Selecione uma das três opções do menu para continuar.
 - ⇒ É apresentada a área e a respetiva possibilidade de ligação atual.
- Uma área está pronta para arme quando o ícone é apresentado.
- Uma área não está pronta para arme quando o ícone é apresentado.

Como ligar, se a área estiver pronta a ligar

- ✓ Uma área está pronta para arme quando o ícone é apresentado. Todos os dispositivos nesta área estão em estado normal.

 1. Para ligar uma área que está pronta a ligar, prima a área ou opção pretendida.
 2. Prima .
 - ⇒ É iniciada uma contagem decrescente que indica o tempo restante para sair do local.

3. Saia da área dentro do tempo restante da contagem decrescente.
- ⇒ A área está ligada.

Como tornar uma área pronta a ligar

- ✓ Uma área não está pronta para arme quando o ícone é apresentado. Existem dispositivos ativos ou com falhas na área.

 1. Para ligar uma área que não está pronta a ligar, prima a área ou opção pretendida.
 2. Prima .
 - ⇒ Todos os dispositivos ativos ou defeituosos, que podem ou não ser inibidos, são apresentados.
 3. Resolva os problemas dos dispositivos listados para tornar esta área pronta a ligar.

Como efetuar o ligar forçado

- ▶ Se pretender ligar a área sem os dispositivos listados e se as condições prévias foram cumpridas, prima **Armar Forçado**.

Desligar áreas

Como abrir o menu Desligar

- ▶ Para abrir o menu **Desarmar**, prima e .
- ⇒ É apresentado o menu **Desarmar** com três opções de menu.

Como desligar

1. Selecione uma das três opções do menu para continuar.
 - ⇒ É apresentada a área e o respetivo estado ligado ou desligado atual. Uma área está ligada e pode ser desligada se o ícone for apresentado.
2. Para desligar uma área, prima a área ou opção pretendida.
3. Prima .
- ⇒ A área é desarmada.

Ver o estado da área

Como abrir o menu Estado


1. Para abrir o menu **Estado**, prima e .
2. É apresentado o menu **Estado** com quatro opções de menu.

Como ver o estado da área

1. Prima **Ver Estado da Área**.

MAP touch keypad 5000

IUI-MAP0001-3



Manual de utilização rápida

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Países Baixos

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2023

Building solutions for a better life.

2023-02 | V01 | F.01U.409.071 | 202302090709



- ⇒ É apresentada uma lista com todas as áreas e respetivos estados. O símbolo  indica que existem informações detalhadas a apresentar para uma área. Também é possível procurar áreas por nome ou filtrar áreas de acordo com o respetivo estado ligado ou desligado.
2. Para ver os detalhes do estado da área, prima o símbolo .
- ⇒ São apresentados os detalhes sobre o estado da área.

Inibir

Como abrir o menu Estado

1. Para abrir o menu **Estado**, prima  e .
2. É apresentado o menu **Estado** com quatro opções de menu.

Como inibir ou repor um dispositivo

1. Prima **Omitir/Repor Dispositivo**.
- ⇒ É apresentada uma lista com todos os dispositivos que podem ser inibidos ou repostos. Também é possível procurar dispositivos por nome ou filtrar dispositivos de acordo com o respetivo estado de falha ou inibição.
2. Para alterar o estado de um dispositivo, prima o botão do dispositivo.
- ⇒ O ícone  indica que o dispositivo foi reposto. O ícone  e o LED amarelo no teclado de comando indicam que o dispositivo foi inibido.

Terminar sessão

Como terminar sessão

- ▶ Para terminar sessão, prima .

Resolução de problemas

Em caso de problemas ou comportamento inesperado do sistema, contacte o seu instalador.

Para obter informações e instruções detalhadas sobre o funcionamento, consulte o Manual do utilizador do teclado tátil MAP 5000.

Leia o código QR para transferir o Manual do utilizador.