



IP Matrix/KBD Digital

VJD-8000 | VJD-7513 | VJD-7523 | VDJ 7533

目录

1	使用最新软件	4
2	简介	5
2.1	关于本手册	5
2.2	本手册中的约定	5
2.3	其他文档	5
3	要求	6
4	限制	7
5	操作	8
5.1	键盘布局	8
5.2	软键说明	9
5.2.1	软键映射数字键盘部分	9
5.2.2	软键映射主菜单	9
5.2.3	软键映射扩展功能	11
5.2.4	软键映射回放菜单	11
5.3	键盘操作	12
5.3.1	将摄像机连接到监视器	12
5.3.2	选择监视器	13
5.3.3	控制回放速度倍数	13
5.3.4	控制PTZ摄像机	13
5.3.5	锁定/解锁键盘	13
6	故障排除	14

1 使用最新软件

首次操作设备前, 请确认您已安装可用的最新软件版本。为确保设备功能性、兼容性、安全性以及性能持续稳定, 请在设备使用寿命期间定期更新软件。关于软件更新, 请遵照产品文档中的说明。

访问以下链接, 查看更多信息:

- 常规信息: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- 安全建议, 即已知漏洞及推荐的解决方案列表: <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

由于所操作的博世产品软件组件过时而造成的任何损失, 博世不负任何责任。

2 简介

2.1 关于本手册

本手册介绍了如何使用键盘操作IP Matrix应用程序。

2.2 本手册中的约定

下列符号和标记用来提醒用户注意一些特殊情况：

注意！

此符号表示一些特殊功能，并提供了软件的使用提示和技巧。



可在程序中找到的术语（例如用户界面中的菜单选项、命令或文本）以**粗体**表示。

2.3 其他文档

注意！

请先阅读硬件文档中的说明，然后按照说明操作

为IP Matrix安装硬件时，请先阅读硬件文档中的说明，然后按照说明操作。该文档说明了安全注意事项，请务必先阅读并理解安全注意事项，然后再开始安装硬件。



更多信息

如需了解更多信息、下载软件或获取文档，请访问：

www.boschsecurity.com，并转至相应产品页面。

3 要求

使用键盘的前提条件是，已正确安装和配置IP Matrix系统所需的硬件。

软件安装要求

需要Configuration Manager程序（7.74或更高版本）。

操作要求

确保符合下列要求：

- 1到4个准备就绪的VIDEOJET decoder，固件10.30或更高版本，且已连接到监控网络（已完全安装且随时可用）
- 1到4个KBD-UXF或KBD-Digital键盘（已完全安装且随时可用）
- 1到8（16）个显示器，接口正确连接或带有适配器
注：VJD-8000和VJD-7513每个解码器最多可以连接2个显示器，而VJD-7523和VJD-7533最多可以连接4个显示器。
- 已连接到监控网络的固定或云台摄像机
- 一个已安装Configuration Manager程序并连接到监控网络的PC（仅用于配置用途）

注意！

在操作前，必须使用Configuration Manager程序配置IP Matrix应用程序。



IP Matrix配置

IP Matrix应用程序可使用Configuration Manager程序（7.74或更高版本）进行配置。

如需详细的配置步骤，请参见在线产品目录上的IP Matrix配置手册。

4

限制

使用IP Matrix系统时，请注意以下限制：

- 负载过高时，解码器会通过跳帧来自行调整性能进行适应，此时会导致视频流不稳定。
- 只有本地录像支持回放，通过VRM管理的录像不支持。
- 对于回放模式，I-frame间隔大会导致难以精确定位时间点，并降低后退播放性能。

5 操作

使用安装Configuration Manager程序的PC配置IP Matrix应用程序后，IP Matrix应用程序可用作独立的CCTV监控系统。使用随附键盘可执行所有操作。

5.1 键盘布局




1	带有软功能键说明的软键显示屏（因型号而异）	2	软键
3	数字键盘部分：数字键	4	数字键盘部分：功能键
5	数字键盘部分：状态显示屏	6	控制杆 用于控制PTZ设备水平转动或俯仰。 用于在数字变焦的查看窗格中移动视场
7	可旋转旋钮 用于控制设备的变焦功能或内置数字变焦倍数。	8	对焦 按下相应调整对焦。
9	光圈 按下相应调整光圈。		

下图展示了键盘上的不同键组。

5.2 软键说明

5.2.1 软键映射数字键盘部分

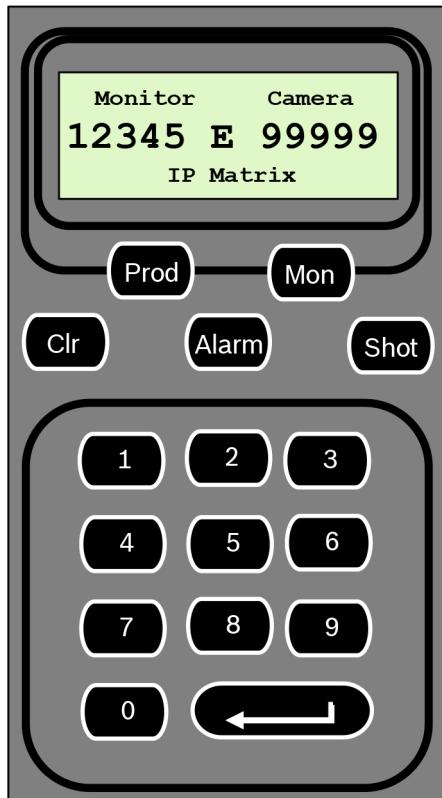

功能键

Prod - 选择数字键盘操作模式

- ▶ 按此键可选择键盘的操作模式。

Mon - 将特定摄像机连接到监视器

- ▶ 按此键可将特定摄像机连接到特定监视器。

Clr - 清除 - 取消某项功能

- ▶ 按此键可取消某项功能。

Alarm

未用

Shot


未用

10数字键

- ▶ 用于选择收藏夹视图、序列、预置位或各个设备。

5.2.2 软键映射主菜单

无回放权限的主菜单	有回放权限的主菜单
-----------	-----------

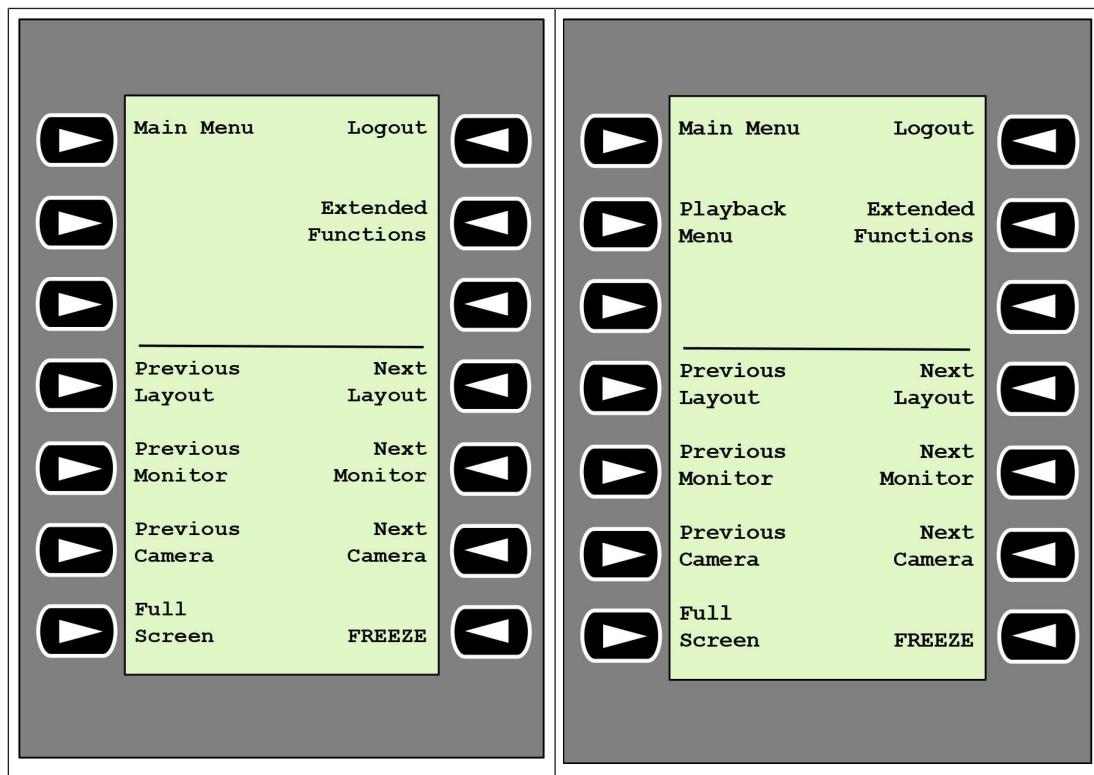**Logout** - 锁定/解锁键盘

- ▶ 按此键可锁定或解锁键盘。

Extended Functions - 显示扩展功能菜单

- ▶ 按此键可显示扩展功能菜单。

Playback Menu - 显示回放功能

- ▶ 按此键可显示回放功能。

注: 仅在有回访权限的情况下可用

Previous Layout - 切换至上一个使用更少监视器的布局

- ▶ 按此键可减少当前显示屏幕上的监视器数量。

注: 此键提供循环功能, 跳过第一个布局之后则再次回到最后一个布局。

Next Layout - 切换至下一个使用更少监视器的布局

- ▶ 按此键可增加当前显示屏幕上的监视器数量。

注: 此键提供循环功能, 跳过最后一个布局之后则再次回到第一个布局。

Previous Monitor - 选择上一个监视器

- ▶ 按此键可选择上一个监视器。

Next Monitor - 选择下一个监视器

- ▶ 按此键可选择上一个监视器。

Previous Camera - 显示上一个摄像机

- ▶ 按此键可在选定的监视器上显示上一摄像机。

Next Camera - 显示下一个摄像机

- ▶ 按此键可在选定的监视器上显示下一摄像机。

Full Screen - 为当前选定的监视器打开/关闭全屏模式

- ▶ 按此键可打开或关闭全屏模式。


Freeze - 冻结/解冻监视器上的视频

在实况模式中:

- ▶ 按此键可冻结/解冻所有监视器上的视频。

注: 选择其他布局时, 摄像机或监视器也会解冻视频。

5.2.3 软键映射扩展功能

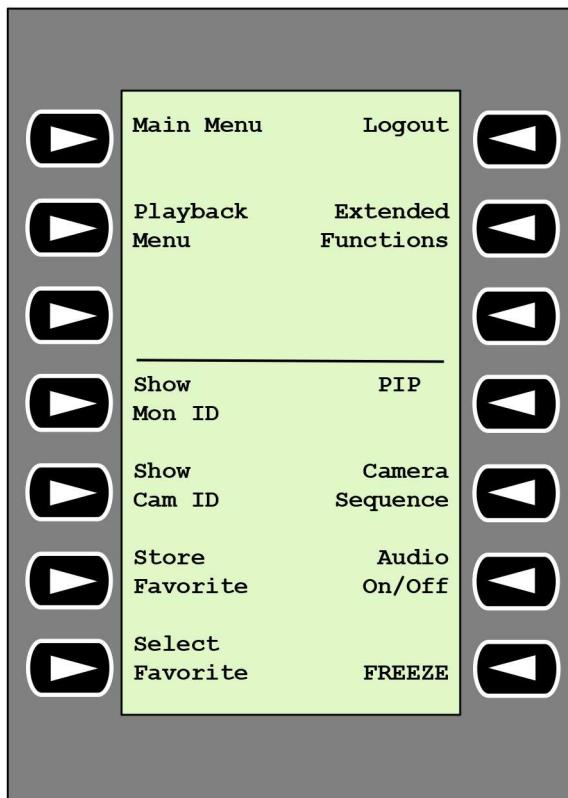

Show Mon ID - 显示监视器编号和解码器IP地址

- ▶ 按此键可在监视器上显示监视器编号和解码器IP地址。

PIP - 打开/关闭带画中画的全屏模式

- ▶ 按此键可打开或关闭带画中画的全屏模式。

Show Cam ID - 显示摄像机编号和摄像机IP地址

- ▶ 按此键可在监视器上显示摄像机编号和摄像机IP地址。

Camera Sequence - 加载摄像机序列

- ▶ 先按此键，输入一个1至32范围内的有效序列号，然后单击**OK**。

注：不断闪烁表示需要输入数字。

Store Favorites - 最多可保存9个收藏夹。

- ▶ 先按此键，再使用数字键输入数字，然后单击**OK**。

注：所有显示器的布局和摄像机连接都已保存。

Audio On/Off - 打开/关闭音频

- ▶ 按此键可打开/关闭音频。此操作仅适用于屏幕左上方的监视器。

Select Favorite - 调用收藏夹。最多可用9个收藏夹。

- ▶ 先按此键，再使用数字键输入数字，然后单击**OK**。

注：所有显示器的布局和摄像机连接都已重新建立。

Freeze - 冻结/解冻监视器上的视频（实况模式）或暂停（回放模式）


在实况模式中：

- ▶ 按此键可冻结/解冻所有监视器上的视频。

注：选择其他布局时，摄像机或监视器也会解冻视频。

5.2.4 软键映射回放菜单

只有在Configuration Manager程序中定义解码器的回放权限后，回放菜单才可用。

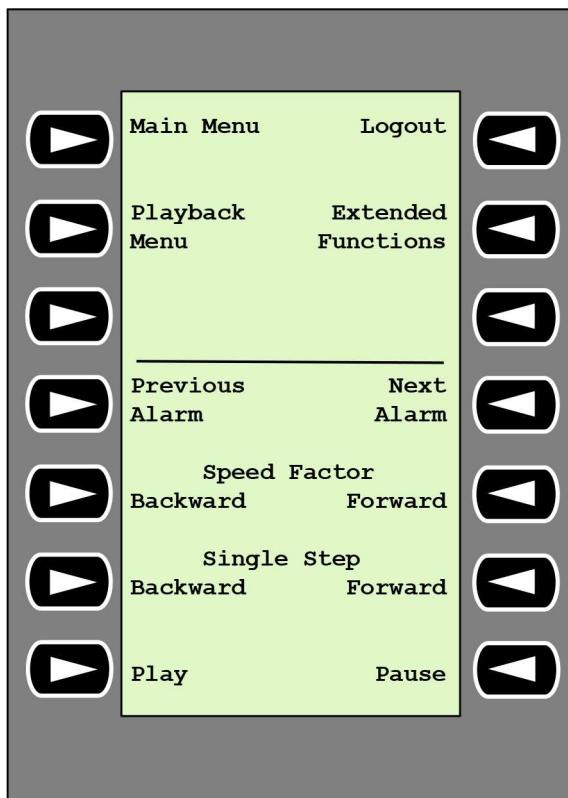**Previous Alarm** - 显示上一个报警

- ▶ 按此键可以当前回放速度显示上一个报警。

Next Alarm - 显示下一个报警

- ▶ 按此键可以当前回放速度显示下一个报警。

Speed Factor Backward - 将回放速度倍数调整为上一倍数。

- ▶ 按此键可减小回放速度倍数。

Speed Factor Forward - 将回放速度倍数调整为对数序列中的下一倍数。

- ▶ 按此键可提高回放速度倍数。

Single Step Backward - 显示当前回放的上一帧。

- ▶ 按此键可显示当前回放的上一帧。

Single Step Forward - 显示当前回放的下一帧。

- ▶ 按此键可显示当前回放的下一帧。

Play - 开始回放

- ▶ 按此键可开始常速回放。

Pause - 在回放模式下暂停回放

- ▶ 按此键可在选定的监视器上暂停回放。

5.3 键盘操作

5.3.1 将摄像机连接到监视器

要将摄像机连接到监视器, 请执行以下操作:

1. 按**Mon**键。
2. 使用数字键输入要连接的监视器的编号。
3. 按**Enter**键。
4. 输入应连接监视器的摄像机的编号。
5. 按**Enter**键。

要将摄像机连接到已选定的监视器, 请执行以下操作:

1. 输入应连接监视器的摄像机的编号。
2. 按Enter键。

5.3.2

选择监视器

要选择监视器, 请执行以下操作:

1. 按**Mon**键。
2. 输入该监视器的编号。
3. 按Enter键。

或

- ▶ 在**Main Menu**中按**Next Monitor**或**Previous Monitor**键选择该监视器。

5.3.3

控制回放速度倍数

要控制回放速度倍数, 请执行以下操作:

- ▶ 在回放模式下:
按**Speed Factor Forward**或**Speed Factor Backward**键以不同速度快进或快退。
根据按键频率的不同, 有以下速度倍数可用: $\frac{1}{4}$ 、 $\frac{1}{2}$ 、1、2、4、8和16
- 或
- ▶ 在回放暂停模式下:
按**Single Step Forward**或**Single Step Backward**键单步前进或单步后退。

5.3.4

控制PTZ摄像机

要控制摄像机的水平转动和俯仰:

- ▶ 使用键盘控制杆控制PTZ摄像机的轴。

要控制变焦功能:

- ▶ 旋转控制杆控制旋钮来放大或缩小。如摄像机不具备光学变焦, 则会模拟数字变焦。

5.3.5

锁定/解锁键盘

要锁定键盘, 请执行以下操作:

- ▶ 按**Logout**键。

要将键盘解锁, 请执行以下操作:

1. 按**Logout**键。
2. 输入IP Matrix密码。
3. 按Enter键。

6

故障排除

对于一般外观，请查看每个解码器的高级选项卡设置。

问题	解决方案
无法访问摄像机。	检查通用密码。所有摄像机都将该密码作为一般用户密码。
在多解码器设置中：Configuration Manager程序的设置对IP Matrix应用程序不起作用。	只有主解码器的设置对IP Matrix应用程序起作用。请选择主解码器并重试。
选定的监视器无突出显示。	检查子屏幕间距。必要时增加间距。
重启解码器后没有连接。	启用“重启后重新连接”或调用相应收藏夹。
不是所有监视器都有视频连接。	检查解码器的最大连接数量。 或 布局内的监视器可能超出了每个显示屏允许的最大监视器数量。



支持

访问www.boschsecurity.com/xc/en/support/，获取支持服务。

博世安防通讯系统在以下方面提供支持：

- [应用程序和工具](#)
- [建筑信息建模](#)
- [保修](#)
- [故障排除](#)
- [维修和更换](#)
- [产品安全](#)



博世智能建筑科技培训学院

访问博世智能建筑科技培训学院网站，获取培训课程、视频教程和文档：www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2024

建智能方案，筑更美生活

202501171731