

Access Professional Edition 3.7

www.boschsecurity.com



- ▶ Logiciel de contrôle d'accès et de gestion de la sécurité utilisant la gamme novatrice Access Modular Controller
- ▶ Administration des détenteurs de carte, jusqu'à 10 000
- ▶ Plans d'emplacement avec contrôle du périphérique par le biais de cartes et de l'arborescence du périphérique
- ▶ Gestion des alarmes avec détails grâce à la liste d'alertes et les GIF animés sur des plans d'emplacement interactifs
- ▶ Vérification vidéo, vérification d'alarmes vidéo, et vidéosurveillance d'événements en temps réel et enregistrés

Présentation du système

Access PE permet aux PME de disposer d'un contrôle d'accès. Son installation est extrêmement simple et rapide. Vous n'avez pas besoin d'installer, ni de gérer, un système de base de données. Grâce à sa simplicité d'utilisation, ce système permet à toute personne ayant suivi un minimum de formation d'être en mesure de créer des badges et de gérer les droits d'accès. La consignation d'événements spécifiques et la création de rapports vous offrent un aperçu facile des droits et des données d'accès.

Vous pouvez choisir vos lecteurs et cartes dans un même pack de périphériques qui sont pris en charge par les systèmes Bosch BIS/ACE Access Engine de moyenne à grande échelle, protégeant ainsi votre investissement en vue de déploiements ultérieurs. Access PE intègre un logiciel de personnalisation de carte qui vous permet de concevoir vos badges, de capturer des images à l'aide de caméras USB et d'imprimer vos badges sur la plupart des imprimantes de cartes disponibles dans le commerce.

En plus des modèles de porte normalisés donnés, il est possible d'utiliser la fonctionnalité E/S étendue. Access PE propose une visionneuse de plans fournissant une représentation graphique des locaux grâce à un contrôle du périphérique directement à partir de la carte, (par exemple : portes ouvertes ou caméras activées). Les événements d'alarme sont répertoriés dans une liste et sont facilement repérables grâce aux plans de navigation et aux icônes animées.

En utilisant la fonctionnalité de vidéo intégrée et la vaste gamme des périphériques IP Bosch, un opérateur peut, par exemple, effectuer une vérification vidéo en comparant des images en temps réel avec l'image stockée dans la base de données pour la personne demandant l'accès.

Access PE s'exécute sur un PC standard doté d'un système d'exploitation Windows :

- Windows Server 2016 Standard (64 bits)
- Windows Server 2012 R2
- Windows 10 x 64 Professionnel
- Windows 7


Il peut s'agir d'un poste de commande unique ou d'un système client-serveur assorti d'un serveur central et de postes de commande distants.

Éléments fournis

- Image ISO d'Access PE
- Logiciel Access Professional Edition
- Logiciel de personnalisation de carte
- Documentation

L'image ISO d'Access PE est disponible au téléchargement dans le catalogue de produits en ligne Bosch Security Systems.

Fonctions

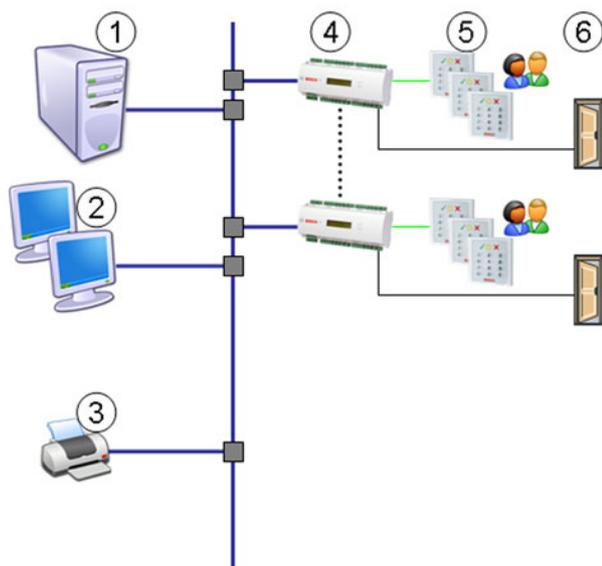

N°	Description
1	Serveur équipé du logiciel Access PE
2	Postes de commande
3	Imprimante
4	AMC2 - Contrôleur d'accès
5	Lecteur
6	Gâches


Contrôle d'accès

Le système Access PE, associé aux contrôleurs d'accès AMC, offre les fonctionnalités suivantes :

- Une large gamme de modèles de portes prédéfinis et intuitifs permettant une configuration matérielle rapide et facile via une sélection en un clic du modèle de porte (porte standard, tourniquet, ascenseur) et une configuration avec des lecteurs d'entrée ou de sortie.
- Activation du lecteur et configuration des détenteurs de carte en temps réel.
- Prise en charge des fuseaux horaires pour l'AMC (possibilité d'avoir des installations dans différents fuseaux horaires).


- Plannings pour des autorisations d'accès basées sur des horaires définissables par jour de la semaine, y compris les jours de travail supplémentaires, congés, etc.
- Plannings pour l'activation/la désactivation automatique des paramètres du détenteur de carte (règles d'accès, codes PIN, etc.).
- Plannings pour l'activation/la désactivation automatique des paramètres système (définition de l'état d'une porte comme ouverte de manière permanente de 9 h à 17 h).
- Lecture en ligne : vérification par rapport à l'image de la base de données automatiquement effectuée lors d'une demande d'accès.
- Trois types de codes PIN peuvent être utilisés pour les personnes :
 - Code PIN de vérification avec fonction de code d'alarme
 - Code PIN d'identification : remplace une carte
 - Code PIN d'IDS pour armer le système de détection d'intrusion dans des zones spéciales
- Choisissez parmi les modes d'accès suivants :
 - Carte seule
 - Carte avec PIN (PIN de vérification)
 - PIN ou carte (PIN d'identification)
- Activation/Blocage temporaire des détenteurs de carte, soit manuellement, soit en fonction d'horaires déterminés.
- Champs de saisie définissables pour les informations relatives au détenteur de carte.
- Anti-Passback
- Logiciel de personnalisation de carte permettant d'importer les images des détenteurs de carte et de créer des badges avec une mise en page propre à votre entreprise et imprimables sur des imprimantes de carte standard.
- Il est possible d'affecter jusqu'à trois cartes par personne.
- Création d'un accusé de réception avec impression de la photo et conception du badge.
- Création de zones logiques (salles individuelles, groupes de salles, étages entiers ou parkings) auxquelles des points de contrôle d'accès peuvent être affectés.
- Archivage et restauration complète des données système.
- Utilisation des entrées et sorties numériques et contrôlées de la gamme des contrôleurs AMC Bosch pour bénéficier de fonctions de contrôle et de surveillance supplémentaires ou pour détecter facilement les intrusions.
- Langues prises en charge :
 - Anglais
 - Français
 - Allemand
 - Néerlandais
 - Japonais
 - Polonais
 - Chinois simplifié
 - Russe
 - Espagnol
 - Portugais (Brésil)

- Journal détaillé des événements pour l'enregistrement des événements d'accès.
- Fonctionnalités intégrées de filtre et de génération de rapport.
- Exportation au format CSV standard pour un traitement ultérieur.
- Aide en ligne exhaustive

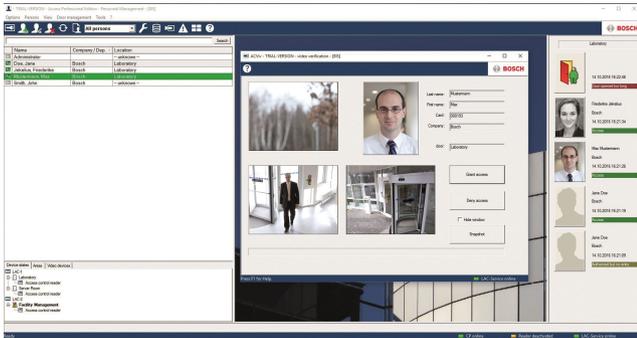

Gestion des alarmes

La liste des alarmes Access PE affiche toutes les alarmes entrantes pour l'opérateur. L'opérateur peut ensuite accepter les alarmes. Le plan d'emplacement s'affiche en cas d'alarme. L'icône du périphérique qui a déclenché l'alarme est mis en évidence par une animation.

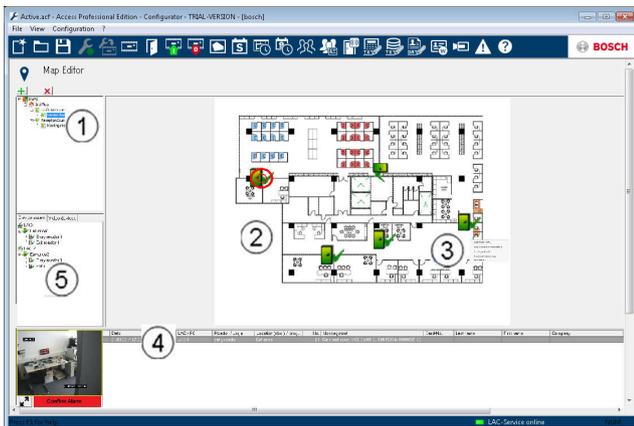


1. Arborescence des emplacements
2. Plan de l'emplacement actif
3. Contrôle du périphérique à partir de la carte
4. Liste d'alarmes avec détails de l'événement (y compris la vidéo)
5. Arborescence du périphérique

Fonctionnalités facultatives

Les fonctionnalités facultatives énumérées ci-dessous peuvent être ajoutées pour répondre aux exigences spécifiques du client. Elles peuvent être utilisées avec le système de base Access PE, mais nécessitent des licences supplémentaires.

Vidéo

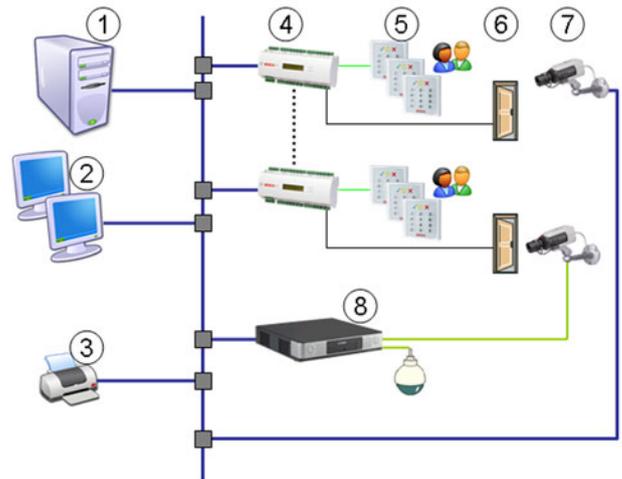


N°	Description
7	Caméras
8	Enregistreur numérique ou encodeur

Outre les positions indiquées dans la première vue d'ensemble du système, les composants vidéo sont ajoutés ici.

7 Caméras

8 Enregistreur numérique ou encodeur

Les entrées nécessitant une attention particulière peuvent être équipées de périphériques vidéo supplémentaires offrant différentes options. La fonctionnalité de vidéo intégrée disponible dans Access PE permet d'affecter jusqu'à cinq caméras à une porte, chacune pouvant être utilisée comme caméra d'identification ou de surveillance. La vérification vidéo permet d'augmenter le niveau de sécurité en comparant l'image de la personne stockée dans la base de données avec une image en temps réel tout en observant l'environnement afin d'identifier tout talonnage ou toute menace potentielle. Toute violation, telle que le dépassement du temps d'ouverture de la porte, génère des images d'alarme permettant une enquête ultérieure. Le stockage de ces images d'alarme et la récupération des archives d'alarme à l'aide des systèmes de stockage vidéo Bosch sont également pris en charge.

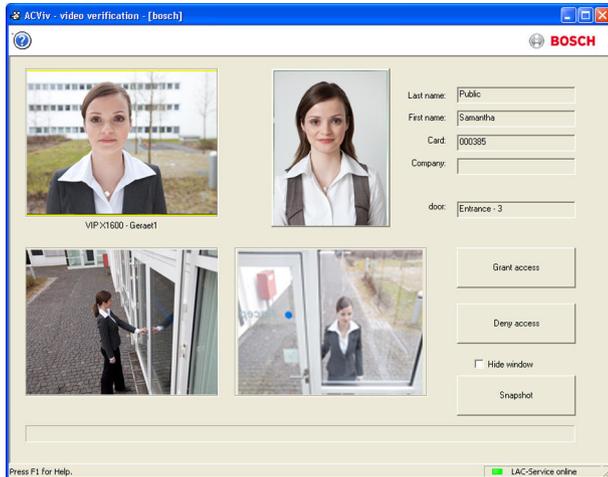


Lors d'événements d'alarmes, les caméras vidéo fournissent des images en direct à l'opérateur, afin d'obtenir la réponse qui convient. Les flux d'images peuvent être enregistrés à des fins d'analyse ultérieure ou utilisés comme preuves. Les flux enregistrés sont référencés dans le journal pour une récupération rapide et précise.

Les fonctionnalités supplémentaires sont les suivantes :

- Vérification d'alarmes : elle fournit des images en temps réel générées par des alarmes classiques autour d'une porte.
- Lecture des archives vidéo signalant des demandes d'accès ou une situation d'alarme avec un temps de recherche limité.
- Les vidéos en temps réel peuvent être sélectionnées à partir d'une seule caméra ou d'une matrice 2 x 2 (mode quad).

Système de verrouillage hors ligne (disponible sur certains marchés uniquement)

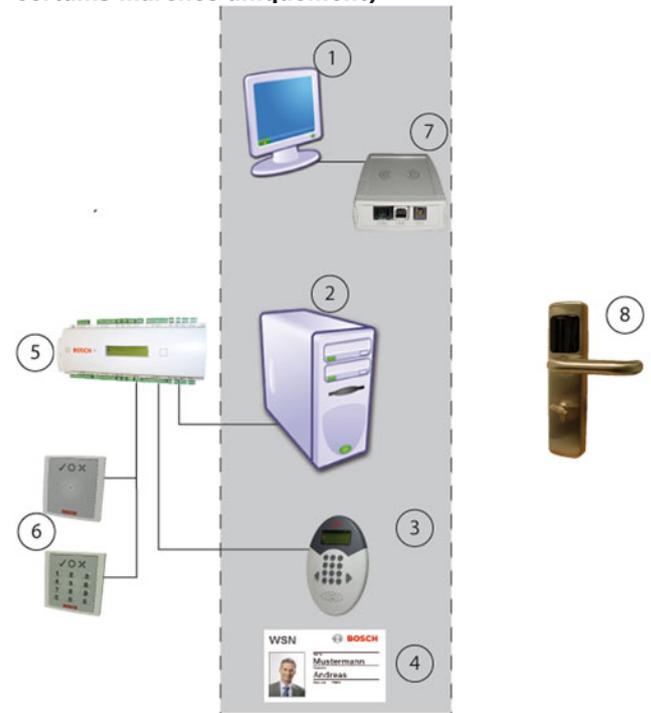

Le système de verrouillage hors ligne utilise certains composants du système en ligne. Dans l'illustration ci-dessus, l'encadré sur fond gris indique les périphériques qui sont utilisés sur les deux systèmes. Les périphériques du système en ligne apparaissent à gauche tandis que ceux du système de verrouillage hors ligne apparaissent à droite.

N°	Description
1	Poste de travail
2	Serveur comprenant les applications de configuration et la base de données
3	Lecteur de contrôle d'accès avec module d'écriture
4	Carte : utilisable sur les deux systèmes
5	AMC2 4R4 - Contrôleur d'accès
6	Lecteur de contrôle d'accès
7	Lecteur de boîte de dialogue pour la lecture et l'écriture des cartes
8	Terminal du système de verrouillage hors ligne

Le système de verrouillage hors ligne permet d'intégrer dans le système de contrôle d'accès un grand nombre de salles éloignées ou qui revêtent une importance limitée en termes de sécurité. Toutes les données sont stockées dans la même base de données et les personnes n'ont besoin que d'une seule carte pour les deux systèmes, à savoir le système en ligne et le système de verrouillage hors ligne.

Le lecteur spécial avec module d'écriture (3) est généralement utilisé pour le contrôle d'accès dans le système en ligne, la mise à jour des données et des dates de validité sur les cartes

i Remarque


L'écriture des données du système de verrouillage hors ligne sur les cartes est uniquement possible avec un AMC2 4R4. Les systèmes dotés d'un contrôleur avec interface Wiegand (AMC 4W) doivent être complétés par au moins un AMC2 4R4 et le lecteur correspondant.

Intégration XProtect de Milestone

Access PE peut prendre en charge l'interface du système de gestion vidéo XProtect de la société Milestone. Le contrôle d'accès et les composants associés à la vidéo seront soumis à l'intégration entre les produits. Les fonctionnalités d'intégration suivantes peuvent être définies entre les deux produits :

- Surveillance des entrées avec visualisation en direct et lecture instantanée, simultanément
- Vérification de la vidéo avec les boîtes de dialogue XProtect, y compris les coordonnées du détenteur de carte
- Visionneur de carte avec contrôle des entrées et état du périphérique
- Gestion des alarmes avec alarme d'accès intégré et vérification de cartes et de vidéos
- Historique des événements avec enregistrement vidéo correspondant et coordonnées du détenteur de carte

La gestion du contrôle d'accès s'effectue à partir d'Access PE en configuration intégrée. La gestion vidéo et la gestion de la sécurité sont traitées par le biais du système XProtect. Dans une configuration intégrée, le visionneur de cartes, les fonctionnalités vidéo et la liste d'alarmes sont désactivés dans Access PE.

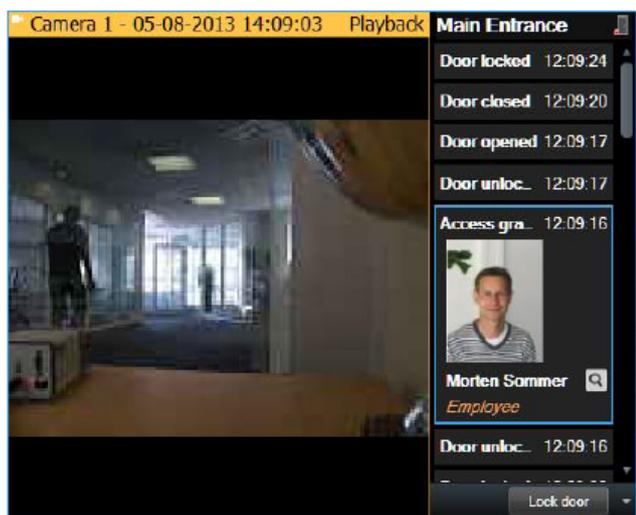

Le **Plugin Milestone XProtect** est disponible au téléchargement dans le catalogue de produits en ligne Bosch Security Systems.

SDK pour les fonctions opérationnelles

Le SDK Access Professional Edition pour les fonctions opérationnelles est un kit réutilisable qui permet aux développeurs d'intégrer des fonctions de contrôle d'accès dans leurs applications. Le SDK repose sur Access Professional Edition version 3.5 ou suivante. L'intégration SDK du contrôle d'accès dans des applications tierces permet d'activer les fonctionnalités suivantes :

1. Lecture de toutes les données de personne et de carte
2. Création, mise à jour et suppression d'une personne
3. Attribution et suppression de carte pour la personne indiquée
4. Lecture de toutes les entrées configurées
5. Attribution d'autorisation d'une entrée à une personne/des groupes
6. Lecture d'une entrée et d'une transaction existante d'une personne
7. Déclencheur d'événement pour les entrées et les transactions
8. Lecture de toutes les entrées et transactions existantes filtrées par plage horaire
9. Contrôle direct de l'accès aux portes
10. Lecture de l'état de porte et des opérations des entrées configurées
11. Déclencheur d'événement pour les modifications d'état de porte et des opérations des entrées

Caractéristiques techniques

Nombre maximum de détenteurs de carte actifs	10,000
Nombre maximum de cartes par personne	3
Codes PIN	4 à 8 chiffres
Types de codes PIN	PIN de vérification PIN d'identification PIN d'armement PIN de la porte
Modes d'accès	Carte seule Carte avec PIN (PIN de vérification) PIN ou carte (PIN d'identification)
Inscription de carte	Périphériques d'inscriptions USB Lecteurs connectés AMC
Nombre maximum de profils horaires	255
Nombre maximum d'autorisations d'accès	255
Nombre maximum d'autorisations de zone/heures	255
Nombre maximum de groupes d'autorisation d'accès	255
Nombre maximum de lecteurs	512

Nombre maximum de postes de commande distants	16	
Nombre maximum de cartes d'extension E/S par AMC	3	
Visionneur de carte		
Nombre maximum de cartes	128	
Nombre maximum de périphériques par carte	64	
Nombre maximum de liens par carte	64	
Taille maximum de carte	2 MB	
Formats du visionneur de carte	JPEG, BMP, PNG	
Vidéo		
Nombre maximum de caméras	128	
Caméras d'identification par entrée	1	
Caméras de surveillance par entrée	= < 4	
	Surveillance à l'arrière par entrée	2
	Surveillance à l'avant par entrée	2
Caméras d'alarme et de journal par entrée	1	
Système de verrouillage hors ligne [disponible sur certains marchés uniquement]		
Nombre maximum d'entrées	256	
Modèles horaires	15	
Périodes par modèle horaire	4	
Jours spéciaux	10	

Informations de commande

ASL-APE3P-BASE Licence pour le module de base

1 client, 16 lecteurs, 2 000 cartes
Numéro de commande **ASL-APE3P-BASE**

ASL-APE3P-BEXT Licence pour le module de base étendu

2 clients, 64 lecteurs, 10 000 cartes
Numéro de commande **ASL-APE3P-BEXT**

ASL-APE3P-RDR Licence extension pour lecteur

16 lecteurs supplémentaires.

Numéro de commande **ASL-APE3P-RDR**

ASL-APE3P-CLI Licence extension utilisateur/client

Un client supplémentaire

Numéro de commande **ASL-APE3P-CLI**

ASL-APE3P-VIDB Licence pour le module de base vidéo

Active la vidéo avec 16 voies

Numéro de commande **ASL-APE3P-VIDB**

ASL-APE3P-VIDE Licence pour l'extension vidéo

16 canaux supplémentaires.

Numéro de commande **ASL-APE3P-VIDE**

ASL-APE3P-OLSB Licence module base hors ligne Pegasys

Active le système de verrouillage hors ligne avec 16 portes

Numéro de commande **ASL-APE3P-OLSB**

ASL-APE3P-OLSE Licence extension hors ligne Pegasys

Une porte supplémentaire pour le système de verrouillage hors ligne.

Numéro de commande **ASL-APE3P-OLSE**

ASL-APE3P-RDRL Licence limite de lecteurs à 512

Etend APE à un nombre maximum de 512 lecteurs.

Numéro de commande **ASL-APE3P-RDRL**

ASL-APE3P-XPRO Licence pour plug-in XProtect Milestone

La gestion vidéo et la gestion de la sécurité sont traitées par le biais du système XProtect de Milestone, avec surveillance des entrées, vérification vidéo, visionneur de cartes et gestion des alarmes.

Numéro de commande **ASL-APE3P-XPRO**

ASL-APE3P-API Licence pour SDK données détenteur carte

Software Development Kit (SDK) à connecter à APE, par exemple, à un système de pointage et de présence : pour l'importation des enregistrements à long terme d'un détenteur de carte et l'exportation vers celui-ci d'événements de contrôle d'accès. Le SDK et son jeu de commandes sont décrit dans un manuel.

Numéro de commande **ASL-APE3P-API**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com