


DCNM-FPT Herramientas posicion. para empotrado

DICENTIS

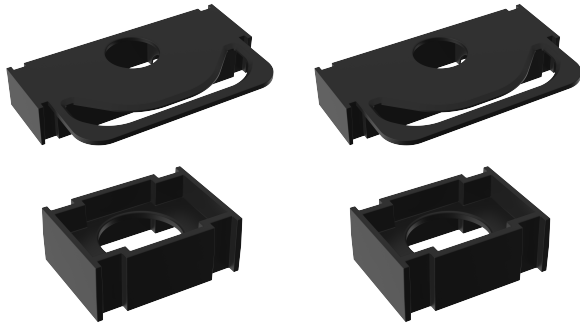

► Permite posicionar fácilmente los dispositivos empotrados

Estas herramientas permiten orientar fácilmente los elementos que se montan empotrados. Es posible dibujar fácilmente el troquel para el altavoz con la plantilla añadida a las herramientas de posicionamiento.

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
2	DCNM-FPT Herramientas de posicionamiento para empotrado

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Peso (g)	40 g
Peso (lb)	0.09 lb
Código de colores	RAL 9017 Negro tráfico

Especificaciones ambientales

Conforme a IEC 60721: almacenamiento (1K3), transporte (2K2) y funcionamiento (3K4).

Temperatura de transporte (°C)	-30 °C – 70 °C
--------------------------------	----------------

Temperatura de transporte (°F)	-22 °F – 158 °F
Temperatura de almacenamiento (°C)	-5 °C – 45 °C
Temperatura de almacenamiento (°F)	23 °F – 113 °F
Humedad relativa de funcionamiento, sin condensación (%)	5% – 90%

Información para pedidos

DCNM-FPT Herramientas posicion. para empotrado
 Herramientas de posicionamiento (2 juegos) para acoplamiento de montaje empotrado.
 Número de pedido **DCNM-FPT | F.01U.393.974**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com