

## DCNM-HDMIC 强指向性话筒

### DICENTIS



- ▶ 方便用户的分离式话筒
- ▶ 强指向性响应
- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 超低噪音
- ▶ 自由移动

创新的强指向性话筒造型时尚，采用人机工程学设计，使用户能够无障碍环视会议室。强指向性话筒包含两个精确定位的话筒头，实现强指向性响应，即使在嘈杂的条件下，讲话距离也能比平常更远。话筒噪音低，对手机干扰的敏感度低。

#### 功能

##### 控件和指示灯

- 红灯或绿灯。红灯表示话筒启用，绿灯表示接受发言请求。

##### 互连

- 用于插入和固定话筒的连接器。

#### 认证标准

区域	合规/质量标记	
欧洲	CE	DECL_CE_DCNM-HDMIC

#### 安装/配置说明

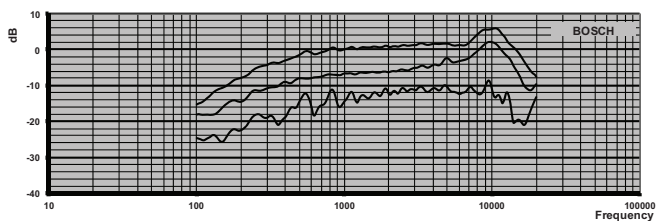


图 1: 频率响应 (开放角度: 0 度、90 度和 180 度)

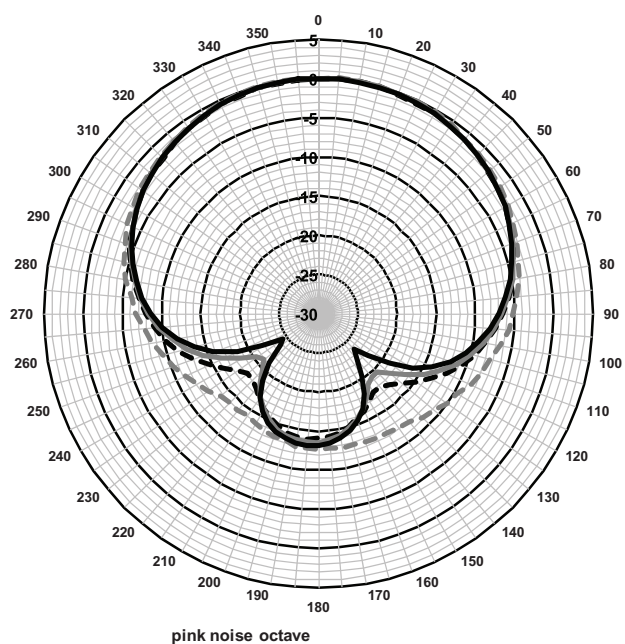
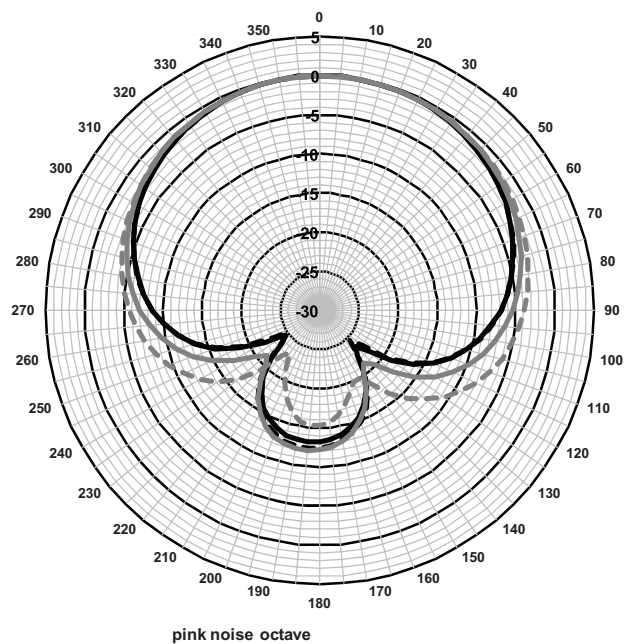


图 2: 指向性图 (使用粉红噪声测量)

随附部件

数量	组件
1	DCNM-HDMIC DICENTIS强指向性话筒

技术指标

电气参数

电源	5 VDC
功耗	0.1 W
带宽	100 Hz – 15 kHz
动态范围	> 96 dB
额定输入	80 dB 声压级
最大输入	110 dB声压级
等效噪音	12 dB声压级

机械规格

安装支架	插入并固定到 DICENTIS设备中。
尺寸 (高x宽x深)	108 x 21.5 x 60毫米 (4.25 x 0.85 x 2.36英寸)
重量	0.035千克 (0.077磅)
颜色	经典黑色RAL 9017 珍珠浅灰色RAL 9022

环境参数

工作温度	0 °C至+45 °C (32 °F至+113 °F)
存储和运输温度	-20°C至+70°C (-4°F至+158°F)
相对湿度	< 95 %, > 5%

订购信息

DCNM-HDMIC 强指向性话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的 DICENTIS强指向性话筒。

订单号 **DCNM-HDMIC | F.01U.374.038 F.01U.269.132**

**供应商:**

**中国:**  
博世 (上海) 安保系统有限公司  
上海市长宁区虹桥临空经济园区  
福泉北路333号203幢8、9楼  
邮编: 200335  
电话: +86 21 2218 1111  
传真: +86 21 2218 2099  
www.boschsecurity.com.cn  
服务邮箱: security@cn.bosch.com