

Микрофон на ножке для системы DICENTIS



- ▶ Узконаправленная характеристика, гибкая ножка
- ▶ Встроенная защита от хлопков и дыхания
- ▶ Низкая чувствительность к помехам от мобильных телефонов
- ▶ Подходит для помещений со сложными акустическими условиями
- ▶ Для мероприятий, на которых ораторы выступают стоя

Узконаправленная характеристика современного элегантного микрофона удобной конструкции с регулируемым держателем позволяет добиться хорошей слышимости даже в условиях шума или в помещениях со сложными акустическими условиями. Он обладает низкой чувствительностью к помехам от мобильных телефонов.

Можно приобрести микрофон с коротким или длинным держателем для удобства использования.

Функции



Элементы управления и индикаторы

- Индикатор с красной и зеленой подсветкой. Красный цвет означает, что микрофон включен; зеленый цвет — что заявка на выступление принята.

Подключения

- Разъем для установки и фиксации микрофона.

Замечания по установке и настройке

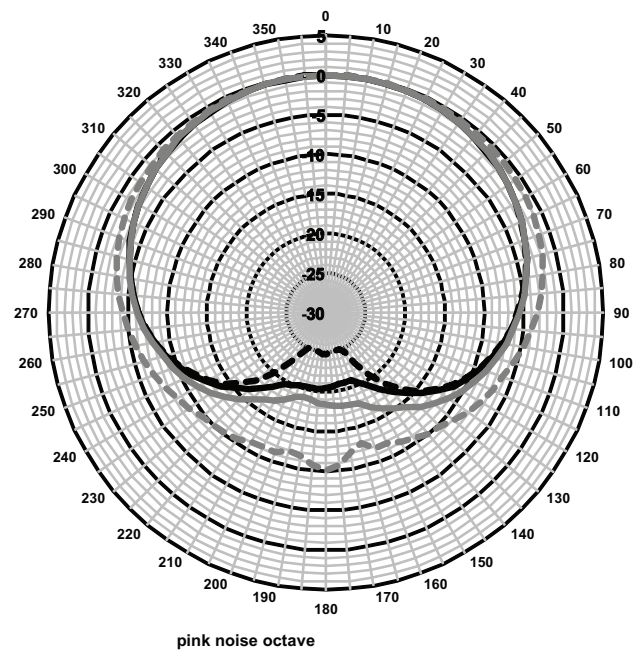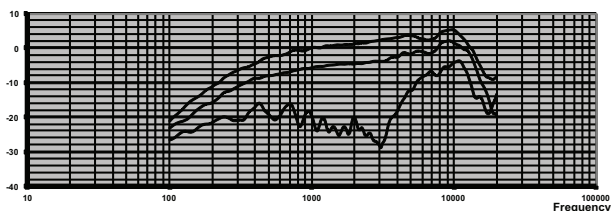

— 1000 - - - 2000 — 4000 - - - 8000

Рис. 1: Частотная характеристика (угол раскрытия: 0, 90 и 180 градусов)

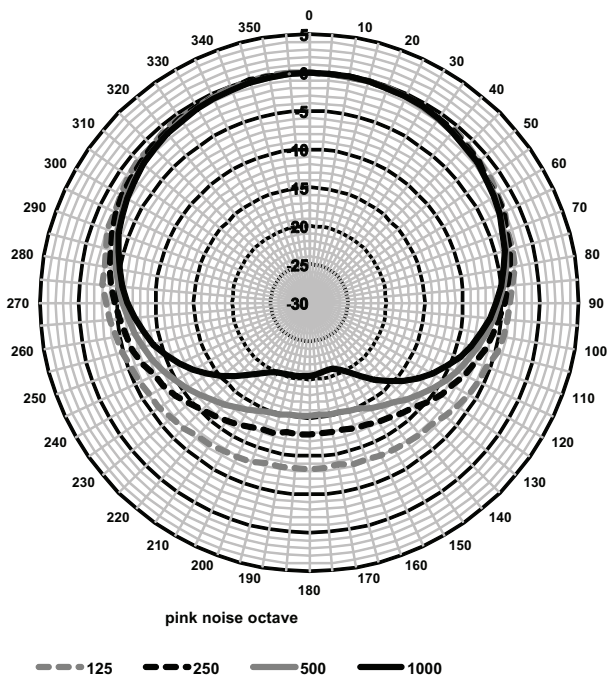


Рис. 2: Полярная диаграмма (для розового шума)

Технические характеристики

Электрические характеристики

Источник питания	5 В пост. тока
Потребляемая мощность	0,1 Вт
Пропускная способность	125 Гц–15 кГц
Динамический диапазон	> 100 дБ
Номинальный уровень входного сигнала	Уровень звукового давления 85 дБ
Максимальный уровень входного сигнала	Уровень звукового давления 115 дБ
Эквивалентный уровень шума	Уровень звукового давления 15 дБ

Механические характеристики

Монтаж	Подключение и фиксация на устройстве DICENTIS и беспроводных устройствах DICENTIS.
Длина:	
DCNM-MICS (без разъема)	310 мм
DCNM-MICL (без разъема)	480 мм

Разъем	77,15 x 60,47 мм
Вес:	
DCNM-MICS	91 г
DCNM-MICL	108 г
Цвет:	
DCNM-MICS / DCNM-MICL	Черный RAL 9017 Перламутровый светло-серый RAL 9022

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От 0 до +45 °С
Температура хранения и транспортировки	От -20 до +70 °С
Относительная влажность	< 95 %, > 5 %

Информация для заказа

DCNM-MICS Микрофон на гибком держателе, короткий

Микрофон DICENTIS на короткой ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICS | F.01U.374.039**
F.01U.288.448

DCNM-MICL Микрофон на гибком держателе, длинный

Микрофон DICENTIS на длинной ножке для конференц-системы DICENTIS или беспроводной конференц-системы DICENTIS.

Номер заказа **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-MICL-CN Микрофон на гибком держателе, длинный

Номер заказа **DCNM-MICL-CN | F.01U.303.730**

EWE-DCNMIC-IW Продл.гарант.12 мес., DICENTIS Микрофон

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

DCNM-MICS-CN Микрофон на гибком держателе, короткий

Номер заказа **DCNM-MICS-CN | F.01U.303.729**

EWE-DCNMIC-IW Продл.гарант.12 мес., DICENTIS Микрофон

Расширение гарантии 12 мес.

Номер заказа **EWE-DCNMIC-IW | F.01U.348.764**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com