

DICENTIS鹅颈话筒



- ▶ 话筒柄灵活可调的单指向性话筒
- ▶ 内置防喷和防风罩
- ▶ 对手机干扰的敏感度较低
- ▶ 对于声学上具有挑战的房间
- ▶ 对于人员需要站立讲话的场合

造型时尚的创新型话筒采用人体工程学设计，带有可调节手柄，具有单向响应特性，即使在嘈杂条件下或声学上具有挑战的房间内也能获得最佳性能。它对手机干扰的敏感度低。

为了易于使用，该款手柄式话筒提供两种长度。

功能

控件和指示灯

- 红灯或绿灯。红灯表示话筒启用，绿灯表示接受发言请求。

互连

- 用于插入和固定话筒的连接器。

安装/配置说明

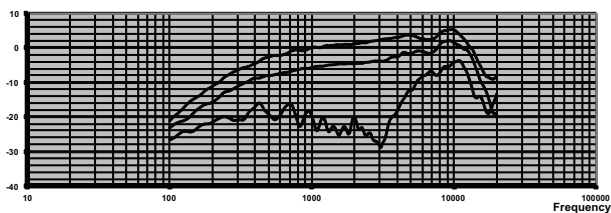
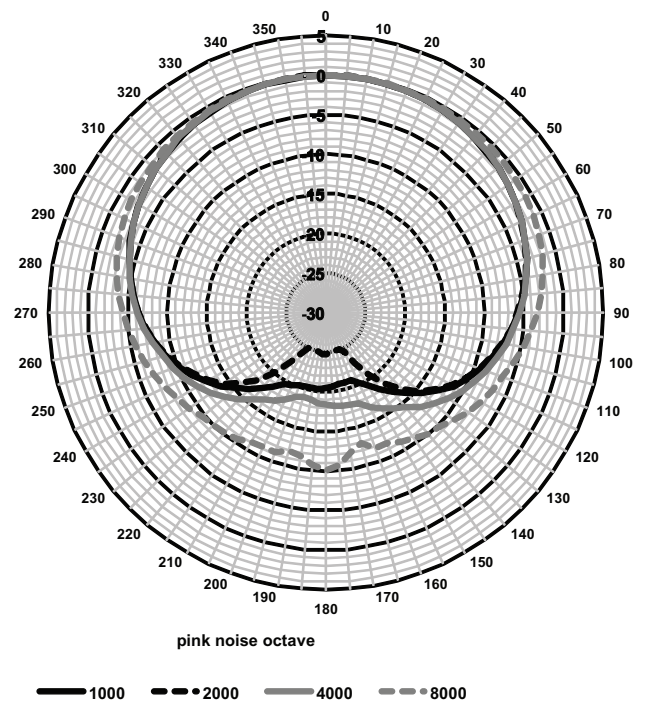


图 1: 频率响应 (开放角度: 0 度、90 度和 180 度)



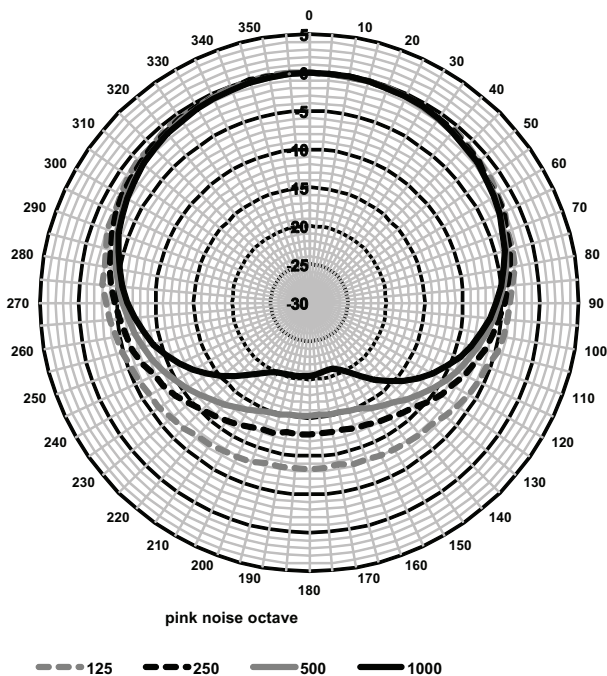


图 2: 指向性图 (使用粉红噪声测量)

技术指标

电气参数

电源	5 VDC
功耗	0.1 W
带宽	125 Hz – 15 kHz
动态范围	>100 dB
额定输入	85 dB 声压级
最大输入	115 dB 声压级
等效噪音	15 dB 声压级

机械规格

安装支架	插入并固定到 DICENTIS 设备和 DICENTIS 无线设备中。
长度:	

供应商:

中国:
 博世 (上海) 安保系统有限公司
 上海市长宁区虹桥临空经济园区
 福泉北路333号203幢8、9楼
 邮编: 200335
 电话: +86 21 2218 1111
 传真: +86 21 2218 2099
 www.boschsecurity.com.cn
 服务邮箱: security@cn.bosch.com

DCNM-MICS (不含连接器)	310毫米 (12.21英寸)
DCNM-MICL (不含连接器)	480毫米 (19.90英寸)
连接器	77.15 x 60.47毫米 (3.40 x 2.38英寸)
重量:	
DCNM-MICS	91克 (0.20磅)
DCNM-MICL	108克 (0.24磅)
颜色:	
DCNM-MICS / DCNM-MICL	经典黑色RAL 9017 珍珠浅灰色RAL 9022

环境参数

工作温度	0 °C至+45 °C (32 °F至+113 °F)
存储和运输温度	-20°C至+70°C (-4°F至+158°F)
相对湿度	< 95 %, > 5%

订购信息

DCNM-MICS 短杆话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的 DICENTIS短柄话筒。

订单号 **DCNM-MICS | F.01U.374.039 F.01U.288.448**

DCNM-MICL 长杆话筒

适用于DICENTIS会议系统或DICENTIS无线会议系统的 DICENTIS长柄话筒。

订单号 **DCNM-MICL | F.01U.288.447**

DCNM-MICL-CN 长杆话筒

订单号 **DCNM-MICL-CN | F.01U.303.730**

DCNM-MICS-CN 短杆话筒

订单号 **DCNM-MICS-CN | F.01U.303.729**