


DCNM-LPAPP-PE Katılımcı uygulaması sürekli DICENTIS

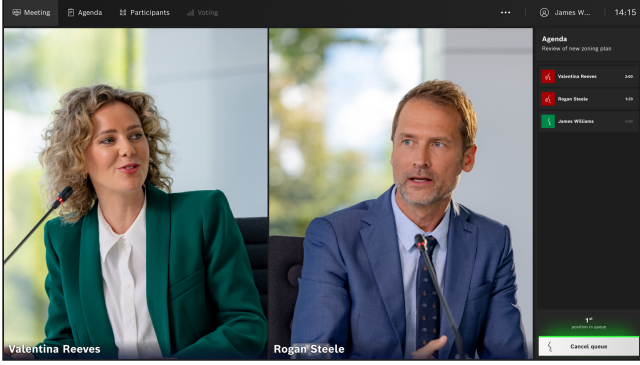

DICENTIS Katılımcı Uygulaması, DICENTIS Konferans Sistemi'nin yeteneklerini genişletirken kullanıcılarına maksimum esneklik sağlar. Standart kullanıma hazır Android cihazlarında seçtiğiniz ekran boyutuna sahip yerel bir uygulamadır. Uygulama ek kontrol, toplantı verileri ve multimedya içerikleri sunarak katılımcılar için toplantı deneyimini geliştirir. Katılımcıların, toplantı odasındaki bir toplantı cihazına bağlı standart bir tableten konuşma talebi, oy kullanma ve gündem konuları ve belge bağlantıları gibi toplantı bilgilerine erişmelerini sağlar. Uygulama, katılımcılara konuşma talebi ve oy kullanma gibi kritik özellikleri kullanmak için ikinci bir alternatif sunar. Bu özellikler, hem toplantı cihazları hem de uygulama aracılığıyla kontrol edilebilir. BT uzmanları için periyodik cihaz değişimleri ve Android güvenlik güncellemeleriyle yönetim kolaylığı sunar.

İşlevler

- Teknisyen güvenlik amacıyla, Android cihazlarını kullanımdan önce sisteme bir kez kaydeder
- Katılımcı Uygulaması sabit koltuklu ve serbest koltuklu sistemlerde kullanılabilir
- Katılımcı Uygulaması ile katılımcılar aşağıdakileri yapabilir:
 - Kullanıcı adı ve şifre, PIN kodu veya DICENTIS toplantı cihazıyla kolayca oturum açmak
 - Oturum açtıktan sonra tercih edilen kullanıcı arayüzü dilini seçmek
 - Aktif konuşmacıların canlı videosunu izlemek
 - Konuşma talebi göndermek

- ▶ Ek kontrol, toplantı verileri ve multimedya içerikleriyle zenginleştirilmiş toplantı deneyimi
- ▶ Herhangi bir ekran boyutuna sahip standart olarak piyasada bulunan Android cihazlarında çalışır
- ▶ Gelişmiş kullanıcı deneyimi için DICENTIS cihazlarına kolay bağlantı
- ▶ DICENTIS cihazları ve uygulama aracılığıyla konuşma talebi ve oy kullanma
- ▶ Basit cihaz değiştirme ve güvenlik güncellemeleriyle kolay BT yönetimi

- Aktif konuşmacıyı ve konuşmacı listesini görmek
- Oy kullanmak
- Oylama sonuçlarına bakmak
- Mevcut ve bulunmayan katılımcıların listesine bakmak
- Gündem konularını görüntülemek
- Gündem konularıyla ilişkili belgeleri ve dosyaları açmak
- Gelen sunum akışını görmek

Birlikte verilen parçalar

Adet	Parça
1	Lisans etkinleştirme bilgilerini içeren e-posta iletisi.

Teknik özellikler

DCNM-LPAPP-PE, bir kalıcı lisans planına sahip DICENTIS sistemlerine ait bir ek lisanstır. Kalıcı lisanslarla (premium ve ultimate) çalışan sistemlerde zaten bir ücretsiz DCNM-LPAPP-PE lisansı bulunmaktadır. Bu lisans, bir katılımcının Katılımcı Uygulaması'nı kullanmasını sağlar. Uygulamayı kullanabilecek katılımcı sayısını artırmak için ek DCNM-LPAPP-PE lisansları gereklidir. DCNM-LPAPP-PE lisanslarının sayısı, uygulamayı kullanabilecek katılımcı sayısını belirler. 300'e kadar Katılımcı Uygulaması da desteklenir.

DCNM-LPAPP-PE lisansı, profesyonel lisans planları (ön ödemeli veya abonelik) bulunan DICENTIS sistemlerine eklenemez. Bu sistemlerde, fazladan değer eklemek için Katılımcı Uygulaması standart bir özellik olarak yer alır.

Sistemde etkinleştirilen katılımcı lisansı türü	Katılımcı Uygulaması kullanımı
Kalıcı (DCNM-LPP-PE ve DCNM-LPU-PE)	Sisteme 1 adet DCNM-LPAPP-PE lisansı eklenmiştir. Uygulamayı kullanabilecek katılımcı sayısını artırmak için ek DCNM-LPAPP-PE lisansları gereklidir.
Kalıcı (DCNM-LPPP-P1Y ve DCNM-LPUP-P1Y)	Uygulama katılımcı lisanslarına eklenmiştir.
Abonelik (DCNM-LPPP-S1Y ve DCNM-LPUP-S1Y)	Uygulama katılımcı lisanslarına eklenmiştir.

Tabletler

Aşağıdaki önerilen gereksinimler Katılımcı Uygulaması bulunan tabletler için geçerlidir:

Spesifikasyon	Önerilen
İşletim sistemi	Android 11 veya üzeri
Ekran çözünürlüğü (piksel)	1920 x 1080 piksel veya daha yüksek
CPU ¹	Snapdragon 6. Nesil veya üzeri (Başarı puanı > 8000, CPU Puanı > 4000)
Video kod çözücü ²	Donanım H264 ve H265 (HEVEC) video kod çözme
Video kod çözücü	Donanım video kodlama H264/H265
Bellek	Min. 4 GB
Bağlantı ³	Min. 1 Gb/sn. kablolu Ethernet bağlantısı

1 - Yonga setinin CPU Puanı'nı kontrol etmek için <https://www.androidbenchmark.net/> adresine bakın.

2 - Video kod çözücü performansı, Android cihazlarındaki farklılıklara bağlı olarak değişebilir. Video performansını kontrol etmek için Android cihazının bir DICENTIS Konferans Sistemi ile test edilmesi önerilir.

3 - Cihazın entegre bir Ethernet bağlantı noktası yoksa DICENTIS ağına bağlanmak için minimum 1 Gb/sn. hızında harici Ethernet-USB-C adaptörü kullanmak gerekir. Geçişli şarjı destekleyen bir adaptör kullanılması önerilir.

Sipariş bilgileri

DCNM-LPAPP-PE Katılımcı uygulaması sürekli

Kalıcı lisansı planına sahip sistemler için ek lisans. Katılımcı Uygulaması'nı kullanabilecek katılımcı sayısını artırır.

Sipariş numarası **DCNM-LPAPP-PE | F.01U.428.415**



<https://www.boschsecurity.com>