


## DCNM-LSDU Licence 2 sièges par poste DICENTIS

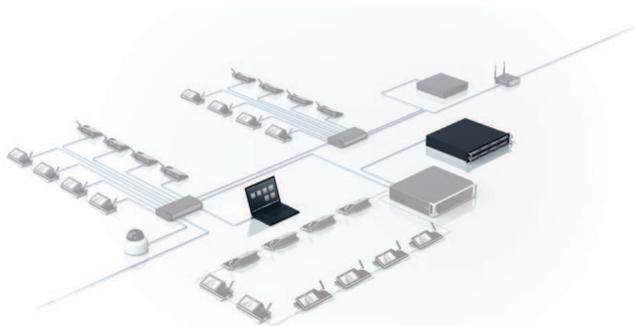

Les fonctionnalités du poste de discussion DICENTIS, du poste de discussion avec sélecteur de langue, du poste de discussion avec vote et du poste sans fil DICENTIS peuvent être étendues via l'utilisation de licences. La licence Double usage depuis le siège DICENTIS permet à deux participants d'utiliser le même poste tout en ayant leurs noms correctement affichés dans la liste orateur ou avec l'image caméra. Elle permet même à un participant de parler tandis que l'autre participant est dans la liste d'attente de prises de parole. La licence Double usage depuis le siège DICENTIS peut être étendue avec les fonctions d'identification et/ou de vote afin de rendre le poste de discussion DICENTIS avec écran tactile et le poste étendu sans fil DICENTIS encore plus polyvalents. La licence est fournie sous la forme d'un code d'activation et elle est activée de la même façon que les autres codes d'activation dans le système DICENTIS.

### Fonctions

#### Fonctionnement

- Chacun des participants peut activer et désactiver le microphone à l'aide de son propre bouton de demande de microphone dédié.
- Pour garantir la facilité d'utilisation, le bouton de demande de microphone fonctionne de la même façon qu'un poste de discussion configuré pour un usage unique.

#### Double usage avec identification

- Lorsque le poste de discussion DCNM-DE, le poste de discussion DICENTIS avec écran tactile, ou DCNM-WDE, ou le poste sans fil étendu DICENTIS sont configurés pour le double usage, et que la

- ▶ Facilite la fonctionnalité double usage sur un poste sans fil DICENTIS et un poste de conférence DICENTIS
- ▶ Permet l'affichage correct du nom des participants lorsque les postes DICENTIS sont utilisés par deux participants

licence Identification depuis le siège DCNM-LSID DICENTIS est activée, chaque participant peut facilement se connecter au système de discussion en utilisant son badge NFC (Near Field Communication).

- Lorsqu'ils se connectent, les participants peuvent décider de s'asseoir à gauche ou à droite du poste de discussion ou du poste sans fil.
- Les participants peuvent se déconnecter à tout moment, en appuyant sur leur propre bouton de déconnexion.
- Deux exemplaires de la licence DCNM-LSID sont nécessaires pour chaque poste sans fil à usage double nécessitant l'identification depuis le siège.

#### Double usage avec vote

- Lorsque le poste DCNM-DE, le poste de discussion DICENTIS avec écran tactile, ou DCNM-WDE, le poste étendu sans fil DICENTIS, sont configurés pour le double usage, et que la licence de vote depuis le siège DICENTIS DCNM-LSVT est activée, chaque participant peut voter en même temps en utilisant ses propres boutons de vote.
- Deux exemplaires de la licence DCNM-LSVT sont nécessaires pour chaque poste de discussion DCNM-DE DICENTIS avec écran tactile et poste étendu sans fil DCNM-WDE DICENTIS à usage double nécessitant le vote depuis le siège.

### Composants

Quantité	Composant
1	E-mail avec informations d'activation de licence.

### Caractéristiques techniques

Système à PC unique exécutant un logiciel serveur et l'application de réunion :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2008 R2 64 bits, ou :</li> <li>Serveur Windows 2012 R2 64 bits (comprenant .NET Framework 3.5) : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Processeur i7 4 cœurs 2,5 GHZ.</li> <li>– 16 Go de RAM.</li> <li>– 20 Go d'espace disque disponible.</li> <li>– Carte Ethernet de 1 Go.</li> </ul> </li> </ul>
PC exécutant le logiciel serveur dans un système multi-PC :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2008 R2 64 bits, ou :</li> <li>Serveur Windows 2012 R2 64 bits (comprenant .NET Framework 3.5) : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Processeur i7 4 cœurs, 2,5 GHZ.</li> <li>– 16 Go de RAM.</li> <li>– 20 Go d'espace disque disponible.</li> <li>– Carte Ethernet de 1 Go.</li> </ul> </li> </ul>
PC exécutant l'application de réunion uniquement :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits, ou</li> <li>Windows 8.1 Pro/Windows 10 64 bits (comprenant .NET Framework 3.5) : <ul style="list-style-type: none"> <li>– Processeur i5 4 cœurs, 2,4 GHZ.</li> <li>– 8 Go de RAM.</li> <li>– 20 Go d'espace disque disponible.</li> <li>– Carte Ethernet de 1 Go.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Remarque :</b> Windows 10 convient uniquement à une utilisation avec le PC client.</p>
Système de conférence DICENTIS :	<ul style="list-style-type: none"> <li>Licence DCNM-LSYS</li> </ul>

### Informations de commande

#### DCNM-LSDU Licence 2 sièges par poste

Licence logicielle DICENTIS pour l'activation du double usage depuis le siège sur le poste de discussion DICENTIS, le poste de discussion DICENTIS avec sélecteur de langue, le poste de discussion DICENTIS avec écran tactile et les postes sans fil DICENTIS.

Numéro de commande **DCNM-LSDU | F.01U.310.246**

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com