


LBB 4434/00 Stavebnice klávesnice stanice hlasatele

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život

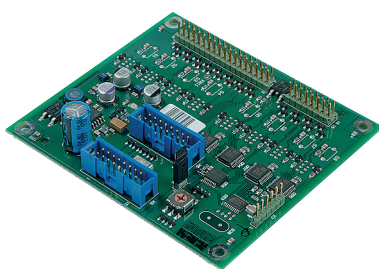

- Osm programovatelných řídicích vstupů spojených s 16 výstupy
- Dvě sériová rozhraní pro stanice hlasatele nebo další klávesnice
- K jedné stanici hlasatele lze připojit až 16 klávesnic

Stavebnice klávesnice stanice hlasatele se používá společně se stavebnicí stanice hlasatele nebo stanicí hlasatele k provedení manuálních nebo předem nahraných hlášení do libovolných přiřazených zón nebo k vykonání předdefinovaných akcí. Jedná se o funkční ekvivalent klávesnice stanice hlasatele LBB4432/00. Jednou ze základních aplikací je vývoj požárních panelů. Klávesnice stanice hlasatele je opatřena osmi programovatelnými vstupy, z nichž každý má přidružený dva výstupy, a proto je velmi vhodná pro další řídicí aplikace.

Funkce

Vstupy pro tlačítka stavebnice lze naprogramovat pro akce, jako jsou:

- Řídicí funkce: opětovné vyvolání výběru, aktivace hlášení, zrušení výběru, vypnutí hudby na pozadí, regulace hlasitosti hudby na pozadí, potvrzení poruchy atd.
- Výběr zdrojů: kanál pro hudbu na pozadí, předem nahraná hlášení, upozorňovací a výstražné tóny
- Výběr cílů: zóny a skupiny zón

Každý vstup pro tlačítko na desce plošných spojů má dva funkčně související výstupy určené pro řízení dvoubarevného indikátoru LED, které však mohou být

použity pro jiné účely. Když je řídicí vstup použit pro funkci, dva řídicí výstupy budou spojeny s určitou akcí. Vstupům mohou být také přiřazena makra pro hlášení.

Deska plošných spojů je opatřena rozhraními pro sériová připojení ke stanici hlasatele nebo dalším klávesnicím. Klávesnice je napájena ze stanice hlasatele, k níž je připojena. Vstupy pro tlačítka mohou být naprogramovány pro různé režimy činnosti, jako je spínání nebo přepínání.

Propojení

- Osm řídicích vstupů
- Šestnáct řídicích výstupů
- Dvě sériová datová a napájecí propojení

Certifikáty a osvědčení

Bezpečnost	V souladu s normami IEC 60065 a EN 60065
Odolnost	V souladu s normou EN 55103-2
Emise	V souladu s normami EN 55103-1 a FCC-47 část 15B
Poplachové hlášení	V souladu s normou EN 60849
Použití na moři	V souladu s normou IEC 60945

Oblast	Certifikace
Evropa	CE
	GL

Zahrnuté díly

Množství	Součást
1	LBB 4434/00 Stavebnice klávesnice stanice hlasatele
1	Plochý kabel
1	Sada konektorů

Technické specifikace

Elektrické parametry

Spotřeba energie	1,2 W (DC) bez indikátorů
Řídicí vstupy	8 x
Max. proud	0,5 mA
Max. napětí	3,3 V (se zdvihacím odporem 10 kohmů)
Řídicí výstupy	8 x 2 otevřené kolektory
Max. proud	100 mA
Max. napětí	30 V

Mechanické parametry

Rozměry (v × š × h)	20 × 90 × 100 mm
Hmotnost	55 g
Montáž	Deska plošných spojů se 4 montážními otvory

Prostředí

Provozní teplota	−5 °C až +55 °C
Skladovací teplota	−20 °C až +70 °C
Vlhkost	15 % až 90 %
Tlak vzduchu	600 až 1100 hPa

Informace o objednání

LBB 4434/00 Stavebnice klávesnice stanice hlasatele

Deska plošných spojů pro rozšíření zakázkové stanice hlasatele o 8 programovatelných tlačítek a stavových indikátorů, ke stanici hlasatele lze připojit až 16 stavebnic klávesnice.

Číslo objednávky **LBB4434/00**

Zastoupeno společností:

Czech Republic

Bosch Security Systems s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/35
140 00 Praha 4,
Česká Republika
Tel.: +420 261 300 244
Fax: +420 261 300 249
cz.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.cz