


LBB 4434/00 - soittoasemanäppäimistösarja

www.boschsecurity.fi



BOSCH

Invented for life

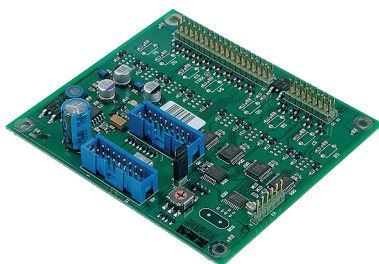

- Kahdeksan ohjelmoitavaa ohjaustuloa liitettynä 16 lähtöön
- Kaksi sarjaliitintä soittoasemille tai muille näppäimistöille
- Yhteen soittoasemaan voidaan liittää jopa 16 näppäimistöä

Soittoaseman näppäimistösarjaa tehdään yhdessä soittoasemasarjan tai perussoittoaseman kanssa manuaalisia tai ennalta tallennettuja nauhoitettuja kuulutuksia mille tahansa määritetylle vyöhykkeelle ja suoritetaan ennalta määritettyjä toimintoja. Sarja vastaa toiminnoiltaan LBB 4432/00 -soittoasemanäppäimistöä. Yksi pääkäyttötarkoituksista on palomieskeskusten kehittäminen. Mutta koska soittoaseman näppäimistöllä on kahdeksan ohjelmoitavaa tuloliitintä, joista jokaisella on kaksi lähtöliitintä, se sopii hyvin myös muihin ohjaussovelluksiin.

Perustoiminnot

Sarjan päätulot voidaan ohjelmoida suorittamaan esimerkiksi seuraavia toimintoja:

- Ohjaustoiminnot: valinnan palautus, puhelun aktivointi, valinnan peruutus, taustamusiikki pois, taustamusiikin äänenvoimakkuuden säätö, vian kuittaus jne.
- Lähteiden valinta: taustamusiikin kanava, valmiiksi tallennetut viestit, huomio- ja hälytysäänet
- Määränpäiden valinta: vyöhykkeet ja vyöhykeryhmät

Jokaisella PCB-liitintälevyn päätulolla on kaksi toiminnallisesti samantapaista lähtöä, jotka on suunniteltu ohjaamaan kaksiväristä merkkivaloa mutta

joita voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin. Kun ohjaustuloa käytetään toimintoon, kaksi ohjauslähtöä liitetään kyseiseen määritettyyn toimintaan. Tulolle voidaan määrittää myös soittomakroja.

PCB-liitintälevyssä on lisäksi liitännät soittoaseman tai muiden näppäimistöjen sarjaliitännöille. Näppäimistö saa virtaa soittoasemasta, johon se on liitetty. Päätuloihin voi ohjelmoida eri käyttötapoja, kuten hetkittäinen tai kaksiasentoinen.

Kytkennot

- Kahdeksan ohjaustuloa
- 16 ohjauslähtöä
- Kaksi sarjatieto- ja virtaliitintä

Hyväksynnot

Turvaluokitus	IEC 60065 / EN 60065 -standardin mukainen
Immuneetti	EN 55103-2 -standardin mukainen
Emissio	EN 55103-1 / FCC-47 part 15B mukainen
Hätätilanne	EN 60849 -standardin mukainen
Merenkulku	IEC 60945 -standardin mukainen

Alue	Sertifiointi
Eurooppa	CE
	GL

Sisältää osat

Määrä	Komponentti
1	LBB 4434/00 -soittoasemanäppäimistösarja
1	Litteä kaapeli
1	Liitinsarja

Tekniset tiedot

Sähköominaisuudet

Virrankulutus	1,2 W (DC), ilman merkkivaloja
Ohjaustulot	8 x
Enimmäisvirta	0,5 mA
Enimmäisjännite	3,3 V (10 kohmin ylösveto)
Ohjauslähdöt	8 x 2 avokollektoria
Enimmäisvirta	100 mA
Enimmäisjännite	30 V

Tekniset tiedot

Mitat (K x L x S)	20 x 90 x 100 mm
Paino	55 g
Asennus	PCB-liitântälevy, 4 kiinnitysreikää

Käyttöympäristötiedot

Käyttölämpötila	-5 °C...+55 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C...+70 °C
Kosteus	15 %–90 %
Ilmanpaine	600–1100 hPa

Tilaustiedot

LBB 4434/00 -soittoasemanäppäimistösarja

Piirilevy, jolla voi laajentaa soittoasemaa kahdeksalla ohjelmoitavalla painikkeella ja tilan merkkivalolla. Soittoasemaan voi liittää jopa 16 näppäimistösarjaa. Tilausnumero **LBB4434/00**

Edustaja:

Finland:
Robert Bosch Oy
Security Systems Division
Ansatie 6 a C
01740 Vantaa
Phone: +358 9 43599
Fax: +358 9 435 99333
fi.securitysystems@fi.bosch.com
www.boschsecurity.fi