


LBB 4434/00 bemondóállomás billentyűzetkészlete

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve

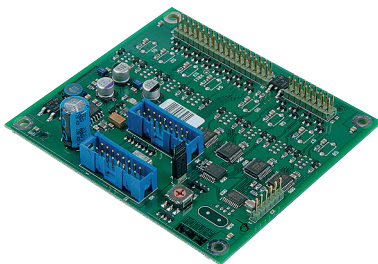

- ▶ Nyolc programozható vezérlőbemenet, mely 16 kimenethez csatlakozik
- ▶ Két soros interfész bemondóállomásokhoz vagy más billentyűkhöz
- ▶ Legfeljebb 16 billentyűzet csatlakoztatható egy bemondóállomáshoz

A bemondóállomás billentyűzetkészletét bemondóállomás készlettel vagy alap bemondóállomással együtt használják kézi vagy előre rögzített közlemények bármely kijelölt zónához való továbbításához vagy előre meghatározott műveletek végrehajtásához. Működése azonos az LBB 4432/00 bemondóállomás billentyűzetével. Az egyik fő alkalmazás tűzjelző panelek tökéletesítése. Ugyanakkor mivel a bemondóállomás billentyűzetéhez nyolc programozható bemeneti csatlakozás tartozik, egyenként két kapcsolódó kimeneti csatlakozással, jól használható más vezérlő alkalmazásokhoz.

Főbb funkciók

A készlet billentyűbemenetei az alábbi műveletekhez programozhatók:

- Vezérlő funkciók: kiválasztás behívása, bemondás aktiválása, kiválasztás törlése, háttérzene kikapcsolása, háttérzene hangerő-szabályozása, hiba nyugtázása stb.
- Források kiválasztása: háttérzenei csatorna, előre rögzített üzenetek, figyelemfelkeltő és vészjelző hangok
- Célok kiválasztása: zónák és zónacsoportok

A NYÁK összes billentyűbemenetéhez két funkcionális kimenet tartozik, melyeket egy kétszínű LED vezérléséhez terveztek, de melyek más célokra is használhatók. Ha egy vezérlőbemenetet használnak egy funkcióhoz, az a konkrét művelethez kapcsolja a két vezérlőkimenetet. A bemenetekhez bemondási makrók is társíthatók.

A NYÁK bemondóállomás vagy más billentyűzetek soros kapcsolataihoz is rendelkezik interfészekkel. A billentyűzet a csatlakoztatott bemondóállomástól kapja a tápellátást. A billentyűbemenetek különböző üzemmódokhoz programozhatók, például pillanatnyi vagy tartós.

Csatlakoztatás

- Nyolc vezérlőbemenet
- 16 vezérlőkimenet
- Két soros adat- és hálózati kapcsolat

Tanúsítványok és engedélyek

Biztonság	az IEC 60065/EN 60065 szabvány szerint
Védettség	az EN 55103-2 szabvány szerint
Kibocsátási értékek	az EN 55103-1 / FCC-47 szabvány 15B része szerint

Vészhelyzet	az EN 60849 szabvány szerint
Tengeri	az IEC 60945 szabvány szerint

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE
	GL

Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	LBB 4434/00 bemondóállomás billentyűzetkészlete
1	Lapos kábel
1	Csatlakozókészlet

Műszaki specifikációk

Elektromos jellemzők

Teljesítményfelvétel	1,2 W (egyenáram) visszajelzők nélkül
Vezérlőbemenetek	8 x
Max. áram	0,5 mA
Max. feszültség	3,3 V (10 kOhm felhúzó ellenállás esetén)
Vezérlőkimenetek	8 x 2 nyitott kollektor
Max. áram	100 mA
Max. feszültség	30 V

Mechanikai jellemzők

Méret (ma x szé x mé)	20 x 90 x 100 mm (0,8 x 3,5 x 3,9 in)
Tömeg	55 g (0,12 font)
Szerelés	NYÁK 4 szerelőnyílással

Környezeti jellemzők

Üzemi hőmérséklet	-5 °C és +55 °C (+23 °F és +131 °F) között
Tárolási hőmérséklet	-20 °C és +70 °C (-4 °F és +158 °F) között
Páratartalom	15–90%
Légnyomás	600–1100 hPa

Rendelési információ

LBB 4434/00 bemondóállomás billentyűzetkészlete

Kártya normál bemondópult 8 programozható gombbal és állapotjelzőkkel való bővítéséhez, legfeljebb 16 billentyűzet készlet csatlakoztatható egy bemondópulthoz.

Rendelési szám **LBB4434/00**

Képviselő:

Hungary:

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu