




DCN-FV フラッシュマウント投票パネル

- ▶ スタイリッシュでモダンなデザイン (IF デザイン賞受賞)
- ▶ 外部の出席機能用接点
- ▶ 投票確認 LED インジケータ
- ▶ ユニットアクティブ LED インジケータ

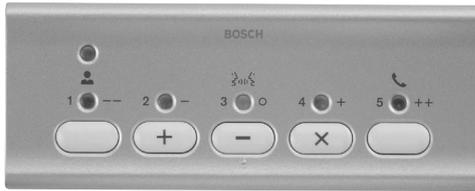

このユニットを使用して、出席登録と 6 種類の投票 (議会投票、オーデイエンスの反応、多項選択、意見調査、評価および賛成 / 反対) が可能です。

このユニットには外部プレゼント端子があり、外部プレゼントまたはフロードスイッチ用で使用できます。外部プレゼント端子は、一般的には指紋読取装置に使用されます。

ユニットは厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むが、周囲に DCN-FCOUP カプリングと DCN-FEC エンドキャップを使用してはめ込むことができます。ユニットは、デュアルデレゲートインターフェイス (DCN-DDI) に接続します。

機能

コントロールおよびインジケータ 前面

- 黄色の LED 確認インジケータ付きの 5 個の投票ボタン。ユーザーに出席していることを示すように促したり、投票を促したり、投票した内容の登録確認を促します。ボタンとインジケータは、次のように機能します。
 - はい (+)、いいえ (-)、棄権 (x) (出席登録、議会式投票、賛成 / 反対式投票で使用)
 - 数 : 1 ~ 5 (多項目選択または意見調査、評価)
 - 評価尺度 : --、-, 0、+, ++ (オーデイエンスの反応)
- 青色の LED ユニットアクティブインジケータは、システムが正常に稼働していることを示します。

背面

- 1 つの de-init/init ボタン

接続部

- 2 つの RJ11 コネクタ、一つはデュアルデレゲートインターフェイス (DCN-DDI) 接続用、もう一つはループスルー接続用です。
- 外部のプレゼント端子用コネクタ (AMP173977-3 ソケット)

技術仕様

機構

マウント	厚さ 2 mm の金属パネルにはめ込むが、周囲に DCN-FCOUP カプリングと DCN-FEC エンドキャップを使用してはめ込みます。
寸法 (HxWxD)	40 x 100 x 82 mm (1.57 x 3.94 x 3.23 in)
重量	81 g (0.18 lb)
色	シルバー (RAL 9022)

オーダー情報

DCN-FV フラッシュマウント投票パネル DCN-FV
フラッシュマウント、シルバー

Americas:

Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
Fax: +31 40 2577 330
emea.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Asia-Pacific:

Bosch Security Systems Pte Ltd
38C Jalan Pemimpin
Singapore 577180
Phone: +65 6319 3450
Fax: +65 6319 3499
apr.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by