


LBB 4434/00 콜 스테이션 키패드 키트

www.boschsecurity.com



BOSCH

생활 속의 기술

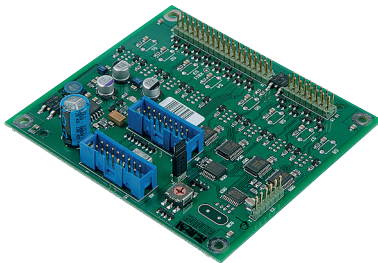

- ▶ 16 개의 출력에 연결되는 프로그래밍이 가능한 8 개의 제어 입력
- ▶ 방송 스테이션 또는 기타 키패드 연결을 위한 2 개의 직렬 인터페이스
- ▶ 최대 16 개의 키패드를 하나의 방송 스테이션에 연결 가능

방송 스테이션 키패드 키트는 방송 스테이션 키트 또는 기본 방송 스테이션과 함께 사용되며 수동으로 또는 사전 녹음 메시지를 이용해 임의의 지정된 구역으로 안내 방송을 내보내거나 사전 정의된 작업을 실행할 수 있습니다. 이 장치의 기능은 LBB 4432/00 방송 스테이션 키패드와 동일합니다. 한 가지 주요 응용 분야로는 소방관용 패널을 설치하는 경우를 들 수 있습니다. 그러나 방송 스테이션 키패드에는 프로그래밍이 가능한 8 개의 입력 연결부가 있으며 각 입력부에는 2 개씩의 출력 연결부가 있어 다른 제어 용도에 사용하기에도 매우 적합합니다.

기능

이 키트의 버튼 입력부는 다음과 같은 작업을 위해 프로그래밍될 수 있습니다.

- 기능 제어: 선택 재호출, 방송 실행, 선택 취소, BGM 끄기, BGM 볼륨 제어, 오류 인식 등
- 소스 선택: BGM 채널, 사전 녹음 메시지, 주의 및 경보음
- 대상 구역 선택: 구역 및 구역 그룹

PCB 의 각 버튼 입력부에는 기능적으로 관련된 두 개씩의 출력부가 2 컬러 LED 를 하나씩 구동하도록 설계되어 있습니다. 하지만 출력부는 다른 용도로도 사용할 수 있습니다. 제어 입력이 특정 기능을 위해 사용되는 즉시 두 개의 제어 출력부도 관련 기능에 연결됩니다. 또한 호출 매크로를 입력부에 할당할 수 있습니다.

뿐만 아니라 이 PCB 는 방송 스테이션 또는 기타 키패드와의 직렬 연결을 지원하는 인터페이스를 가지고 있습니다. 이 키패드는 연결된 방송 스테이션으로부터 전원을 공급받습니다. 모든 버튼 입력부는 순간식 또는 토글식 등 각기 다른 모드로 프로그래밍될 수 있습니다.

상호 연결

- 제어 입력 단자 8 개
- 제어 출력 단자 16 개
- 직렬 데이터 및 전원 연결 장치 2 개

인증 및 승인

안전	IEC 60065/EN 60065 준수
전자기 내성	EN 55103-2 준수
전자기 방출	EN 55103-1/FCC-47 Part 15B 준수
비상	EN 60849 준수
해양	IEC 60945 준수
지역	인증서
유럽	CE
	GL

제공된 부품

수량 구성품

1 개	LBB 4434/00 방송 스테이션 키패드 키트
1 개	플랫 케이블
1 개	커넥터 세트

기술 사양

전기적 특성

전력 소비	1.2W(DC)(표시등 제외)
제어 입력	8 개
최대 전류	0.5mA
최대 전압	3.3V(10kohm 풀업)
제어 출력	8 x 2 오픈 컬렉터
최대 전류	100mA
최대 전압	30V

기계적 특성

크기(높이 x 가로 x 세로)	20 x 90 x 100mm(0.8 x 3.5 x 3.9in)
무게	55g(0.12lb)
설치	4 개의 장착 구멍이 있는 PCB

환경적 특성

작동 온도	-5°C - +55°C(+23°F - +131°F)
보관 온도	-20°C - +70°C(-4°F - +158°F)
습도	15% - 90%
대기 압력	600 - 1100hPa

주문 정보

LBB 4434/00 콜 스테이션 키패드 키트

프로그래밍이 가능한 8 개의 버튼과 상태 표시등이 있는 맞춤형 콜 스테이션의 확장을 위한 PCB, 콜 스테이션에 최대 16 개의 키패드 연결 가능

주문 번호 **LBB4434/00**

대표:

대한민국 (ST/SKR)
한국로버트보우기전주식회사
기흥구 보정동 298 번지
경기도 용인시 우)446-913
전화: 82 31 270 4765
팩스: 82 31 270 4601
kyoungnam.kim@kr.bosch.com
www.boschsecurity.co.kr