


LBB 4434/00 Zestaw klawiatury stacji wywoławczej

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas

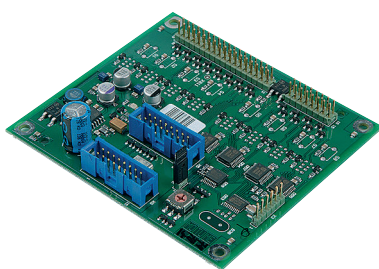

- ▶ 8 programowalnych wejść sterujących dołączanych do 16 wyjść
- ▶ 2 interfejsy szeregowo do dołączania stacji wywoławczych i innych klawiatur
- ▶ Możliwość dołączenia maks. 16 klawiatur do jednej stacji wywoławczej

Zestaw stacji wywoławczej jest stosowany w połączeniu z zestawem stacji wywoławczej lub podstawową stacją wywoławczą do emisji bieżących wywołań lub komunikatów cyfrowych do dowolnie wybranych stref lub do uruchamiania określonych funkcji systemowych. Zestaw jest funkcjonalnie identyczny z klawiaturą stacji wywoławczej LBB 4432/00. Głównym zastosowaniem zestawu jest utworzenie paneli strażaka. Jednak dzięki złączom 8 programowalnych wejść sterujących i dwóch wyjść sterujących zestaw może realizować z powodzeniem również inne funkcje sterujące.

Podstawowe funkcje

Wejścia zestawu można zaprogramować do realizacji następujących działań:

- Funkcji sterujących: ponowny wybór, uaktywnienie wywołania, skasowanie wyboru, wyłączenie tła muzycznego, zmianę głośności tła muzycznego, przyjęcie sygnału alarmowego, itp.;
- Wyboru źródeł: kanału tła muzycznego, komunikatu cyfrowego, sygnałów przywoławczych lub alarmowych;
- Wybór przeznaczenia: strefy lub grupy stref.

Każde wejście przycisku na płycie drukowanej jest skojarzone z dwoma wyjściami przeznaczonymi do sterowania dwukolorową diodą LED. Wyjścia mogą być wykorzystane również w inny sposób. W chwili użycia wejścia sterującego dwa skojarzone wyjścia zadziałają zgodnie z programem. Do wejść można przypisać również makrodefinicje wywołania.

Na płycie drukowanej znajdują się również interfejsy do szeregowego dołączania stacji wywoławczej i innych klawiatur. Klawiatura jest zasilana ze stacji wywoławczej, do której jest dołączona. Wejścia przycisków mogą być zaprogramowane dla różnych trybów pracy: jako monostabilne lub bistabilne.

Możliwości współpracy z innymi urządzeniami

- 8 wejść sterujących
- 16 wyjść sterujących
- 2 szeregowo porty danych i złącza zasilania

Certyfikaty i świadectwa

Standardy bezpieczeństwa	Zgodnie z IEC 60065 / EN 60065
Odporność	Zgodnie z EN 55103-2

Emisja	Zgodnie z EN 55103-1 / FCC-47 część 15B
Ostrzeżenie	Zgodnie z EN 60849
Środowisko morskie	Zgodnie z IEC 60945

Region	Certyfikacja
Europa	CE
	GL

Dołączone części

Ilość	Element
1	Zestaw klawiatury stacji wywoławczej LBB 4434/00
1	Kabel płaski
1	Zestaw złączy

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pobór mocy	1,2 W (DC) bez wskaźników
Wejścia sterujące	8 x
Maks. prąd	0,5 mA
Maks. napięcie	3,3 V (z rezystorem podciągającym 10 kΩ)
Wyjścia sterujące	8 x 2 typu otwarty kolektor
Maks. prąd	100 mA
Maks. napięcie	30 V

Parametry mechaniczne

Wymiary (wys. x szer. x gł.)	20 x 90 x 100 mm
Masa	55 g
Montaż	płytką drukowaną z 4 otworami montażowymi

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-5 ÷ +55°C
Temperatura przechowywania	-20 ÷ +70°C
Wilgotność	15 - 90%
Ciśnienie atmosferyczne	600 - 1100 hPa

Zamówienia - informacje

LBB 4434/00 Zestaw klawiatury stacji wywoławczej

Płytką PCB rozszerzająca niestandardową stację wywoławczą o 8 przycisków programowalnych i wskaźniki stanu, do stacji wywoławczej można podłączyć maksymalnie 16 zestawów klawiatur.

Numer zamówienia **LBB4434/00**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl