


ชุดแผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศ LBB 4434/00

www.boschsecurity.com



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต

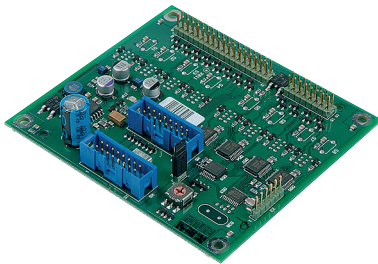

- ▶ อินพุตควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้ 8 ช่องที่เชื่อมต่อกับเอาต์พุต 16 ช่อง
- ▶ อินเทอร์เฟซเชื่อมต่อแบบอนุกรมสองตัวไปยัง สถานีเรียกหรือแผงปุ่มควบคุมอื่นๆ
- ▶ สามารถเชื่อมต่อแผงปุ่มควบคุมกับสถานีเรียกหนึ่งตัวได้ถึง 16 แผงปุ่ม

แผงปุ่มควบคุมสถานีเรียกใช้ร่วมกับชุดสถานีเรียกหรือสถานีเรียกพื้นฐาน สำหรับการประกาศแบบแมนนวลหรือที่บันทึกไว้ล่วงหน้าไปยังโซนต่างๆ ที่กำหนดไว้ หรือส่งงานตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า มีฟังก์ชันการทำงานที่เทียบเท่ากับ LBB 4432/00 Call Station Keypad การประยุกต์ใช้งานอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ การนำไปใช้กับแผงอุปกรณ์ของพนักงานดับเพลิง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแผงปุ่มควบคุมสถานีเรียกมีข้อต่ออินพุตที่ตั้งโปรแกรมได้ 8 ช่อง แต่ละตัวมีข้อต่อเอาต์พุตที่เกี่ยวข้อง 2 ช่อง จึงเหมาะสำหรับการใช้งานควบคุมอื่นๆ ด้วย

ฟังก์ชัน

อินพุตปุ่มสามารถตั้งโปรแกรมการทำงานต่างๆ เช่น:

- การควบคุมการทำงาน: เรียกที่เลือกไว้, เปิดใช้การเรียก, ยกเลิกการเลือก, BGM ปิด, ควบคุมระดับเสียง BGM, รับทราบความผิดปกติ เป็นต้น
- การเลือกอุปกรณ์: ช่องสัญญาณ BGM ข้อความที่บันทึกไว้ล่วงหน้า โทนเสียงเตือนและเสียงเตือนภัย
- การเลือกปลายทาง: โซนและกลุ่มโซน

แต่ละอินพุตปุ่มของ PCB มีเอาต์พุตที่เกี่ยวข้องสองช่องที่ออกแบบมาเพื่อใช้งาน LED แสดงสถานะสองสี ซึ่งสามารถใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นได้ด้วย เมื่อใช้อินพุตควบคุมในการทำงาน เอาต์พุตควบคุมสองช่องจะถูกเชื่อมโยงเข้ากับการทำงานเฉพาะ สามารถกำหนดมาโคร Call สำหรับอินพุตได้

PCB มีอินเทอร์เฟซสำหรับการเชื่อมต่อแบบอนุกรมไปยังสถานีเรียกหรือแผงปุ่มควบคุมอื่น แผงปุ่มควบคุมรับไฟจากสถานีเรียกที่เชื่อมต่ออยู่ สามารถตั้งโปรแกรมอินพุตปุ่มสำหรับโหมดการทำงานที่แตกต่างกันได้ เช่น ชั่วคราว หรือเปิดปิด

การเชื่อมต่อ

- อินพุตควบคุม 8 ช่อง
- เอาต์พุตควบคุม 16 ช่อง
- ข้อต่อข้อมูลอนุกรมและแหล่งจ่ายไฟสองตัว

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

ความปลอดภัย	ตามมาตรฐาน IEC 60065 / EN 60065
การป้องกัน	ตามมาตรฐาน EN 55103-2
การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	ตามมาตรฐาน EN 55103-1 / FCC-47 part 15B
กรณีฉุกเฉิน	ตามมาตรฐาน EN 60849
การเดินเรือ	ตามมาตรฐาน IEC 60945

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE
	GL

ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน	ส่วนประกอบ
1	LBB 4434/00 Call Station Keypad Kit
1	สายไฟชนิดแบน
1	ชุดข้อต่อ

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ปริมาณการใช้กำลังไฟ	1.2 W (DC) ไม่รวม ไฟแสดงสถานะ
อินพุตควบคุม	8 ช่อง
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	0.5 mA
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	3.3 V (เปลี่ยนระดับ 10 kohm)
เอาต์พุตควบคุม	หัวต่อแบบเปิด 8 x 2 ตัว
กระแสไฟฟ้าสูงสุด	100 mA
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด	30 V

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก)	20 x 90 x 100 มม. (0.8 x 3.5 x 3.9 นิ้ว)
น้ำหนัก	55 ก. (0.12 ปอนด์)
การติดตั้ง	PCB พร้อมรูติดตั้ง 4 รู

สภาพแวดล้อม

อุณหภูมิในการทำงาน	-5 °C ถึง +55 °C (+23 °F ถึง +131 °F)
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-20 °C ถึง +70 °C (-4 °F ถึง +158 °F)
ความชื้น	15% ถึง 90%
ความดันอากาศ	600 ถึง 1100 hPa

ข้อมูลการสั่งซื้อ

ชุดแผงปุ่มควบคุมไมโครโฟนประกาศ **LBB 4434/00**
PCB สำหรับเพิ่มเติมไมโครโฟนประกาศแบบกำหนดเองด้วยปุ่มที่สามารถตั้งโปรแกรมได้
8 ปุ่ม และไฟแสดงสถานะ สามารถเชื่อมต่อชุดแผงปุ่มควบคุมกับไมโครโฟนประกาศได้ถึง
16 แผง
เลขที่ใบสั่งซื้อ **LBB4434/00**

นำส่งโดย:

ประเทศไทย:

บริษัท ไบรด์ บิโธ จำกัด
287 อาคารเอ็มเอวีทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนน นารายณ์
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
โทรสาร: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th