


LBB 4434/00 Çağrı İstasyonu Tuş Takımı Seti

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji

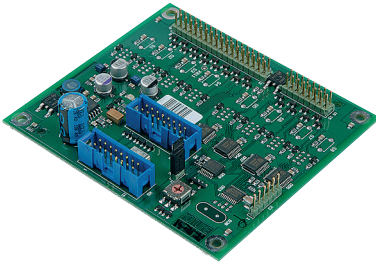

- ▶ 16 çıkışla ilişkilendirilmiş programlanabilir sekiz kontrol girişi
- ▶ Çağrı istasyonlarına veya diğer tuş takımlarına iki seri arabirim
- ▶ Bir çağrı istasyonuna 16'ya kadar tuş takımı bağlanabilir

Çağrı istasyonu tuş takımı, atanmış herhangi bir bölgeye manuel veya önceden kaydedilmiş anons yapmak veya önceden tanımlanmış eylemleri yürütmek için çağrı istasyonu seti veya temel çağrı istasyonu ile birlikte kullanılır. İşlevleri, LBB 4432/00 Çağrı İstasyonu Tuş Takımının işlevleriyle aynıdır. Ana uygulamalardan biri, itfaiye panellerinin geliştirilmesidir. Ancak, çağrı istasyonu tuş takımında her biri ilişkilendirilmiş iki çıkış bağlantısına sahip programlanabilir sekiz giriş bağlantısı olduğundan; tuş takımı diğer kontrol uygulamaları için uygundur.

Fonksiyonlar

Setin tuş girişleri, aşağıdakiler gibi eylemler için programlanabilir:

- İşlevlerin kontrol edilmesi: seçim çağırma, çağrı etkinleştirme, seçim iptali, BGM kapatma, BGM ses seviyesi kontrolü, arıza onaylama, vb.
- Kaynakların seçilmesi: BGM kanalı, önceden kaydedilmiş mesajlar, dikkat ve alarm tonları
- Hedeflerin seçilmesi: bölgeler ve bölge grupları

Her PCB tuş girişi, iki renkli LED'i çalıştırmak için tasarlanmış ancak başka amaçlar için kullanılabilen, işlevsel olarak ilişkili iki çıkışa sahiptir. Bir işlev için bir

kontrol girişi kullanıldığında, iki kontrol çıkışı bu eylemle ilişkilendirilir. Ayrıca, girişlere çağrı makroları atanabilir.

PCB'de ayrıca, çağrı istasyonuna veya diğer tuş takımlarına seri bağlantı bulunur. Tuş takımı gücünü, bağlı olduğu çağrı istasyonundan alır. Tuş girişleri, geçici veya geçişli gibi farklı çalışma modları için programlanabilir.

Karşılıklı bağlantılar

- Sekiz kontrol girişi
- 16 kontrol çıkışı
- İki seri veri ve güç bağlantısı

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	IEC 60065 / EN 60065'e uygundur
Bağılıklık	EN 55103-2'ye uygundur
Emisyonlar	EN 55103-1 / FCC-47 bölüm 15B'ye uygundur
Acil Durum	EN 60849'a uygundur
Deniz Kıyısı	IEC 60945'e uygundur

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE
	GL

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	LBB 4434/00 Çaęrı İstasyonu Tuş Takımı Seti
1	Düz kablo
1	Konektör seti

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Güç tüketimi	1,2 W (DC) göstergeler hariç
Kontrol girişleri	8 x
Maksimum akım	0,5 mA
Maksimum gerilim	3,3 V (10 kohm kaldırma ile)
Kontrol çıkışları	8 x 2 açık kollektör
Maksimum akım	100 mA
Maksimum gerilim	30 V

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	20 x 90 x 100 mm (0,8 x 3,5 x 3,9 inç)
Ağırlık	55 g (0,12 lb)
Montaj	4 montaj deliğı ile PCB

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-5 °C - +55 °C (+23 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-20 °C - +70 °C (-4 °F - +158 °F)
Nem	%15 - %90
Hava basıncı	600 - 1100 hPa

Sipariş Bilgileri

LBB 4434/00 Çaęrı İstasyonu Tuş Takımı Seti

Özel bir çağrı istasyonunu 8 adet programlanabilir düğme ve durum göstergeleri ile genişletmek için PCB, bir çağrı istasyonuna maksimum 16 adet tuş takımı bağlanabilir.

Sipariş numarası **LBB4434/00**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com