

LTC 9312/00 和 LTC 9412/00 系列室内防护罩

www.boschsecurity.com.cn



BOSCH

博世 科技成就生活之美




- ▶ 300 毫米（12 英寸）球型摄像机防护罩
- ▶ 360°可调监视方向
- ▶ 吊顶天花板和悬吊式型号
- ▶ 隐蔽的内衬可以隐藏摄像机位置
- ▶ 安装附件可以容纳多台摄像机

博世的 LTC 9312/00 和 LTC 9412/00 是用于室内场合的球型摄像机防护罩，外形端庄气派，能够安装固定式摄像机。LTC 9312/00 是一款嵌入式安装的球型摄像机防护罩，适合安装在嵌入吊顶天花板中。


LTC 9412/00 是一款悬吊式安装的球型摄像机防护罩，可用 1.2 英寸导线管或同类的导管进行吊装。

球型摄像机防护罩允许进行 360° 监视，因此，通过可随意调节的旋转安装架，可将固定式摄像机固定在任何方向上。防护罩配备一个隐蔽的内衬，可以隐藏摄像机的具体位置。此外，LTC 9312/00 和 LTC 9412/00 都可以容纳两台摄像机，从而提供更广的监视能力。这些球型防护罩可以装入 1/4、1/3 和 1/2 英寸格式的 CCD 黑白及彩色摄像机。

安装/配置

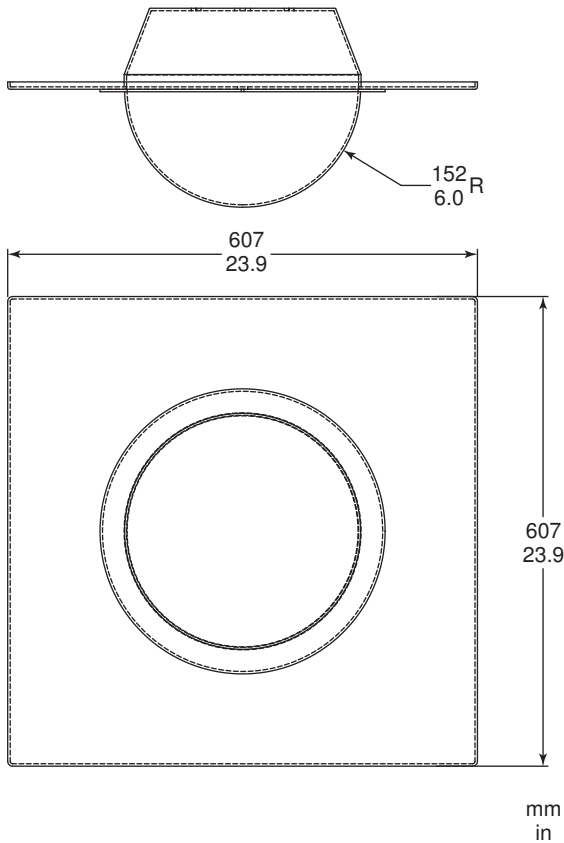

外形尺寸

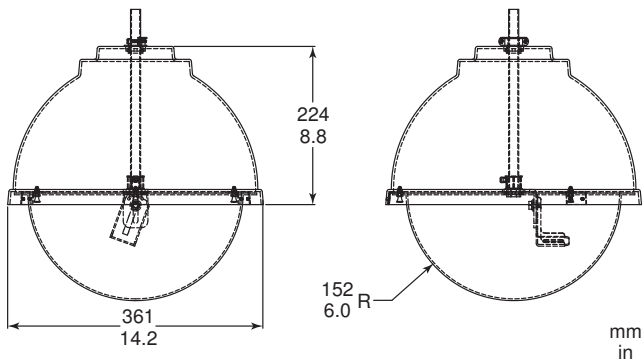

外形尺寸

附件

数量	组件
1	LTC 9312/00 / LTC 9412/00 系列室内防护罩

技术规格

LTC 9312/00 嵌入式安装

采用嵌入式安装的室内球型摄像机防护罩，直径为 300 毫米（12 英寸），带固定式摄像机架、防尘盖、内衬以及有色球罩。

机械指标

摄像机/镜头尺寸：20.3 厘米（8 英寸）长，最多 2 台摄像机。

电缆入口	通过球罩侧面的开孔接入电缆。
光圈损失	1 至 1.5
安装	安装在吊顶天花板中。
结构/外壳	丙烯酸球罩和金属壳体。
重量	7.25 千克（16 磅）
附件	
FM2	最多适合两台摄像机

LTC 9412/00 悬吊式安装

采用悬吊式安装的室内球型摄像机防护罩，直径为 300 毫米（12 英寸），带固定式摄像机架、内衬以及有色球罩。

机械指标

摄像机/镜头尺寸	20.3 厘米（8 英寸）长，最多 2 台摄像机。
电缆入口	通过防护罩顶部的 1/2 英寸导线管孔接入电缆。
光圈损失	1 至 1.5
安装	悬吊式安装
结构/外壳	丙烯酸球罩和金属壳体
重量	5.4 千克（12 磅）
附件	
MCB4	最多适合两台摄像机

订购信息

LTC 9312/00 室内防护罩

适合最大尺寸为 300 毫米（12 英寸）的摄像机/镜头，室内吊顶安装

订购号 **LTC9312/00**

LTC 9412/00 室内防护罩

适合最大尺寸为 300 毫米（12 英寸）的摄像机/镜头，悬吊式安装，有色

订购号 **LTC9412/00**

硬件附件

FM1 摄像机安装

长型，在 LTC 9312/00 球型防护罩中安装额外的摄像机
订购号 **FM1**

FM2 摄像机安装

短型，在 LTC 9312/00 球型防护罩中安装额外的摄像机
订购号 **FM2**

TC9311PM3T 安装工具

用于 TC9311PM3、LTC 9213 和 LTC 9225 电极安装适配器

订购号 **TC9311PM3T**

厂商:

中国总部:
中国上海市长宁区虹桥临空经济园区福泉北路
333号201幢8、9楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2388
www.boschsecurity.com.cn

© 博世安防系统 2012 | 技术数据若有更改, 恕不另行通知。
2076201483 | zh-CHS, V1, 11. 九月 2012