

DS936 Onopvallende PIR-Detector voor Plafondmontage



- ▶ Verbeterde signaalverwerking
- ▶ Detectiebereik 360° x 7,5 m diameter
- ▶ Te bevestigen aan oppervlak of half verzonken

De aan het plafond gemonteerde onopvallende DS936 PIR-Detector maakt gebruik van pulstelling met wisselende polariteit. Deze maakt ook gebruik van een fresnellens voor een dekking tot 7,5 m (24 ft) en kan op het oppervlak worden gemonteerd, of half-verzonken direct tegen het plafond of met een standaard achthoekige elektriciteitsdoos.

Functies

Verbeterde signaalverwerking

Ter plaatse in te stellen gevoeligheid als standaard, gemiddeld of hoog.


Testfuncties

Zichtbare alarm-led die kan worden in- of uitgeschakeld. Stoorspanningstestpennen zorgen voor het precies beoordelen van een patroonlocatie en achtergrondstoring met een analoge voltmeter.

Informatie over de regelgeving


Regio	Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen	
Europa	CE	EMC, LVD, RoHS [DS936]
China	CSP	CSP2009031901000548 [DS936-CHI]
Rusland	GOST	TC N RU 01-11-2010-00334 EAC
VS	UL	UL 639 - Standard for Intrusion Detection Units [DS936, DS936B]

Opmerkingen over installatie/configuratie

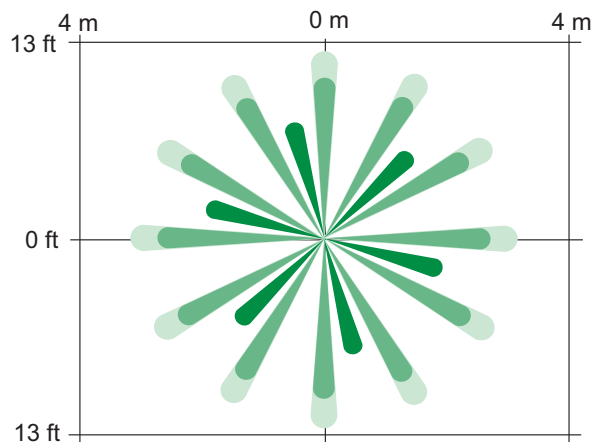

Bovenaanzicht

Brede Dekking: Tot max. 7,5 m x 360°. Levert een 360° dekkingspatroon op. Dekkingsdiameter is gelijk aan ca. twee keer de montagehoogte.

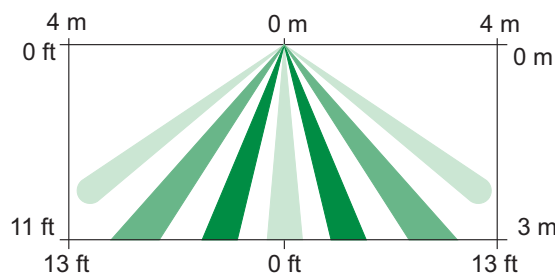

Zijaanzicht

Brede Dekking: tot max. 7,5 m x 360°. Levert een 360° dekkingspatroon op. Dekkingsdiameter is gelijk aan ca. twee keer de montagehoogte.

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Materiaal	Behuizing van slagvast ABS-kunststof
Afmetingen	3,05 cm x 11,7 cm
Hoogtebereik voor montage	2 m tot 3,6 m
Locatie	Op het oppervlak van of half verzonken in het plafond of op achthoekige elektrische standaardbox 10 cm
Behuizingsmateriaal	Behuizing van slagvast ABS-kunststof
Behuizingafmetingen	3,05 cm x 11,7 cm

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur en opslag)	-29 °C tot +49 °C
Relatieve vochtigheid in bedrijf	93%, niet-condenserend

Elektrisch

Stroom	15 mA bij 12 VDC
Spanning	10 VDC tot 15 VDC
Alarmoutput	Normaal gesloten reedrelais met een nominaal vermogen van 3,0 W, 125 mA bij 28 VDC voor weerstandsbelastingen en beveiligd door een weerstand van 4,7 Ω in de gemeenschappelijke C-aansluiting
Sabotage-output	Geactiveerde sabotageschakelaar met normaal gesloten kap en aparte aansluitklemmen. Sabotagecontacten, nominale spanning 125 mA bij max. 28 VDC.

Bestelinformatie

DS936 Bewegingsmelder 360° plafond, 7,5m

Biedt verbeterde signaalbewerking, detectiebereik 360° x 7,5 m diameter, te bevestigen aan oppervlakken of half verzonken in een plafond.

Bestelnummer **DS936 | 4.998.800.224 F.01U.414.142**

DS936B Bewegingsmelder 360° plafond 7,5m zwart

Biedt verbeterde signaalbewerking, detectiebereik 360° x 7,5 m diameter, te bevestigen aan oppervlakken of half verzonken in een plafond. Zwarte behuizing en witte lens.

Bestelnummer **DS936B | F.01U.263.679 F.01U.414.145**

DS936-CHI Bewegingsmelder 360° plafond, 7,5m

Geschikt voor gebruik in China. Biedt verbeterde signaalbewerking, detectiebereik 360° x 7,5 m diameter, te bevestigen aan oppervlakken of half verzonken in een plafond.

Bestelnummer **DS936-CHI | F.01U.002.820**

Accessoires

TC2000 3-FEET TESTKABEL

Testkabel om de testpennen van een compatibele detector op een voltmeter aan te sluiten. Deze is 1 m (3 ft) lang.

Bestelnummer **TC2000 | 4.998.126.571**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com