


Cantoneira de montagem para detectores de incêndio

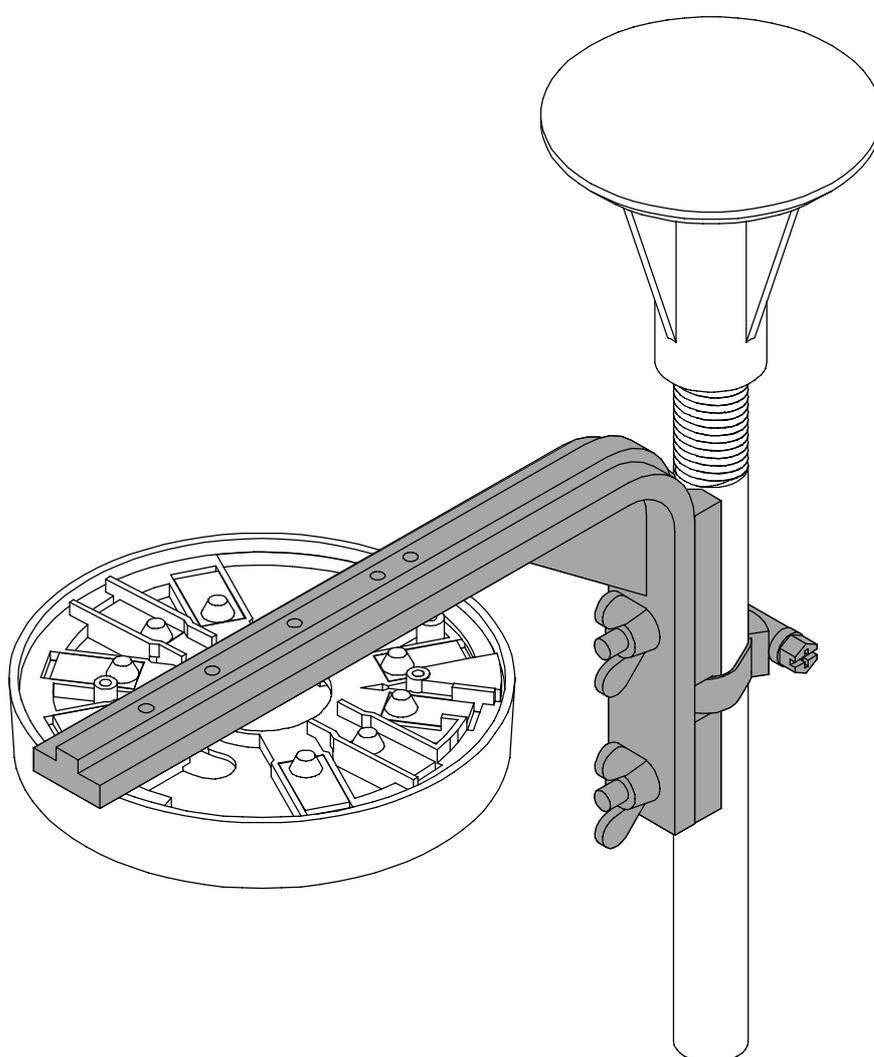

Índice

1. Descrição do produto	3
2. Características	4
3. Notas sobre instalação/configuração	4
4. Volume de fornecimento	4
5. Tipologia do aparelho	5
6. Instruções de montagem	5
7. Indicações sobre manutenção e assistência técnica .	6
7.1. Reparação	6
7.2. Eliminação e abate	7
7.3. Documentação complementar	7
8. Dados técnicos	7
9. Índice de abreviaturas	7


1. Descrição do produto

A cantoneira de montagem é utilizada para a instalação de detectores automáticos de incêndio de tipo pontual em fundos falsos, nomeadamente em salas de informática.

A cantoneira de montagem é montada por intermédio de uma braçadeira à base para chão falso.

A fixação da base para detectores à cantoneira de montagem é efectuada por meio dos parafusos fornecidos.

Uma vez conectada a base para detectores e colocado o detector automático de incêndio de tipo pontual passa a ser possível detectar com toda a fiabilidade incêndios em chão falso.

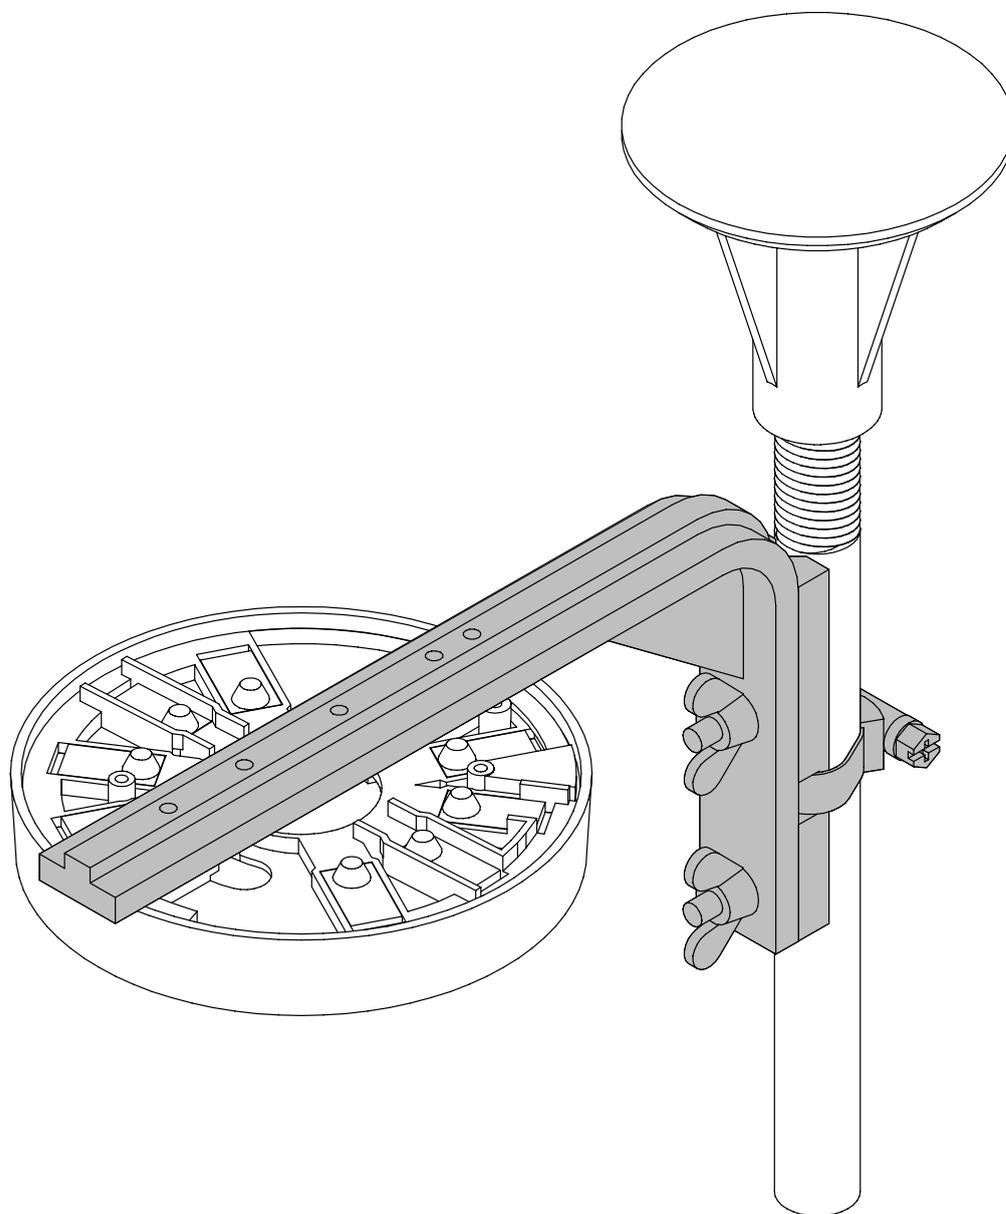

2. Características

A cantoneira de montagem é apropriada para as seguintes bases para detectores:

- MS 400 MAGIC.SENS Base para detectores standard
- MSF 400 MAGIC.SENS Base para detectores standard com selagem para espaços húmidos
- MSS 3xx/4xx MAGIC.SENS Sirenes com base para detectores
- NMS 200
- NMS 100 / NMS 100 V
- MS 94
- MS 94 D
- Suporte vazio MS 94
- Base para detectores MS 8.1
- Base para detectores 143 A / 143 AF

3. Notas sobre instalação/configuração


- A braçadeira da cantoneira de montagem possui uma amplitude de aperto de \varnothing 20 mm – 32 mm.
- O fundo falso deverá possuir uma altura mínima de 150 mm.

4. Volume de fornecimento

Número de encomenda	LE*	Designação
2.799.271.257	ST	Cantoneira de montagem para detectores de incêndio em bases de fundo falso constituída por: – cantoneira de montagem – 2 braçadeiras – 2 parafusos de fixação para a base do detector de incêndio


*LE = unid. p. embal., St = unid.

5. Tipologia do aparelho

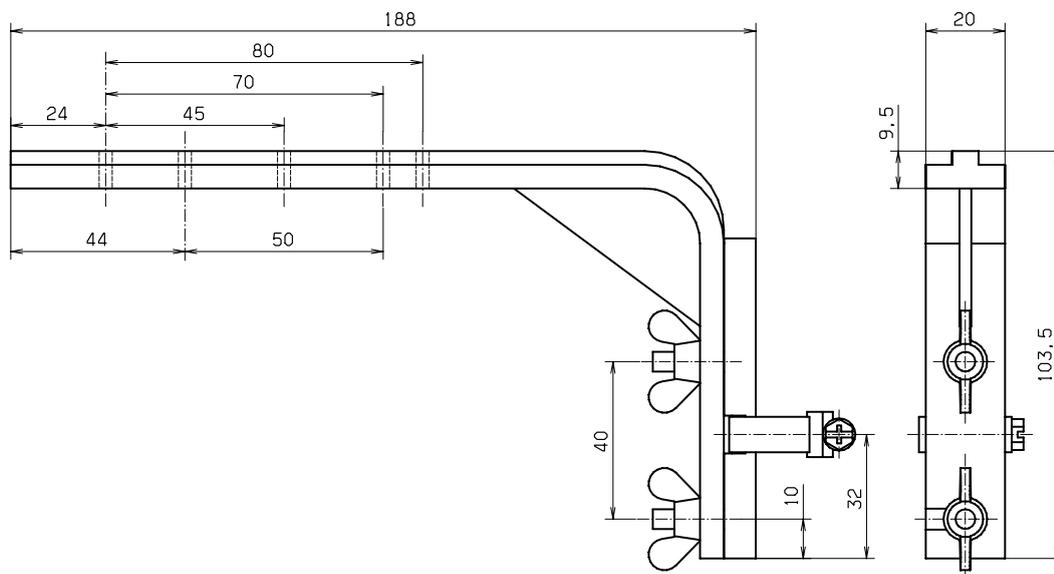

6. Instruções de montagem

- O chão falso deverá ter, pelo menos, 150 mm de altura.
- A braçadeira para fixar a cantoneira de montagem à base para chão falso possui uma amplitude de aperto de $\varnothing 20$ mm a $\varnothing 32$ mm.
- Para proceder à fixação é necessário abrir a braçadeira e colocá-la à volta da base para chão falso.

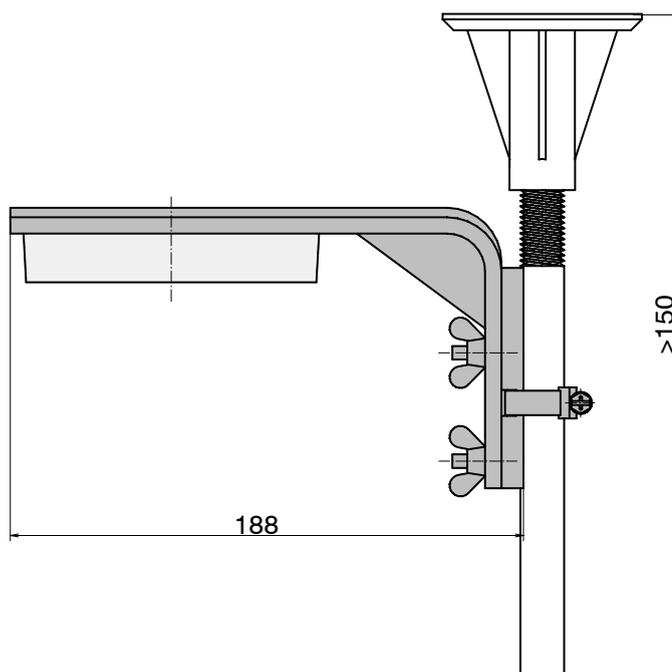


7. Indicações sobre manutenção e assistência técnica

Os trabalhos de manutenção e inspecção em sistemas de segurança regem-se, de uma forma geral, pelo disposto na norma DIN VDE 0833, na qual, a propósito dos intervalos de manutenção, se remete para as especificações do fabricante.

- A Bosch ST recomenda a realização de um controlo visual e do funcionamento, pelo menos, uma vez por ano.
- Os trabalhos de manutenção e de inspecção deverão ser levados a cabo regularmente por técnicos devidamente qualificados.

Para controlar o funcionamento do detector de incêndio é preciso desapertar as duas porcas de orelhas e girar a cantoneira em torno do parafuso de cima.

Depois de efectuado o controlo, tem de se pôr novamente a cantoneira como estava e fixá-la com as porcas de orelhas.

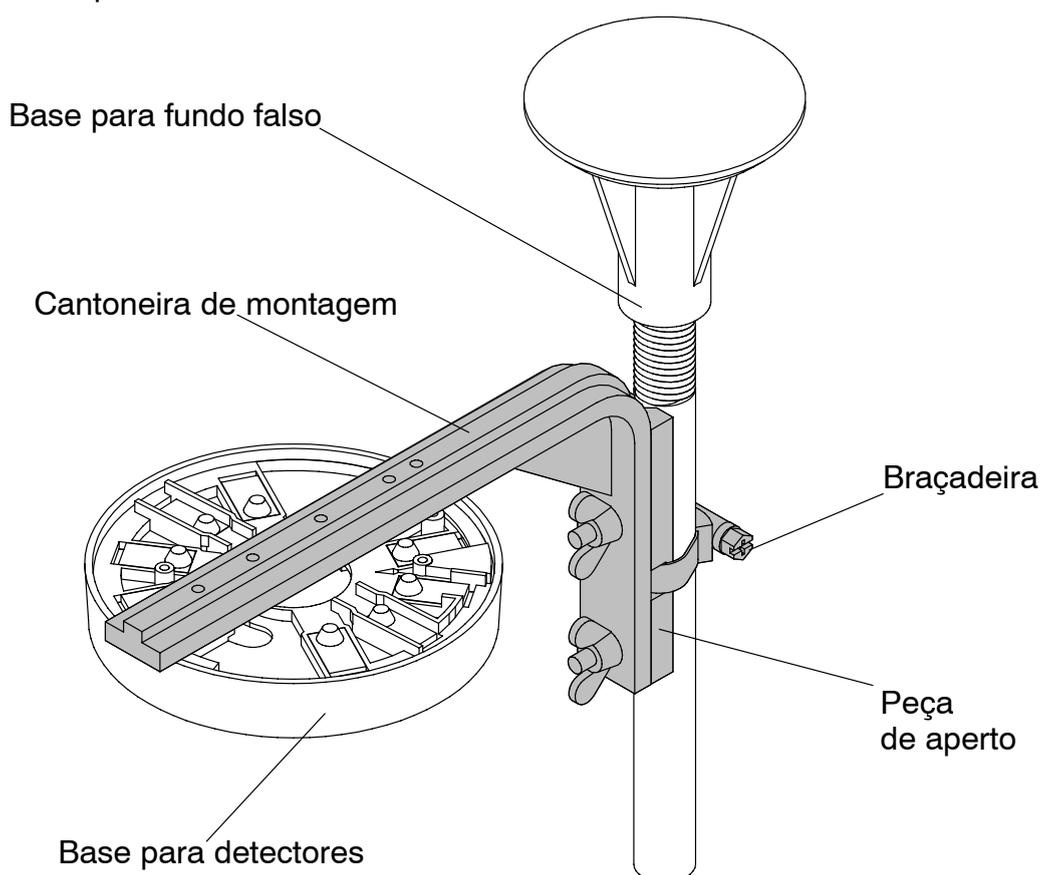

7.1. Reparação

Se houver alguma anomalia, deve-se substituir a cantoneira de montagem na íntegra.

7.2. Eliminação e abate

As peças inutilizadas deverão ser eliminadas de acordo com a legislação ambiental aplicável.

7.3. Documentação complementar



Para todos os que tenham autorização para o efeito, a Bosch ST disponibiliza para download, através da sua extranet em **www.boschsecurity.com/emea/fire** a informação mais actualizada sobre cada produto, a par dos manuais de instalação, em formato PDF.

8. Dados técnicos (sem braçadeiras)

Material	Durethan BKV 30 H
Peso	90 g
Cor	preto
Medidas (L x A x P)	188 x 103,5 x 20 mm
Temperatura ambiente	-25°C . . . +70°C

9. Índice de abreviaturas

DIN = Deutsches Institut für Normung (Instituto Alemão de Normalização)

VDE = Verband Deutscher Elektrotechniker e.V.
(Associação Alemã de Engenheiros Electrotécnicos)

VdS = VdS Schadenverhütung GmbH (Conselho de Seguradoras da Alemanha)



Bosch Security Systems S.A.
Av. Infante D. Henrique,
Lt. 2E – 3E
Apartado 8058
1801 – 805 Lisboa, Portugal

Serviço informativo

Phone: +35 (1) 218 500 361

Fax: +35 (1) 218 500 088

pt.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.com