


ICP-MAP0017 Map Güç dönüştürücü, 12 V-28 V

Modular Alarm Platform 5000

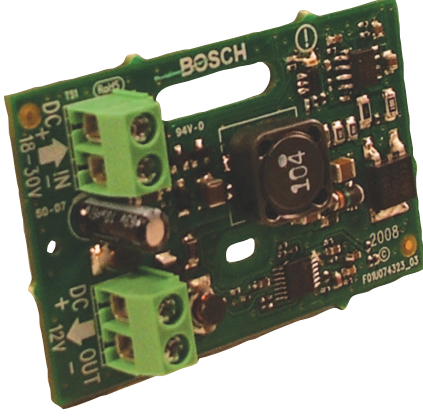

Dönüştürücü, bir 24 VDC sistemi 12 VDC 500 mA sisteme dönüştürür.

Dönüştürücü MAP 5000 sisteminin parçası olarak aşağıdakiler için güç gereksinimlerini destekler:

- AT 2000 Aktarım Sistemi Otomatik Çeviricileri gibi İletişim Cihazı arabirimleri.
- Hareket veya cam kırılma dedektörleri gibi 12 V'luk geleneksel çevre birimleri.


Düzenleyici bilgiler

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Avrupa	CE	
Fransa	AFNOR	1133400003A1
Polonya	TECHOM	03-16-o [ICP-MAP5000]
Almanya	VdS	G111040 Class C

- Bir 24 VDC sistemi 12 VDC sisteme dönüştürür
- Bir MAP Aksesuar Montaj Plakasına en fazla iki MAP 12 V Dönüştürücü monte edilebilir
- Aşırı akım durumlarını sınırlar ve gösterir

Kurulum/yapılandırma notları

Terminaller ve Konnektörler

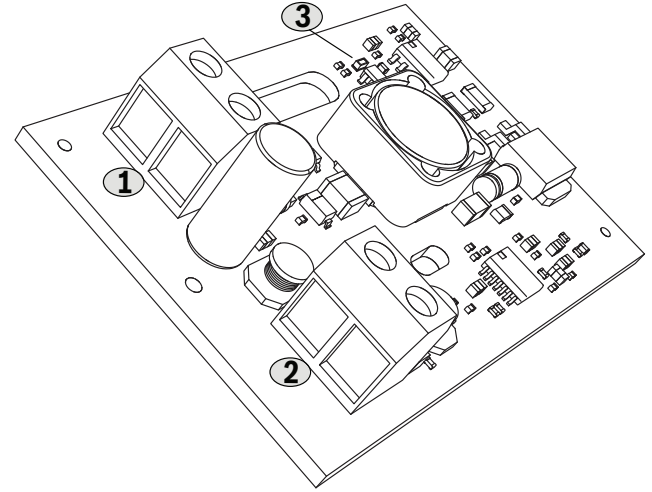

- 1 DC girişi (+ ve -)
- 2 DC çıkışı (+ ve -)
- 3 LED (aşırı akım)

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	MAP 12 V Dönüştürücü (ICP-MAP0017)
1	Aksesuar paketi • Bir vida

Adet	Bileşen
	- Bir rondela - Bir bağımsız braket

Teknik özellikler

Elektrik

VDC'de minimum çalışma gerilimi	18
VDC'de maksimum çalışma gerilimi	29
mA'da maksimum akım tüketimi: gerilim 28 VDC, maksimum çıkış akımı 500 mA'ken	325
mA'da maksimum çıkış akımı	500
VDC'de minimum çıkış gerilimi	12
VDC'de maksimum çıkış gerilimi	15
Galvanik izolasyon	İzole edilmemiş (genel negatif)
% olarak verimlilik	75

Mekanik

PCB	
Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D)	6,0 x 3,8 x 1,5
gr olarak ağırlık	18
Bağlantı türü	Terminal şerit
Gösterge	Aşırı akım için sarı LED

Ortam

°C'da minimum çalışma sıcaklığı	-10
°C'da maksimum çalışma sıcaklığı	55
°C'de minimum depolama sıcaklığı	-20
°C'de maksimum depolama sıcaklığı	60
%'de maksimum bağıl nem	5 (yoğunlaşmasız)
%'de maksimum bağıl nem	95 (yoğunlaşmasız)

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/x/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Koruma sınıfı	IP30 IP31 (Bir kenar koruma profiliyle MAP Panel Muhafazasına yerleşiktir)
Güvenlik seviyesi	IK04 IK06 (Bir kenar koruma profiliyle MAP Panel Muhafazasına yerleşiktir)
Çevre sınıfı	II: EN50130-5, VdS 2110
Kullanımı	İç Mekan

Sipariş bilgileri

ICP-MAP0017 Map Güç dönüştürücü, 12 V-28 V

24 VDC sistemleri 12 VDC sistemlere dönüştürür.
İletişim cihazı arabirimleri ve 12 VDC çevre birimlerinin
güç gereksinimlerini destekler.

Sipariş numarası **ICP-MAP0017 | F.01U.067.078**

F.01U.422.511