




CC816 Alarm Link Software

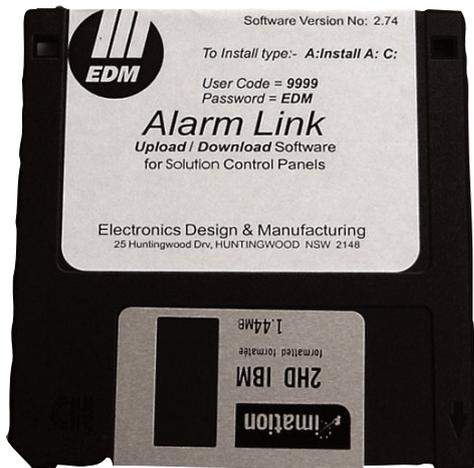

- ▶ **PCs, die DOS ausführen können**
- ▶ **Schnelles Hoch-/Herunterladen**
- ▶ **Scharf-/Unscharfschalten des Systems**
- ▶ **Fernbedienung von parametrierbaren Ausgängen**
- ▶ **Protokollfunktionen**
- ▶ **Zehn parametrierbare Sicherheitsstufen**

Die CC816 Alarm Link Software bietet eine flexible und benutzerfreundliche Schnittstelle zwischen einem DOS-kompatiblen PC und den Zentralen CC408, CC488 und CC880. Mit dieser Software können Zentralen über ein Modem oder, bei Verwendung des Direktverbindungskabels, direkt über den PC parametriert werden.

Die Software erlaubt auf einfache Weise das Hoch- und Herunterladen von Parametrierdaten zwischen Zentrale und PC, die visuelle Darstellung des aktuellen Systemstatus, das Scharf- und Unscharfschalten des Systems, die Bedienung verschiedener parametrierbarer Ausgänge sowie den Abruf von Zentralendaten und Protokollen.

Funktionsbeschreibung

Scharf-/Unscharfschalten des Systems

Sobald eine gültige Verbindung zwischen dem PC und der Zentrale hergestellt wurde, können Bediener mit entsprechenden Sicherheitsstufen das System scharf- und unscharfschalten sowie Sirenen ein- und ausschalten.

Fernbedienung von parametrierbaren Ausgängen

Sobald eine gültige Verbindung zwischen dem PC und der Zentrale hergestellt wurde, können Bediener mit entsprechenden Sicherheitsstufen verschiedene parametrierbare Ausgänge ein- und ausschalten.

Protokollfunktionen

Die letzten 40 Ereignisse, die bei der Zentrale eingetreten sind, können angezeigt und, sofern ein Drucker an den PC angeschlossen ist, ausgedruckt werden.

Zehn parametrierbare Sicherheitsstufen

Der Systemadministrator (Sicherheitsstufe 0) kann bestimmte Alarm Link-Funktionen für die einzelnen Bediener aktivieren bzw. deaktivieren, indem er jeder Funktion die erforderliche Sicherheitsstufe (0-9) und jedem Bediener ebenfalls eine Sicherheitsstufe zuordnet. Bediener können nur die Funktionen ausführen, bei denen sie über die erforderliche Sicherheitsstufe verfügen.

Lieferumfang

CC816 ist eine 3,5"-Diskette mit Version 2.64 der Alarm Link Software.

Technische Daten

Freier Festplattenspeicher	Mindestens 750 KB
Modems	Optima 14.4 (CC817) oder gleichwertig mit 300 Baud
Mikroprozessor	286, 386, 486 oder höher
Betriebssystem	MS-DOS Version 3.1 oder höher
RAM	8 MB
Video	Monochrom- oder EGA/VGA-Farbmonitor
Bedienereingaben	Maus oder anderes Zeigegerät

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

CC816 Alarm Link Software

Stellt eine Verbindung zwischen einem kompatiblen PC und kompatiblen Zentralen des Typs Solution 16, 880 und Ultima 880 her. Parametriert Zentralen über ein Modem oder, bei Verwendung des Direktverbindungskabels, direkt über den PC.

4.998.800.156

Zubehör/Erweiterungen

CC808 Direktverbindungskabel

Kabel zur Verbindung der CC816 Alarm Link Software (A-Link) mit den Zentralen Solution 862, Solution 880 Ultima und Solution 16.

4.998.800.022

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Werner-von-Siemens-Ring 10
 85630 Grasbrunn
 Tel.: +49 (0)89 6290 0
 Fax: +49 (0)89 6290 1020
 de.securitysystems@bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
 Bosch Sicherheitssysteme STDE
 Werner-Heisenberg-Strasse 16
 34123 Kassel
 Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
 CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
 Einbruch/Brand/Access: -500/-199
 de.securitysystems@bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Ingersheimer Straße 16
 70499 Stuttgart
 Weitere Informationen erhalten Sie unter:
 Telefon 0711 3653 1000
 Telefax 0711 811-5125 294
 Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
 www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by