




ISN-C66 Schienenmontierter Rolltorkontakt

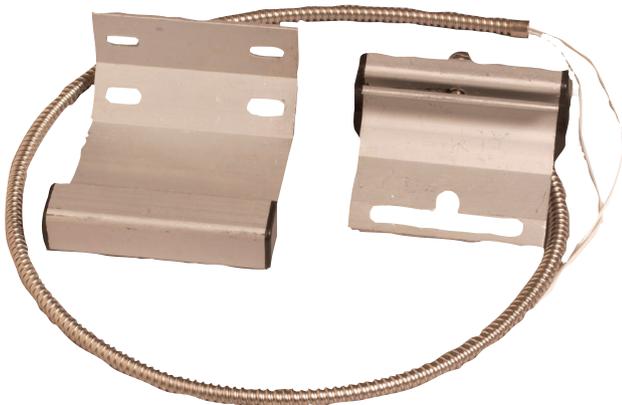

- ▶ Geschlossener Kreis
- ▶ Montage an Türführungen
- ▶ Robust und solide
- ▶ Vierweg-Magnethalteklammer
- ▶ Bessere und schnellere Montage als bei Standardrolltorkontakten

Der Kontakt ist in Metallausführung erhältlich. Zur Reduzierung von Fehlalarmen weist er einen breiteren Spalt auf. Er verfügt über eine verstellbare Vierweg-Magnethalteklammer und ein armiertes Kabel. Zur Montage an Türführungen.

Zertifikate und Zulassungen

UL und CE

Region	Zertifizierung
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B

Planungshinweise

Kompatibilität

Alle Kontaktmodelle sind mit Zentralen kompatibel, die Kontaktmeldungen zulassen.

Lieferumfang

Anzahl pro Packung	Komponente
1	Baugruppe (Kontakt und Halteklammer)
1	Magnet

Technische Daten

Spaltbreite:	44,45 mm
Kontaktbaugruppe und Halteklammer Abmessungen:	76,2 mm x 66 mm x 45,8 mm
Kabellänge:	46 cm
Schalterkonfiguration:	Einpoliger Ein-/Ausschalter
Maximaler Kontaktwiderstand:	150 $\mu\Omega$ (Mikroohm)
Minimale Durchschlagsspannung:	250 VDC
Isolationswiderstand:	$10^{10} \Omega$
Elektrostatische Kapazität:	0,3 pF
Kontaktkapazität:	10 VAC
Maximale Leitfähigkeit:	1,0 A
Maximale Spannung:	100 V
Betriebstemperaturbereich:	7,2 °C bis -95,56 °C

Hinweise zum Lieferumfang

Achtung! Jede Packung enthält eine Baugruppe mit Kontakt und Halteklammer sowie einen Magneten.

Bestellinformation

App.Schl.	VEPOS	Bestellnummer
-----------	-------	---------------

ISN-C66 Schienenmontierter Rolltorkontakt		
--	--	--

Die Packung enthält eine Baugruppe mit Kontakt und Halteklammer sowie einen Magneten.		
---	--	--

F.01U.004.921

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Werner-von-Siemens-Ring 10
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Weitere Produktinformationen:
Bosch Sicherheitssysteme STDE
Werner-Heisenberg-Strasse 16
34123 Kassel
Tel.: /Fax: +49 (0)561 89 08
CCTV: -200/-299; Comm. -300/-399
Einbruch/Brand/Access: -500/-199
de.securitysystems@bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Haus-ServiceRuf
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Ingersheimer Straße 16
70499 Stuttgart
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
Telefon 0711 3653 1000
Telefax 0711 811-5125 294
Haus-Service.Ruf@de.bosch.com
www.bosch-sicherheitsprodukte.de

Represented by