




DS7457iE Módulo de Entrada de Zona Única

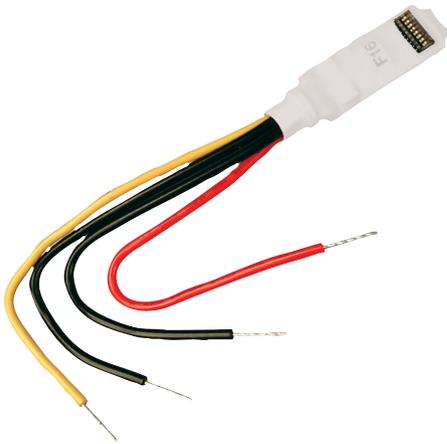

El DS7457iE es un módulo de entrada de zona única diseñado para aplicaciones de intrusión. Incorpora una zona de entrada supervisada de resistor dual para conectar contactos normalmente abiertos (N/A) o normalmente cerrados (N/C). El DS7457iE controla los contactos utilizando resistores de 22 k Ω + 47 k Ω para cableado RFL dual serie. Cada DS7457iE funciona con módulos de ampliación múltiplex compatibles y ocupa una dirección de zona múltiplex en el sistema.

- ▶ Zonas de entrada supervisadas y de alimentación limitada
- ▶ Suficientemente compactos para encajar en la mayoría de cajas y cajas
- ▶ Ajustes de direccionamiento mediante conmutadores DIP

Consideraciones del cableado

Consulte la guía de instalación del panel de control correspondiente para conocer los requisitos del cableado múltiplex. El cableado recomendado para el panel de control es un cable de cuatro hilos y 0,8 mm. No utilizar cable blindado o de par trenzado.

Nota La longitud del cable conectado al lazo de protección (y lazo antisabotaje) debe ser inferior a 76 m.

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD)

Planificación

Información de compatibilidad

Paneles de control	Panel de control DS7400Xi
Módulos múltiplex	Módulo de ampliación múltiplex DS7430 Módulo de ampliación múltiplex DS7436

Especificaciones técnicas

Consideraciones medioambientales

Temperatura (en funcionamiento): De 0 °C a +49 °C

Requisitos de alimentación

Consumo de corriente: 0,5 mA suplente y en alarma
Tensión (funcionamiento): 8 VCC pico (mínimo)

Parámetros de circuito

Tiempo de respuesta de zonas: 400 ms

Información sobre pedidos

DS7457iE Módulo de Entrada de Zona Única DS7457iE

Diseñado para aplicaciones de intrusión. Incluye una zona de entrada supervisada de resistor dual para conectar contactos normalmente abiertos (N/A) o normalmente cerrados (N/C).

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
al.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Represented by