

# Az LTC 9312/00 és az LTC 9412/00 sorozatok beltéri házai

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**

Éltre tervezve




- ▶ 300 mm (12") dóm
- ▶ 360° fokban állítható nézésirány
- ▶ Álmennyezetbe szerelhető és függesztett modellek
- ▶ A kamera helyzetét rejtett belső bevonat leplezi
- ▶ Tartozékokkal több kamera befogadására képes

A Bosch LTC 9312/00 és LTC 9412/00 beltéri, diszkrét kupolás házait állandó helyzetű kamerákhoz tervezték. Az LTC 9312/00 álmennyezetben használható süllyesztett dóm.


Az LTC 9412/00 függesztett szerelésű dóm, amely 1,2"-es csővezetékre, vagy ezzel egyenértékű csővezetetre szerelhető.

A dome-ok 360°-os látóteret biztosítanak, ennek következtében a fix kamerák bármilyen szögben felszerelhetők az állítható forgófej segítségével. Ezekben az egységekben rejtett belső bevonat van, amely elrejt a kamerát, leplezve így annak helyzetét. Mind az LTC 9312/00, mind az LTC 9412/00 legfeljebb két kamera befogadására képes, ezáltal járulékos látóképességet nyújt. Ezek a dómok 1/4"-os, 1/3"-os és 1/2"-os formátumú, monokróm és színes CCD kamerákat tud fogadni.

**Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet**

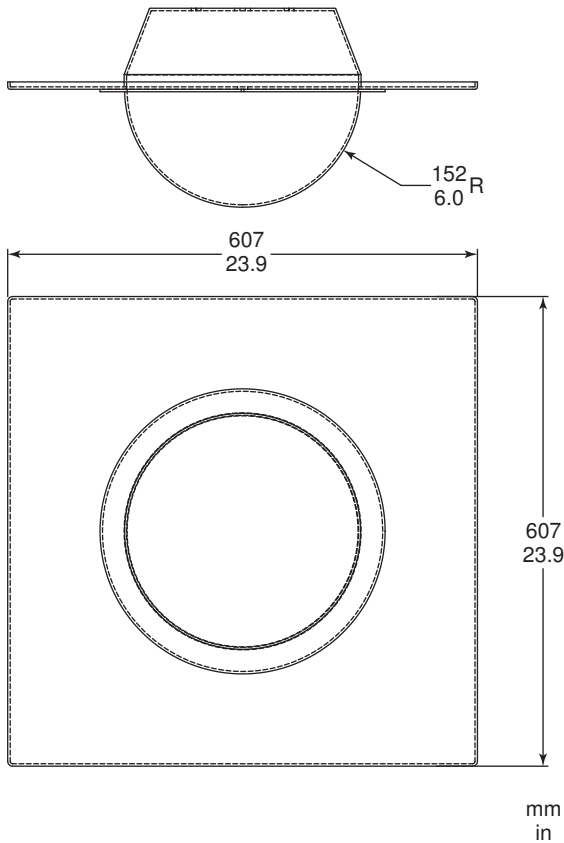

Nézeti rajz

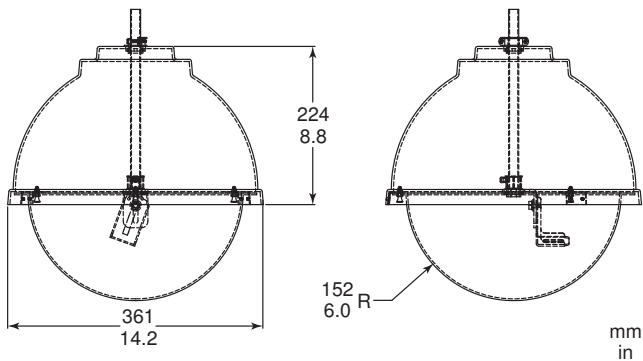

Nézeti rajz

### Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	Az LTC 9312/00 és az LTC 9412/00 sorozatok beltéri házai

### Műszaki specifikációk

#### LTC 9312/00 süllyesztett szereléshez

300 mm (12") átmérőjű beltéri, süllyesztett szerelésű dóm rögzített kameratámasszal, porvédővel, belső bevonattal és színezett alsó dómmal.

### Mechanikus jellemzők

Kamera/objektív mérete: Maximum 2 kamera, 20,3 cm (8") hosszú.

Kábelbevezetés	A dome oldalán elhelyezkedő nyíláson keresztül.
Fényerősökkenés (F/stop)	1 - 1,5
Szerelés	Függesztett mennyezetre szerelhető.
Szerkezet/Kivitel:	Akrillkupola fémházon.
Tömeg	7,25 kg

#### Tartozékok

FM2	Legfeljebb két kamera számára
-----	-------------------------------

### LTC 9412/00 függesztett szereléshez

300 mm (12") átmérőjű beltéri, függesztett szerelésű dóm rögzített kameratámasszal, belső bevonattal és színezett alsó dómmal.

### Mechanikus jellemzők

kamera/objektív méret	Maximum 2 kamera, 20,3 cm (8") hosszú.
Kábelbevezetés	1/2"-es tömszelencén, a ház tetején keresztül.
Fényerősökkenés (F/stop)	1 - 1,5
Szerelés	Függesztett szerelésű
Szerkezet/Kivitel:	Akrillkupola fémházon
Tömeg	5,4 kg

#### Tartozékok

MCB4	Legfeljebb két kamera számára
------	-------------------------------

### Rendelési információ

#### LTC 9312/00 beltéri házak

kamerákhoz/objektívekhez 300 mm-es méretig, álmennyezetbe szerelhető  
Rendelésszám **LTC9312/00**

#### LTC 9412/00 beltéri házak

kamerákhoz/objektívekhez 300 mm-es méretig, függesztett szerelés, színezett  
Rendelésszám **LTC9412/00**

### Hardvertartozékok

#### FM1 kameraszerelvény

Hosszú, külön kamerák LTC 9312/00 dóm kameraházakba való beszereléséhez  
Rendelésszám **FM1**

#### FM2 kameraszerelvény

Rövid, külön kamerák LTC 9312/00 dóm kameraházakba való beszereléséhez  
Rendelésszám **FM2**

**TC9311PM3T felszerelő szerszám**

TC9311PM3, LTC 9213 és LTC 9225 oszloptartó-  
adapterhez

Rendelészám **TC9311PM3T**

---

**Képviselő:**

**Hungary:**

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu