

# LBC 2900/xx Unidirectional Handheld Microphones

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Invented for life



- ▶ Mikrofon dinamis unidireksional
- ▶ Penggunaan handheld atau stand-mounted dengan klip (disertakan)
- ▶ Konstruksi yang kokoh
- ▶ Lapisan abu-abu gelap tidak memantul dengan kesan modern

Dengan mikrofon unidireksional ini, Bosch menghadirkan kinerja audio yang sangat mengesankan pada harga yang ekonomis. LBC 2900/xx berbasis elemen transduser dinamis yang didesain untuk kejelasan suara tinggi. Kemasannya yang tangguh memiliki bentuk desain yang berkelas dan mudah untuk digunakan di berbagai jangkauan dan aplikasi penguatan suara.


## Fungsi

LBC 2900/xx adalah mikrofon satu arah yang diperuntukkan bagi pemakaian genggam atau berdiri. Keterarahan cardioid-nya sangat baik, sehingga mengurangi umpan-balik akustik. Switch on/off built-in yang ada pada badan mikrofon dan konektor XLR 3-pin bisa dikunci pada bagian base memastikan mikrofon mudah dipasang dan dihubungkan dengan aman. Desainnya yang modern memberikan perlindungan dari letupan.

LBC 2900/xx ideal untuk dipakai bersama amplifier mixer Bosch, yang dilengkapi dengan jack atau konektor XLR untuk saluran input. Bersama-sama,

kombinasi alat ini menghasilkan solusi public address yang terjangkau namun serba bisa, untuk pertokoan, restoran, pusat bersantai, dan aplikasi kecil lainnya.

## Catatan Pemasangan/Konfigurasi

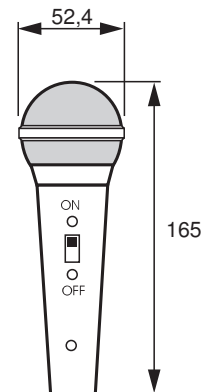

Dimensi dalam mm


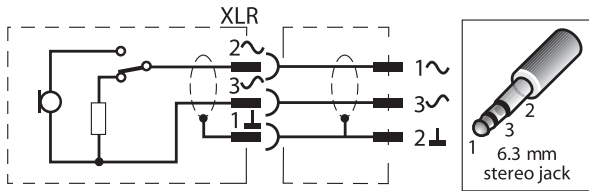


Diagram sirkuit

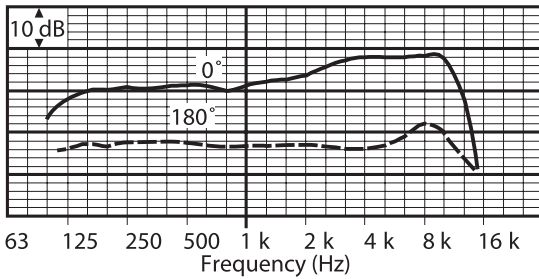

Respons frekuensi

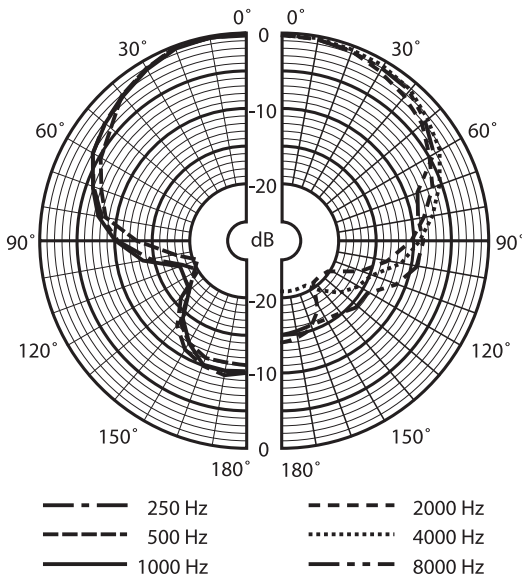


Diagram kutub

**Suku Cadang yang Disertakan**

Kuantitas	Komponen
1	LBC 2900/15 dengan kabel hitam berpelindung 7 m (23 ft) dengan sebuah konektor stereo 6,3 mm (1/4") atau LBC 2900/20 dengan kabel hitam berpelindung 7 m (23 ft) yang berujung male plug XLR
1	Braket dudukan dengan klip push-on untuk digunakan dengan dudukan mikrofon, dan adapter ulir sekrup untuk dudukan Whitworth-threaded 3/8", 1/2", or 5/8"

**Spesifikasi Teknis**

**Kelistrikan\***

Tipe	Handheld
Pola kutub	Unidireksional
Kisaran frekuensi	80 Hz s/d 12 kHz
Sensitivitas	1,7 mV/Pa ±3 dB
Rating impedans output	600 ohm

\* Data kinerja teknis sesuai IEC 60268-4

**Mekanis**

Dimensi (D x L)	52,4 x 165 mm (2,06 x 6,49 in)
Bobot	270 g (9,5 oz)
Warna	Abu-abu gelap
Sakelar	Geser on/off
Panjang kabel	7 m (23 ft)
Konektor (/15)	Jack stereo 6,3 mm (1/4")
Konektor (/20)	3-pin XLR

**Lingkungan**

Suhu operasi	-10 °C s/d +55 °C (+14 °F s/d +131 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

**informasi Pemesanan**

**LBC 2900/15 Unidirectional Handheld Microphone**

Mikrofon genggam yang dinamis, satu arah, lapisan akhir abu-abu gelap non-reflektif, dilengkapi sakelar on/off. Dilengkapi dengan kabel 7 m (23 ft), kabel koneksi XLR female / jack 6,3 mm (1/4") stereo, klem mikrofon yang bisa dilepas dengan cepat, dan boks penyimpanan.

Nomor Pesanan **LBC2900/15**

**LBC 2900/20 Unidirectional Handheld Microphone**

Mikrofon genggam yang dinamis, satu arah, lapisan akhir abu-abu gelap non-reflektif, dilengkapi sakelar on/off. Dilengkapi dengan kabel 7 m (23 ft), kabel koneksi XLR male/ female, klem mikrofon yang bisa dilepas dengan cepat, dan boks penyimpanan.

Nomor Pesanan **LBC2900/20**

**Aksesoris**

**LBC 1215/01 Microphone Clamp**

Tempat mikrofon universal berisi pegas, penyesuaian sudut gesekan, lapisan akhir matt-black, ulir sekrup 3/8", 1/2", atau 5/8" Whitworth, mampu memuat tangkai mikrofon berdiameter 19 hingga 32 mm.

Nomor Pesanan **LBC1215/01**

#### **LBC 1221/01 Floor Stand**

Tiang penopang mikrofon, berkaki tiga dapat dilipat, panjang dapat disetel dari 850 s/d 1600 mm (2,79 s/d 5,25 ft) menggunakan klem puntir, konektor berulir Whitworth 3/8".

Nomor Pesanan **LBC1221/01**

---

#### **LBC 1227/01 Table Stand**

Tiang penopang mikrofon di atas meja, lapisan hitam, bagian dasar berbentuk bulatan keras dari besi tuang, diameter 130 mm (5,12 in) dilengkapi sisipan karet peredam guncangan di bawah permukaannya, dilengkapi kancing Whitworth 3/8".

Nomor Pesanan **LBC1227/01**

---

#### **LBC 1226/01 Adjustable Boom**

Lengan penjulur mikrofon, lapisan berwarna hitam, jangkauan maksimal 670 mm (2,12 ft), panjang 840 mm (2,76 ft), terpasang pas di tiang penopang mikrofon berulir Whitworth 3/8".

Nomor Pesanan **LBC1226/01**

---

**Diwakili oleh:**

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan  
1852860555 | id, V4, 01. Jul 2015