

## NDA-U-DWMT Doppia staffa parete



Le staffe modulari per telecamera e accessori costituiscono una famiglia di staffe, adattatori per l'installazione, piastre interfaccia pendenti e cabinet di sorveglianza che possono essere utilizzati con una vasta gamma di telecamere Bosch. Gli accessori sono facili da installare e possono essere combinati per semplificare l'installazione in molteplici luoghi conservando aspetto e praticità.

### Funzioni

#### Staffa doppia per il montaggio pendente a parete

La staffa doppia per il montaggio pendente a parete supporta vari scenari di installazione, tra cui installazione diretta a muro, su palo o angolare mediante l'utilizzo di un adattatore appropriato. La funzione integrata di oscillazione assicura che la telecamera installata sia sempre a livello. La staffa permette una gestione semplice del cavo oppure può essere combinata con scatole di montaggio a parete aggiuntive per provvedere ai collegamenti dei condotti.

Offre una soluzione affidabile e sicura per il montaggio di telecamere direttamente su parete o soffitto in combinazione con il seguente accessorio:

- 2 x staffa per il montaggio pendente a parete NDA-U-WMT



#### Avviso

Questo accessorio supporta un peso massimo di carico di 8 kg.




- ▶ Consente il montaggio di due telecamere fisse o PTZ in un angolo o su una parete piatta in un'unica installazione
- ▶ Design modulare per un'installazione semplice e rapida
- ▶ Finitura anti-intemperie per preservare l'aspetto estetico
- ▶ Design antivandalismo per uso interno ed esterno.

### Certificazioni ed autorizzazioni

#### Caratteristiche ambientali

Atmosfera salina	IEC60068-2-52
Resistenza a urti e vibrazioni	NEMA TS2
Resistenza agli impatti	IK10
Protezione da infiltrazioni di liquidi	IP66

### Note di installazione/configurazione

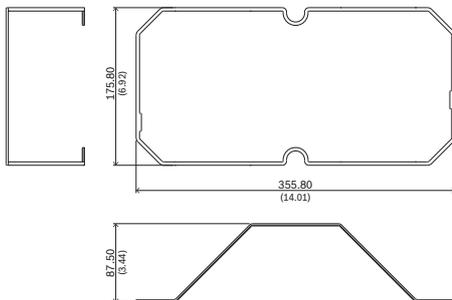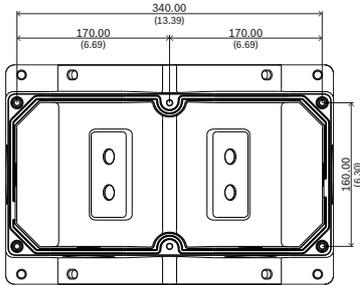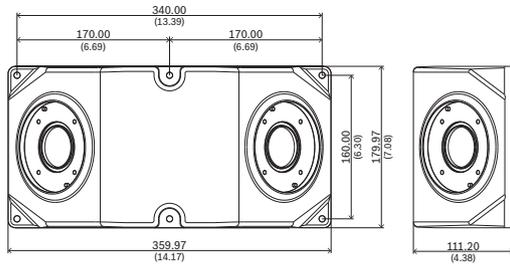

Dimensioni in mm

### **i** Avviso

Per il montaggio dell'accessorio su parete è necessario acquistare separatamente 4 viti M8 e 4 tasselli metallici con filettatura M8.

### Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Staffa doppia per il montaggio pendente a parete
6	Vite M6 T25
1	Guida di installazione rapida

#### Rappresentato da:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com

Quantità	Componente
4	Cappuccio in gomma (già applicato alla staffa doppia per il montaggio pendente a parete)
2	Passafilo per cavo (già applicato alla staffa doppia per il montaggio pendente a parete)
2	Passafilo per cavo Ethernet (già applicato alla staffa doppia per il montaggio pendente a parete)

### Specifiche tecniche

Dimensioni (A x L x P) (mm)	185 mm x 365.13 mm x 244.46 mm
Dimensioni (A x L x P) (in)	7.28 in. x 14.37 in. x 9.62 in.
Peso (g)	5521 g
Peso (lb)	12.17 lb
Codice colore	RAL 9003 Bianco segnale
Materiale	Alluminio; gomma

### Informazioni per l'ordinazione

#### **NDA-U-DWMT Doppia staffa parete**

Staffa universale doppia per il montaggio a parete per telecamere dome

Numero ordine **NDA-U-DWMT | F.01U.391.129**