

NDA-U-RMT 懸吊護欄掛架

www.boschsecurity.com



- ▶ 攝影機安裝在護欄、陽台牆邊緣或橋樑側邊上
- ▶ 可旋轉以便輕鬆定位和維修
- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀
- ▶ 適合室內和室外使用的防破壞設計

此模組化攝影機掛架和配件為一系列的掛架、安裝轉接座、懸掛介面板和監控機櫃，這些可用於廣泛的 Bosch 攝影機。這些配件很容易安裝而且可結合使用，以簡化多個位置的安裝，同時維持相同的外觀和風格。

功能

護欄掛架

護欄掛架可用來將攝影機安裝在護欄、陽台牆邊緣或橋樑側邊上。這些掛架可安裝在適當牆面的內部或外部，也可以旋轉，以方便定位並讓攝影機的維修變得更簡單。選購的平屋頂轉接掛架 (LTC9230/01) 可用來將攝影機安裝在平面上。護欄掛架可以旋轉，以提供將攝影機安全、簡易安裝於屋頂上的彈性。

認證與核准

環境數據

鹽霧	IEC60068-2-52
衝擊	IK10


內附零件

數量	元件
1	屋頂掛架
1	快速安裝指南

技術規格

機械規格

安裝板尺寸	279 x 346 公釐 (11 x 13.6 英寸)
懸臂掛架尺寸 (寬 x 高)	1069 x 1064 公釐 (42.1 x 41.9 英寸)
重量	8000 g (17.64 lb)
標準色彩	白 (RAL 9003)
結構材質	鋁合金

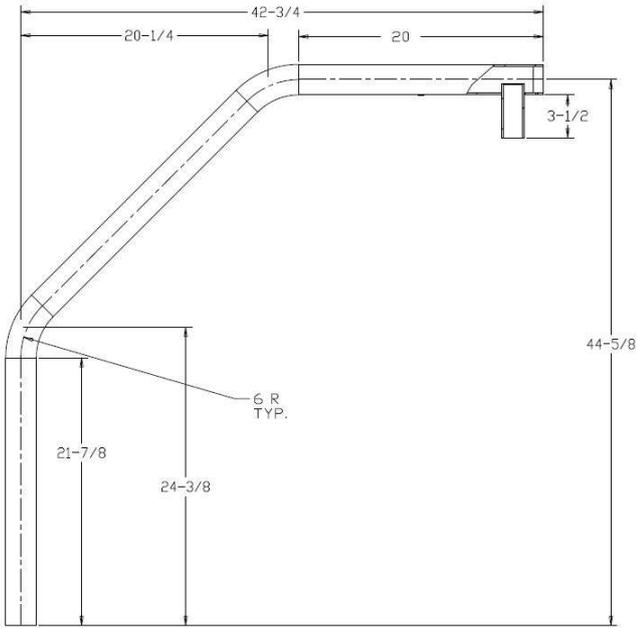

基底尺寸 NDA-U-RMT
尺寸，單位為公釐 (英吋)

訂購資訊

NDA-U-RMT 懸吊護欄掛架
球型攝影機通用屋頂掛架，白色
訂單號碼 **NDA-U-RMT**

配件

LTC 9230/01 屋頂轉接掛架
平屋頂轉接掛架用於將裝置以直立方式安裝於平面上。
訂單號碼 **LTC 9230/01**

NDA-5030-PIP NDE-4/5000 用懸吊掛架介面接合板
適用於室外 FLEXIDOME 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-5030-PIP**

代表方:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: 400-8310-669
咨询邮箱: security@cn.bosch.com