


LBB 3422/20 modulo per ingresso audio simmetrico e postazione per interprete

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita

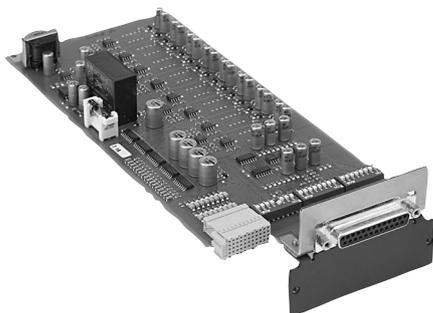

Il modulo LBB 3422/20 per ingresso audio simmetrico e postazioni interpreti viene utilizzato per interfacciare il trasmettitore con i sistemi per dibattiti CCS 900 e la postazione per interprete a 6 canali con altoparlante LBB 3222/04. Sono possibili diverse connessioni ed impostazioni dello switch per consentire l'utilizzo del modulo anche con sistemi non Bosch.

Funzioni di base

Controlli ed indicatori

- È possibile configurare gli interruttori integrati per la connessione diretta di postazioni per interprete (LBB 3222/04) o di altre sorgenti audio
- È possibile utilizzare l'interruttore integrato per una perfetta amplificazione dei segnali della lingua base da sistemi per conferenze CCS 900 o da altri sistemi analogici
- È possibile utilizzare l'interruttore integrato per sostituire il segnale di traduzione simultanea con quello della lingua base, per la diffusione agli ascoltatori quando un canale di traduzione simultanea non viene utilizzato

Interconnessione

- Ingresso audio analogico simmetrico; connettore sub-D a 25 poli femmina

- ▶ Connessione diretta con fino a 12 postazioni per interprete LBB 3222/04 per sei lingue
- ▶ Instradamento del segnale della lingua di base (ad es. dal sistema per dibattiti CCS 900) verso le postazioni per interprete
- ▶ Otto ingressi simmetrici
- ▶ Possibilità di montaggio di trasformatori di ingresso per l'isolamento galvanico tra la sorgente audio ed il trasmettitore

- Connettore bus audio e dati; connettore H 15 maschio

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

Livello ingresso audio con AGC	Da -16,5 dBV (150 mVeff) a +3,5 dBV (1500 mVeff)
Livello ingresso audio senza AGC	-4,4 dBV (600 mVeff)
Impedenza ingresso asimmetrico	≥ 10 kOhm
Impedenza ingresso DC	≥ 200 kOhm

Specifiche meccaniche

Montaggio	Rimozione del pannello anteriore se utilizzato con trasmettitore Integrus INT-TX
Dimensioni (A x L x P) senza pannello anteriore	100 mm x 26 mm x 231 mm
Peso senza pannello anteriore	132 g

Informazioni per l'ordinazione

LBB 3422/20 modulo per ingresso audio simmetrico e postazione per interprete

Ingresso audio simmetrico e postazione per interprete per interfacciare il trasmettitore Integrus con i sistemi per dibattiti CCS 900 e le postazioni per interprete a 6 canali LBB 3222/04.

Numero ordine **LBB3422/20**

Rappresentato da:

Italy:

Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Phone: +39 02 3696 1
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it