

# NDA-U-WMTG Staffa parete, scatola a incasso

www.boschsecurity.com



**BOSCH**  
Tecnologia per la vita



- ▶ Compatibile con doppia scatola ad incasso
- ▶ Design modulare per un'installazione semplice e rapida
- ▶ Componenti perfettamente abbinati che semplificano la scelta e l'installazione
- ▶ Finitura anti-intemperie per preservare l'aspetto estetico

Le staffe e gli accessori per telecamere modulari sono una serie di staffe, adattatori di montaggio, piastre interfaccia pendenti e cabinet di sorveglianza che possono essere utilizzati con una vasta gamma di telecamere Bosch. Gli accessori sono facili da installare e possono essere combinati per semplificare l'installazione in molteplici luoghi conservando aspetto e praticità.

## Funzioni

### Staffa per installazione pendente a parete

La staffa per installazione a parete consente vari scenari di installazione di telecamere dome, comprese le installazioni a parete, su palo o su cassette elettriche, incassate nel soffitto o a parete utilizzate come scatola di giunzione. Sostituendo la piastra posteriore originale con una piastra adattatore per doppia scatola ad incasso, la staffa consente l'opzione per l'installazione su doppia scatola ad incasso (compatibile solo con telecamere dome fisse). La funzione integrata di oscillazione assicura che la telecamera installata sia sempre a livello. La staffa

consente una gestione semplice dei cavi oppure può essere combinata con scatole di montaggio a parete aggiuntive per provvedere ai collegamenti dei condotti. Offre una soluzione affidabile e sicura per il montaggio di telecamere dome direttamente a parete o a soffitto in combinazione con i seguenti accessori:

- NDA-U-PSMB SMB per installazione pendente a parete/a soffitto
- Cabinet di sorveglianza NDA-U-PA0/1/2
- Piastra per installazione a parete NDA-U-WMP
- Adattatore per installazione angolare NDA-U-CMT
- Adattatore per installazione su palo grande NDA-U-PMAL
- Adattatore per installazione su palo piccolo NDA-U-PMAS

## Certificazioni ed autorizzazioni

### Specifiche ambientali

Atmosfera salina	IEC60068-2-52
Vibrazione	NEMA TS2

**Specifiche ambientali**

Resistenza agli urti	IEC60068-2-27
Impatto	IK10

**Componenti inclusi**

Quantità	Componente
1	Staffa per installazione a parete
4	Vite Torx a testa orientabile M5 x 16 mm con rivestimento in zinco
1	Nastro sigillante per filettatura: PTFE
1	Tappo IP in gomma
1	Chiave Torx T25
1	Guida all'installazione rapida

**Specifiche tecniche**


**Caratteristiche meccaniche**

Dimensioni (piastra di collegamento)	Φ 101,5 mm (4 pollici)
Dimensioni (L x A)	227,4 x 155,7 mm (9 x 6,1 pollici)
Peso	650 g
Colore standard	Bianco (RAL 9003)
Materiale struttura	Lega di alluminio

**Informazioni per l'ordinazione**

**NDA-U-WMTG Staffa parete, scatola a incasso**

Staffa universale per installazione a parete, compatibile con installazione della scatola ad incasso solo per telecamere dome fisse, bianca  
 Numero ordine **NDA-U-WMTG**

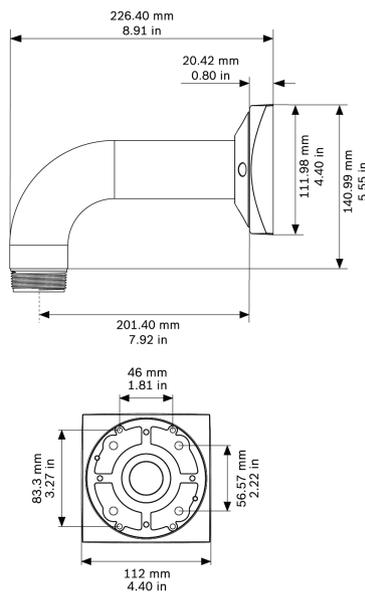

Dimensioni in mm (pollici)

---

**Accessori**

**NDA-U-PMTE Prolunga staffa tubo, 20" (50cm)**

Prolunga per staffa universale per installazione su tubo, 50 cm, bianca

Numero ordine **NDA-U-PMTE**

---

**NDA-U-PSMB Staffa parete/soffitto SMB**

Scatola SMB (Surface Mount Box) per staffa per installazione a parete o su tubo.

Numero ordine **NDA-U-PSMB**

---

**NDA-5030-PIP Piastra interfaccia pendente**

**NDE-4/5000**

Piastra interfaccia pendente per esterno FLEXIDOME 4000i/5000i.

Numero ordine **NDA-5030-PIP**

---

**NDA-7010-PIP Piastra interfaccia pendente**

**NIN-70112**

Piastra interfaccia pendente per FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP.

Numero ordine **NDA-7010-PIP**

---

**NDA-U-CMT Adattatore montaggio angolare**

Staffa universale per installazione angolare, bianca

Numero ordine **NDA-U-CMT**

---

**NDA-U-PA0 Alimentatore da esterno 24Vac**

Cabinet di sorveglianza, ingresso 24 V CA, uscita 24 V CA, IP66

Numero ordine **NDA-U-PA0**

---

**NDA-U-PA1 Alimentatore da esterno 120Vac**

Cabinet di sorveglianza, ingresso 100 - 120 VAC, 50/60 Hz, uscita 24 VAC, IP66

Numero ordine **NDA-U-PA1**

---

**NDA-U-PA2 Alimentatore da esterno 230Vac**

Cabinet di sorveglianza, ingresso 230 V CA, uscita 24 V CA, IP66

Numero ordine **NDA-U-PA2**

---

**NDA-U-PMAL Adattatore per montaggio a palo grande**

Adattatore universale per installazione su palo, bianco; grande

Numero ordine **NDA-U-PMAL**

---

**NDA-U-PMAS Adattatore per montaggio a palo piccolo**

Adattatore per installazione su palo, piccolo  
Adattatore universale per installazione su palo, bianco; piccolo.

Numero ordine **NDA-U-PMAS**

---

**NDA-U-WMP Piastra montaggio a parete**

Piastra posteriore per staffa universale per installazione a parete e su palo, bianca, IP66

Numero ordine **NDA-U-WMP**

---

**Rappresentato da:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com