

NDA-U-WMTG Placa de montagem suspensa, caixa ferr.

www.boschsecurity.com.br



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Compatível com caixas de ferramentas duplas
- ▶ Design modular para instalação fácil e rápida
- ▶ Peças com combinação perfeita para fácil seleção e instalação no campo
- ▶ Acabamento resistente a intempérie para manter a aparência cosmética

Os suportes e os acessórios para montagem de câmera modular são uma família de suportes para montagem, adaptadores de montagem, placas de interface suspensas e gabinetes de vigilância que podem ser usados com uma ampla variedade de câmeras da Bosch. Os acessórios são fáceis de instalar e podem ser combinados para simplificar a instalação em diversos locais enquanto mantêm as mesmas características e aparência.

Funções

Suporte suspenso para montagem na parede

O suporte para montagem suspensa em paredes permite vários cenários de instalação para câmeras dome, incluindo a instalação em uma parede, estaca ou um quadro elétrico embutido na parede ou no teto e usado como uma caixa de passagem. Com a substituição da placa traseira original por uma placa adaptadora dupla para caixa de distribuição, o suporte permite a instalação em uma caixa de distribuição dupla como uma opção (compatível somente com as câmeras dome fixas). A função integrada de girar garante que a câmera instalada estará sempre nivelada. O suporte de montagem permite fácil

organização dos cabos ou pode ser combinado com uma caixa de suporte adicional para montagem em superfície para conexões com conduítes. Ele fornece uma solução segura e robusta para montar câmeras dome diretamente na parede ou no teto em combinação com os seguintes acessórios:

- NDA-U-PSMB Suporte para montagem suspensa em paredes/tetos SMB
- NDA-U-PA0/1/2 Gabinete de vigilância
- NDA-U-WMP Placa de suporte para montagem na parede
- NDA-U-CMT Adaptador de suporte para montagem em cantos
- NDA-U-PMAL Adaptador grande de suporte para montagem em postes
- NDA-U-PMAS Adaptador pequeno de suporte para montagem em postes

Certificados e aprovações

Ambiental

Névoa de sal	IEC60068-2-52
Vibração	NEMA TS2

Ambiental

Choque	IEC60068-2-27
Impacto	IK10

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Suporte para montagem em parede
4	Parafuso Torx com cabeça redonda M5 x 16 mm com revestimento em zinco
1	Fita veda-rosca: fita de PTFE
1	Bujão de borracha IP
1	Chave Torx T25
1	Guia de Instalação Rápida

Especificações técnicas

Mecânico


Dimensões (placa de conexão)	Φ 101,5 mm (4 pol)
Dimensões (L x A)	227,4 x 155,7 mm (9 x 6,1 pol)
Peso	650 g (1,43 lb)
Cor padrão	Branco (RAL 9003)
Material de construção	Liga de alumínio

Dimensões em mm (pol)

Informações sobre pedidos

NDA-U-WMTG Placa de montagem suspensa, caixa ferr.

Suporte universal para montagem em parede, compatível com instalação para caixa de distribuição somente para câmeras dome fixas, branco
Número do pedido **NDA-U-WMTG**

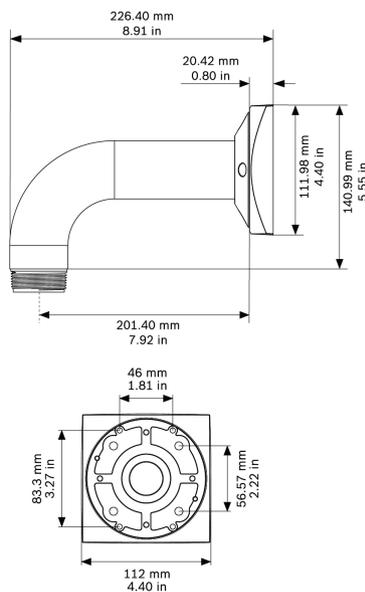

Acessórios

NDA-U-PMTE Tubo de extensão suspenso, 20" (50cm)

Extensão para suporte universal em tubo, 50 cm, branco

Número do pedido **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB Montagem de teto/parede suspensa SMB

Caixa de suporte para montagem em superfície (SMB) para suporte para montagem em parede ou tubo.

Número do pedido **NDA-U-PSMB**

NDA-5030-PIP Placa de interface suspensa NDE-4/5000

Placa de interface suspensa para área externa FLEXIDOME 4000i / 5000i.

Número do pedido **NDA-5030-PIP**

NDA-7010-PIP Placa de interface suspensa p/ NIN-70112

Placa de interface suspensa para a FLEXIDOME IP panoramic 7000.

Número do pedido **NDA-7010-PIP**

NDA-U-CMT Adaptador de montagem de canto

Suporte universal para montagem em canto, branco

Número do pedido **NDA-U-CMT**

NDA-U-PA0 Gabinete de vigilância 24VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 24 VCA, saída de 24 VCA, IP66

Número do pedido **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Gabinete de vigilância 120VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 100-120 V CA 50/60 Hz, saída de 24 V CA, IP66

Número do pedido **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Gabinete de vigilância 230VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 230 VCA, saída de 24 VCA, IP66

Número do pedido **NDA-U-PA2**

NDA-U-PMAL Adaptador de montagem de haste grande

Adaptador universal de suporte para montagem em poste, branco; grande

Número do pedido **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMAS Adaptador de montagem de haste pequeno

Adaptador pequeno de suporte para montagem em postes

Adaptador universal de suporte para montagem em postes, branco; pequeno.

Número do pedido **NDA-U-PMAS**

NDA-U-WMP Placa de montagem de parede

Placa traseira para suporte universal para montagem em parede, em canto e em poste, branco, IP66

Número do pedido **NDA-U-WMP**

Representado por:

North America:

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com