

PLE-1SCS Plena Easy Line Ekstra Sağlam Çağrı İstasyonu

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- Zor uygulamalar için sağlam bir mikrofon
- Çağrılarının etkinleştirilmesi için PTT tuşu
- Geçici veya geçişli
- Mikrofonun etkin olduğunu gösteren yeşil LED
- Sabit 2 m (6,56 ft) kablo ve kilitlenebilir Avrupa tipi konektör ile güvenilir metal taban tasarımı

Plena masaüstü mikrofon; genel seslendirme sisteminde çağrı yapmak için tasarlanmış olan, ekstra sağlam, yüksek kaliteye sahip bir masaüstü tek yönlü dinamik mikrofondur. Ekstra sağlam tabanı ve lastik ayakları, bütün düz yüzeylerde sabitlik sağlar. Ayrıca özel tasarımı, cihazın masa üstlerine gömme montaj yapılabilmesini sağlar.

Fonksiyonlar

PTT tuşu (bas konuş), yalnızca mikrofonu devreye sokmakla kalmaz, aynı zamanda Plena serisi amplifikatörlerle uyumlu olan öncelikli kontaklar da sağlar. PTT tuşunun anahtarlama özelliği, PTT modu için (basılı tutularak) veya geçiş modu için (açmak için basın, kapatmak için tekrar basın) dahili olarak konfigüre edilebilir.

Dengeli sinyal ve öncelikli kontak için sabit, esnek 2 m (6,56 ft) bir kabloya ve bir 5-pim Avrupa tipi konektöre sahiptir. Eğer öncelikli kantağa gerek yoksa, mikrofon 3-pim Avrupa tipi konektörle amplifikatörlere bağlanabilir.

Yeşil LED, mikrofonun etkin olduğunu gösterir.

Kontroller ve göstergeler


- PTT tuşu
- PTT durum LED'i

Sertifikalar ve Onaylar


Güvenlik	EN 60065'e göre
Bağışıklık	EN 55103-2'ye göre
Emisyon	EN 55103-1'e göre

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

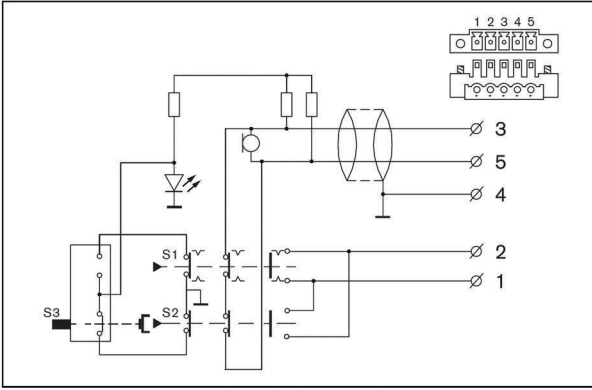

Devre şeması

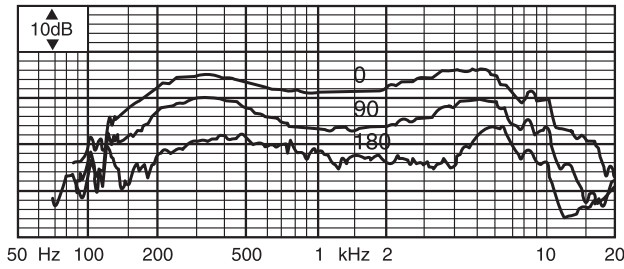

Frekans yanıtı

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	PLE-1SCS Plena Easy Line Ekstra Sağlam Çağrı İstasyonu

Teknik Spesifikasyonlar

Elektriksel

Phantom güç kaynağı	
Gerilim aralığı	12 - 48 V
Akım tüketimi	<8 mA

Performans

Kutuplu düzenek	Tek yönlü
Frekans yanıtı	100 Hz - 15 kHz
Hassasiyet	1,2 mV/pa +/- 4 dB
Nominal çıkış empedansı	500 ohm
Maksimum giriş ses seviyesi	110 dB SPL
Distorsiyon	<%0,6 (maksimum giriş)
Giriş gürültü seviyesi (eşdeğer)	25 dB SPLA (S/N 69 dBA ref. 1 Pa)

Mekanik

Taban boyutları (Y x G x D)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 1 kg (2,2 lb)
Renk	Kömür siyahı ve gümüş
Mikrofonla birlikte gövde uzunluğu	390 mm (15,35 inç)
Kablo uzunluğu	2 m (6,56 ft)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10 °C - +55 °C (14 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

PLE-1SCS Plena Easy Line Ekstra Sağlam Çağrı İstasyonu

2 m'lik kablolu ve kilitlenebilir Avrupa tipi konektörlü tüm bölgeleri kapsayan, dayanıklı çağrı istasyonu. Sipariş numarası **PLE-1SCS**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com