




ACD-ATR11ISO - RFID 证卡

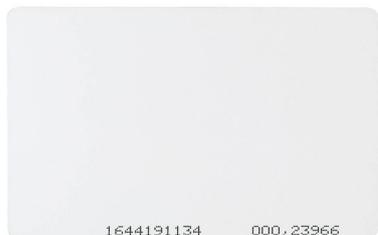

- ▶ 性能可靠且无干扰
- ▶ 功能强大、灵活耐用且不易损坏
- ▶ 可与照片 ID 兼容
- ▶ 精致小巧

ACD-ATR11ISO 只读感应卡可与 Wiegand W 3 型 IF 读卡器全面兼容。该证卡配有内置天线和 RFID 集成电路（包括证卡表面上印制的数字），能使读卡器实现非接触式读卡。

证卡大小与信用卡相当，符合 ISO 标准尺寸，允许通过符合传统 ISO 标准的证卡打印机进行表面打印。

该证卡符合 IP 68 标准，经久耐用，所有电子元件均密封于卡内，可完全浸没在水中。

证书与认可

ISO/IEC 10536

技术规格

类型	非接触被动式
材料	ABS
IC 芯片	EM4102/GK4001
ISO 标准	ISO/IEC 10536
读取距离	20 厘米 (7.87 英寸) 以内 (取决于天线形状)
工作频率	100 - 150 kHz
工作温度	-20 °C 至 +50 °C (-4 °F 至 122 °F)
存储温度	-20 °C 至 +50 °C (-4 °F 至 122 °F)

湿度	最高 90% (无冷凝)
外表涂层	光泽/哑光
天线	铜线圈
尺寸	85.6 x 54 x 0.76 毫米 (3.37 x 2.13 x 0.03 英寸)
重量	6 克 (0.212 盎司)

订购信息

ACD-ATR11ISO - RFID 证卡 适用于 Wiegand W 3 型读卡器的标准 125 kHz 只读感应卡。	ACD-ATR11ISO
硬件附件	
ARD-AYK12 - RFID 感应读卡器 门禁控制读卡器，配有适用于 125 kHz 证卡技术 (EM) 的 Wiegand 输出。	ARD-AYK12
ARD-AYJ12 - RFID 感应读卡器 门禁控制读卡器，配有适用于 125 kHz 证卡技术 (EM) 的 Wiegand 输出。	ARD-AYJ12
ARD-AYH12 - RFID 感应读卡器 门禁控制读卡器，配有适用于 125 kHz 证卡技术 (EM) 的 Wiegand 输出。	ARD-AYH12
ARD-AYQ12 - RFID 感应读卡器 超薄金属防暴读卡器，配有适用于 125 kHz 证卡技术的 Wiegand 输出。	ARD-AYQ12

订购信息

ARD-AYCE65B - RFID 感应读卡器
带压电式键盘的超薄门禁控制读卡器，
配有适用于 125 kHz 证卡技术 (EM) 的
Wiegand 输出。

ARD-AYCE65B

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路 218 号
办公楼第一座 3105-3110 室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by