


Conettix D6641 电话线路卡

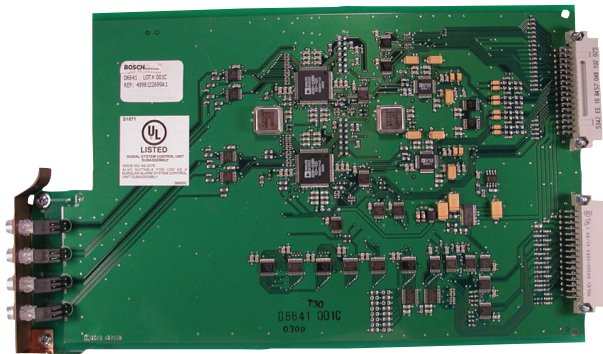

采用数字信号处理器 (DSP) 技术的线路卡。对最多来自四条电话线的信号同时进行应答和解码。Conettix D6600 通信接收器/网关最多可容纳八个电话线路卡，总共可容纳 32 根电话线。需要一块 Conettix D6645 电话线终结卡。

证书与认可

| 地区 | 认证 | |
|----|------|--|
| 欧洲 | CE | 2004/108/EC; 2006/95/EC; 1999/5/EC; EN55022: 2006 +A1:2007, Class A; EN50130-4: 1995 +A1:1998 +A2:2003; EN60950-1: 2001; EN61000-3-2:2000; EN61000-3-3:1995; TBR21: 1998 |
| 美国 | UL | AMCX: Central Station Alarm Units (UL1610, UL1635), APAW: Police Station Alarm Units (UL365, UL464) |
| | CSFM | 7300-1615: 168 and 7300-1615: 179 2008年7月 |

订购信息

Conettix D6641 电话线路卡 **D6641**
提供 DSP 技术。对最多来自四条电话线的信号进行应答和解码。

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by