

LBB 9081/00 全指向性动圈手持话筒

cn.boschsecurity.com



BOSCH

博世 科技成就生活之美



- ▶ 极佳的语音再现
- ▶ 结实耐用的构造
- ▶ 易于使用
- ▶ 遥控开关触点
- ▶ 近距离讲话应用

LBB 9081/00 手持话筒设计用于近距离讲话的应用场合，是简短广播的理想选择。


基本功能

话筒的侧面配有按下即讲 (PTT) 开关。如果需要，此开关可以提供用于遥控功能的附加触点。电阻已安装在切换电路中以便进行监测，话筒头可以直接连接，即不需要切换。


证书与认可

地区	认证
欧洲	CE 符合性声明
	CE
	CPD
	CPD
波兰	CNBOP


安装/配置

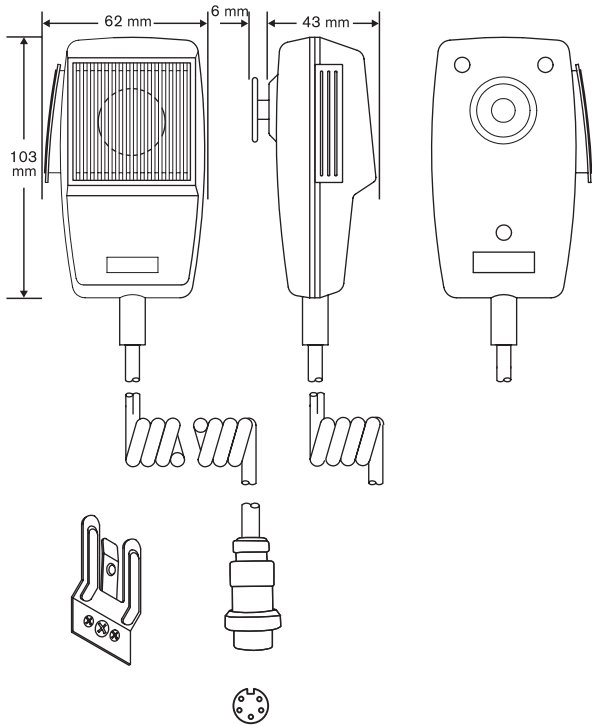

尺寸 (单位: 毫米)

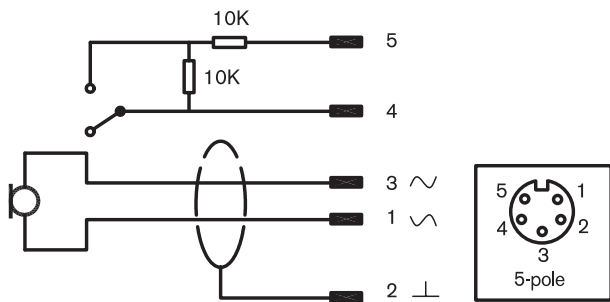

电路图

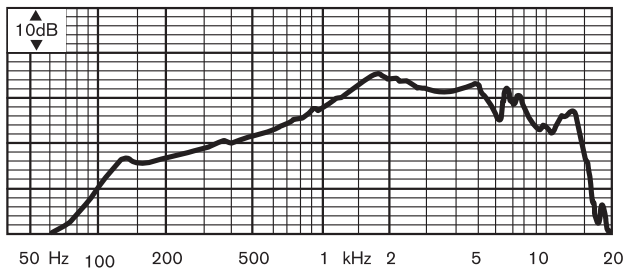

频率响应

附件

数量	组件
1	LBB 9081/00 全指向性动圈手持话筒
1	壁装支架

技术规格

电气指标*

类型	手持式
指向性	全指向性
频率响应	280 Hz 至 14 kHz
灵敏度	3.1 mV/Pa ±4 dB
额定输出阻抗	500 欧姆

* 技术性能数据符合 IEC 60268-4 标准

机械指标

尺寸 (高 x 宽 x 深)	103 x 62 x 43 毫米 (4.05 x 2.44 x 1.69 英寸)
重量 (包括电缆)	190 克 (6.7 盎司)
颜色	黑色
开关	带遥控触点的开关
电缆类型	2 芯 + 2 芯屏蔽 (卷曲)
电缆长度	0.5 米 (伸展为 1.2 米)
连接器	5 针 CB (可锁紧)

环境要求

操作温度	-25°C 至 +55°C (-13°F 至 +131°F)
存储温度	-40°C 至 +70°C (-40°F 至 +158°F)
相对湿度	<95%

订购信息

LBB 9081/00 全指向性动圈手持话筒

动态手持式话筒，全指向性，磨砂黑色涂层，近距离谈话应用，具有遥控触点的按下即讲开关，具有 5 针 CB 的卷曲电缆（可锁定）。

订购号 **LBB9081/00**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn